

PENGUIN FOAM

RENGØRING I DETAIL & KØKKENOMRÅDET


Ecolab's unikke PENGUIN FOAM skumanlæg er specielt udviklet til rengøring & desinfektion i Detail og Køkkenområdet. Skum-anlægget har en skum/skylle injektor og er meget let at anvende.

- Udviklet til rengøring og desinfektion af større overflader
- Korrekt dosering af produkter af høj kvalitet giver fremragende resultater og god økonomi
- Let og sikker at anvende
- Fremragende skum- og skyllefunktion ved et vandtryk på 2,5 til 7 bar

TEKNISKE DATA

- | | |
|----------------------------|--|
| ■ Skumkapacitet | 48 L/min |
| ■ Skyllekapacitet | 25 L/min |
| ■ Tryk | 2,5 til 7 bar |
| ■ Temperatur | 4 til 40°C |
| ■ Anbefalet install. højde | 130cm |
| ■ Vandtilslutning | 1/2" |
| ■ Slangelængde | 15 meter |
| ■ Skylledyse | Tornado dyse 25° vinkel og 12 L/min ved 5bar |
| ■ Skumdyse | Topjet 2,5 til 7bar |
| ■ Materiale | Resistent plastic |
| ■ Størrelse | 380x260x120mm |
| ■ Vægt | 2 kg |
| ■ Godkendelse | EN1717 |
| ■ Versioner | BA eller CA vand- sikring |

BRUGERVEJLEDNING

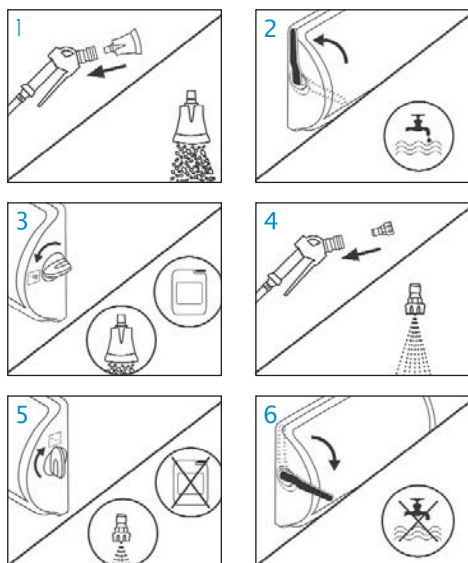

Skumanlæg PF 71096602



15 m. slange / m.
slangeholder Nito 3/4" 71096502



Tilbageløbsventil 71096506



Blandingsbatteri K & V 1/2"
Inkl. Filter og kontraventil 71084204



Vogn for skumanlæg Nito 3/4" 71096507



Dunkholder 71096508



Skumpistol med Nito 3/4" 71096509



Skumpistol dyse Nito 3/4" 71096510



10 meter oprul m/slange Nito ¾" 71062303



15 meter oprul m/slange Nito ¾" 71062304



20 meter oprul m/slange Nito ¾" 71062305



Opruller kabiner er udført i rustfrit stål 304
Kvalitetsfjeder for oprul, med lang levetid.
Slangen er godkendt til -35 til + 100°C
Udvendig slange NVC sort glat
Indvendig slange NBR hvid glat.
MAX tryk belastning 20 bar.

Skumrengøring HERO 10
Foamguard 2 x 5 liter 71096503



Skumrengøring HYDRO 10
Foamguard 2 x 5 liter 71096504



Skumrengøring Z
Foamguard 2 x 5 liter 71096505



Datablade og sikkerhedsdatablade.