

FLEXBAR

- › Fleksibelt og alsidigt modulært barsystem Konfigurer din
- › ideelle bar
- › Med et utal af muligheder
- › Skab en unik atmosfære med farvet EQUAL-LED-belysning
- › Uforpligtende og gratis skræddersyet projekttegning Nem installation
- ›

› Gamko FLEXBAR



Gamko

Professional refrigeration for hospitality trade
www.gamko.com



Gamko: opfinderne af det modulopbyggede barsystem

Allerede i 1979 introducerede Gamko en innovativ tilgang til barkonstruktion: den modulopbyggede bar. For første gang var det muligt at skabe en så fleksibel bar som muligt ved hjælp af aftagelige sektioner, fronter og tilbehør, samtidig med at alle køletekniske funktioner blev bevaret.

Siden da har Gamko fortsat med at udvikle denne unikke variant til det, den er i dag: Gamko FLEXBAR med sine uovertrufne egenskaber.

For som navnet antyder: Det er fleksibiliteten, der tæller!

Med mere end 50 års ekspertise inden for køleteknik har Gamko helt frem til i dag fremstillet og fortsætter med at fremstille pålidelige og høj kvalitative, professionelle køleanlæg i premium-klassen til cateringbranchen. Og det samme gælder naturligvis også for vores modulopbyggede barsystem. Solidt, af høj kvalitet, grundigt testet, fleksibelt, ergonomisk og ikke mindst attraktivt i udseendet. Læs mere om Gamkos FLEXBAR.

Generelle egenskaber

FLEXBAR-konfiguration

- › Angiv dine ønsker til køle- og ikke-køleopbevaring.
- › Skab en stikklar modulær baropsætning, eller gør den egnet til et opdelt design med en fordamper.
- › Fortsæt med at udvide med sektioner i to breddemål: 41 cm og 54 cm.
- › Fås i 3 udførelser: med fronter i antracit, i rustfrit stål (AISI 304) og i glas med hvid LED-belysning med jævn lysfordeling (patenteret EQUAL LED). Alle FLEXBAR-fronter har et patenteret organisk udvendigt design, er uden samlinger og nemme at rengøre, er robuste, solide, bæredygtige og passer ind i ethvert interiør.
- › Skab for eksempel en vinkelret bar, en buet bar, en bar med døre på begge sider eller en cocktailbar med professionelt tilbehør i rustfrit stål eller en kombination af disse.
- › Få den til at skille sig ud med farvet LED-belysning kombineret med opbevaringssegmenter i glas (patenteret EQUAL LED).
- › Forhindr tyveri med det centrale elektroniske låsesystem (patenteret CELS).
- › Skab variation med praktiske ekstraudstyr såsom skuffer, flaskeholdere, flaskekøler foran bordpladen, uafkølede sektioner med skylleholdere og affaldsspande, skuffer til kaffegrums samt tilbehør i rustfrit stål (cocktail).
- › Hurtig at samle på stedet takket være Cam Lock-systemet og, hvor det er nødvendigt, komplet med specifikke monteringsvejledninger.
- › Standard fabriksgaranti med mulighed for forlængelse, herunder en vedligeholdelsesaftale, der sikrer mange års bekymringsfri køling. Få vores projektteam til at udarbejde en professionel tegning af din idé, ønskeliste eller skitse – helt uforpligtende og gratis.
- ›

Sikkerhed

FLEXBAR opfylder de strengeste sikkerhedskrav. Alle elektriske komponenter i kølesektionerne fungerer ved lavspænding (24 volt). Derudover er alle glasfronter udstyret med sikkerhedsglas.





Nem installation

FLEXBAR ersom standard udstyret med højdejusterbare fødder, som også kan justeres udefra. Med Cam Lock-systemet kan de aftagelige sektioner samles på stedet på ingen tid. FLEXBAR-installationer er blevet monteret af lokale montører over hele verden.

Ergonomisk håndtag

Det robustemetalhåndtag består af to komponenter. Den ydre del i aluminium sikrer den solide konstruktion, mens den indre del i soft-touch-gummi sikrer et fremragende greb, selv med våde hænder.




Hvid og farvet belysning (EQUAL-LED)

Som standard leveres alle glassectioner med hvid EQUAL-LED-belysning. FLEXBAR kan også leveres med farvet EQUAL-LED-belysning. Denne patenterede belysning sikrer en jævn lysfordeling. Ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening kan du indstille hele barens belysning til én farve, lade farven automatisk følge et program, dæmpe lysintensiteten og lade farven skifte. Du kan tilpasse din FLEXBAR-belysning, så den passer ind i rummets overordnede belysningsplan. Belysningen er nem at tilpasse efter plug & play-princippet.



Centralt elektronisk låsesystem

FLEXBAR kan leveres med et patenteret og fuldt integreret centralt elektronisk låsesystem (CELS). Ved hjælp af maskinenheden eller fordampere, der er udstyret med en låsekontrol, kan barens låses fuldstændigt med en enkelt handling. Enkelt, hurtigt, sikkert, og ingen sektion kan overses. Ud over den nødvendige styring på maskinenheden eller fordampere kan hver sektion udstyres med sin egen lås. Låsene er nemme at tilpasse efter plug & play-princippet.

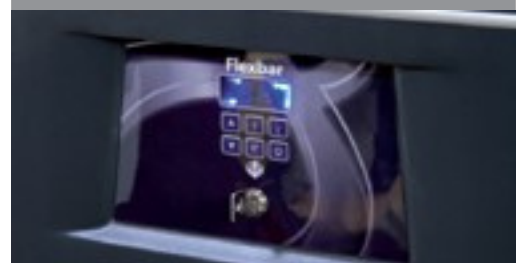

Praktiske, robuste skuffer

Desolide FLEXBAR-skuffer er udstyret med teleskopiske stålskinner, der sikrer, at skuffen lukker de sidste par centimeter af sig selv. To skuffeinddelere forhindrer flasker i at vælte, når skuffen lukkes eller åbnes. Den maksimale bæreevne pr. skuffe er 75 kg. Med glasskufferter med LED-belysning i hver skuffefront kan du skabe en meget attraktiv udstilling af drikkevarer på flaske. Ved at lade den første række flasker på plads, når der serveres, forbliver udstillingen altid smuk og helt intakt.



Aftageligt og fleksibelt flaskeholder

Ide kølede sektioner er flaskestativet placeret inde i en skuffe. Dette gør det nemt at rengøre og kan også udskiftes med en almindelig skuffe efter montering. På denne måde kan dybden justeres afhængigt af flaskestørrelsen.

En Gamko FLEXBAR i 4 trin

At sammensætte den ideelle FLEXBAR kan måske virke lidt kompliceret. Ved hjælp af nedenstående 4-trinsplan vil vi guide dig gennem de mange muligheder. Angiv dine præferencer og krav, så hjælper Gamko dig med at udarbejde dine planer. Vi kan godt forestille os, at du måske har nogle spørgsmål i starten. Vi besvarer gerne alle spørgsmål! Du finder vores telefonnummer på bagsiden af denne brochure. Tøv ikke med at bede om FLEXBAR-tjeklisten. Du kan selv lave en liste over alle dine præferencer og krav eller gøre det i samråd med Gamko.



STEP 1

En Gamko FLEXBAR i 4 trin

Vælg en maskinenhed eller en fordamperenhet med det rigtige styresystem:

- du kan sammensætte en konfiguration, der er klar til tilslutning, med en kondenseringsenhet (side 5);
- du kan sammensætte et split-design med en fordamperenhet (side 5);
- sørg for, at du har det rigtige styresystem, hvis du vælger belysning, låse eller en kombination af de to.

STEP 2

Tilslut kølesektionerne til maskinenheden eller fordamperenheten, og afslut med et sæt endepaneller:

- angiv den ønskede opbevaringskapacitet i køle- og ikke-køleområdet
- kølesektioner med dør- og skuffefronter,
 - fremstillet af antracitfarvede stålpaneler (side 6)
 - fremstillet af glas med hvid eller farvet EQUAL-LED-belysning (side 7)
 - fremstillet af rustfrit stål (side 8);
- kølesektioner udstyret med flaskeholder, flaskekurv og Central Electronic Locking System (CELS);
- kølesektioner med gennemgang (side 9);
- ende- og mellempaneller (side 10).

Husk, at:

- hvor det er muligt, skal maskinenheden eller fordamperenheten installeres centralt mellem de kølede sektioner;
- Vi anbefaler maksimalt fire kølesegmenter, der er 54 cm brede og højst fem, der måler 41 cm pr. maskin- eller fordamperenhet;
- en fordamperenhet må af vedligeholdelsesmæssige årsager aldrig placeres yderst til højre;
- hvis du foretrækker en FLEXBAR med hvid eller farvet EQUAL-LED-belysning, skal du vælge sektioner med glasfront.

STEP 3

Gør FLEXBAR endnu mere komplet og attraktiv med:

- separat fritstående køler og fryse-tiloprettelse af fenseparatemperaturzone (side 11);
- ekstra standardtilbehør (side 11);
- hjørnestykker til en buet baropsætning (side 10);
- ikke-kølede sektioner med eller uden front (side 12);
- ikke-kølede skuffesektioner til opvaskestativer, kaffe eller affaldsspand(e);
- tilbehør til en cocktailbar (side 13);
- bordplader i rustfrit stål (side 14).

STEP 4

Send din skitse og/eller ønskeliste til Gamko:

På baggrund heraf udarbejder Gamko en projekttægning, så du får et realistisk indtryk. Samtidig udarbejder Gamko et passende og uforpligtende tilbud. Vi kan godt forestille os, at du måske har nogle spørgsmål. Du finder vores telefonnummer på bagsiden af denne brochure. Tøv ikke med at bede om den specielle FLEXBAR-formular. Du kan selv lave en liste over alle dine præferencer og krav, eller gøre det i samråd med Gamko.




Maskin- og fordamperenheder, hvor det er relevant, med centralt elektronisk låsesystem.

Maskin- og fordamperenheder udgør hjertet i et FLEXBAR-anlæg. De kølede sektioner er forbundet til disse. For at sikre, at belysning og/eller låse styres centralt, vælger du en type maskin- eller fordamperenhed med det centrale elektroniske låsesystem, der er nødvendigt til dette.

Gennemgangssektioner (se også: side 9) fungerer med en speciel maskin- eller fordamperenhed, der er udstyret med en FLEXBAR-front både foran og bagpå.

Generelle egenskaber FLEXBAR-maskinenhed og fordamperenheder

- Elektronisk termostat med display (+2 °C / +18 °C)
- Maskinenhedens kølekapacitet 656 W (optimal)
- Strømforbrug for maskinenhed maks. 500 W / fordamperenheder maks. 80 W
- Maskinenhed med automatisk afrimning / fordampning af lækagevand
- Fås også med et praktisk flaskeholder (antracit)
- Producentgaranti
- Let at vedligeholde (servicevenlig)
- Eksempel med Python-slanger
- Højdejusterbare ben
- Tilvalg: drev til låse og/eller belysning Tilvalg: fronter foran og bagpå
- (til gennemgangssektioner)

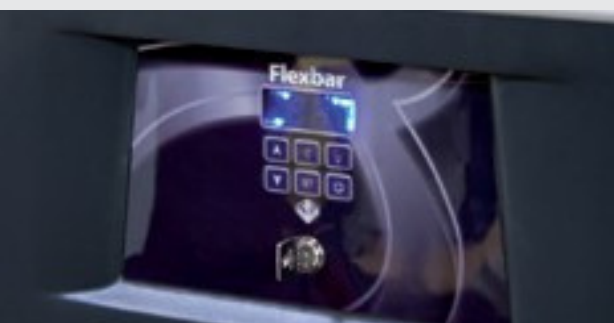

FLEXBAR-maskinenheder

X/MU eller X/PTMU

Antracitfarvet front. Mål (B x D x H): 410 x 560 x 860/880 mm* eller 410 x 600 x 860/880 mm* for gennemgangssektioner.

MASKINENHED (& ELEKTRISK TILSLUTNING)	VARENR.	VARENR. VED GENNEMGANGS-
standardmaskinenhed	/MU	X/PTMU
+ hvidt lys	X/MU-G	X/PTMU-G
+ farvet lys	X/MU-GC	X/PTMU-G
+ låsesystem	X/MU-K	X/PTMU-K
+ låsesystem og hvidt lys	X/MU-G-K	X/PTMU-G-K
+ låsesystem og farvet lys	X/MU-GC-K	X/PTMU-G-K

X/MUS

Front rustfrit stål Mål (B x D x H): 410 x 560 x 860/880 mm*

MASKINENHED (OG ELEKTRISK TILSLUTNING)	VARENR.
standardmaskineenhed	X/MUS
+ låsesystem	X/MUS-K

X/1M

Maskinenhed udstyret med udtrækelig kaffeskuffe. Antracitfarvet front. Mål (B x D x H): 540 x 560 x 860/880 mm*

MASKINENHED (& ELEKTRISK TILSLUTNING)	VARENR.
Standardmaskine	X/1M
+ hvidt lys	X/1M-G
+ farvet lys	X/1M-GC
+ låsesystem	X/1M-K
+ låsesystem og hvidt lys	X/1M-G-K
+ låsesystem og farvet lys	X/1M-GC-K



FLEXBAR-fordamperenheder (split-design)

X/V520 eller X/PTVS20

Antracitfarvet front. Mål (B x D x H): 200 x 560 x 860/880 mm* eller 200 x 600 x 860/880 mm* for gennemgangssektioner.

FORDAMPERENHED (& ELEKTRISK TILSLUTNING)	VARENR.	VARENR. HVIS DER ER GENNEMGANGSSEKTIONER
standardfordamper	X/V520	X/PTVS20
+ hvidt lys	X/V520-G	X/PTVS20-G
+ farvet lys	X/V520-GC	X/PTVS20-GC
+ låsesystem	X/V520-K	X/PTVS20-K
+ låsesystem og hvidt lys +	X/V520-G-K	X/PTVS20-G-K
låsesystem og farvet lys	X/V520-GC-KX/	PTVS20-GC-K

X/V520

Front i rustfrit stål Mål: (B x D x H): 200 x 560 x 860/880 mm*

FORDAMPERENHED (& ELEKTRISK TILSLUTNING)	VARENR.
standardfordamperenhed	X/V520
+ låsesystem	X/V520-K

* Hver stangkonfiguration: Tilføj 40 mm til dybden og 10 mm til den samlede bredde.

Kølesegmenter med antracitfarvet front

Kølesegmenter med antracitfarvet front fås i nedenstående varianter og i to bredder: 41 cm og 54 cm.

Generelle egenskaber

- Køles i kombination med maskin- og fordampereenhed (side 5)
- Fås med dør, skuffer og flaskeholder med skuffe
- Som standard to justerbare hylder med segmenter, der leveres med dør
- Højdejusterbare fødder indefra
- Fås i bredderne: 41 cm og 54 cm
- Standarddybde og -højde for hver sektion: 560 x 860/880 mm**
- Tilvalg: Centralt elektronisk låsesystem

De afbildede sektioner er 54 cm brede. Fås også i 41 cm bredde.



Varenumre og specifikke egenskaber for køleskabssegmenter med antracitfarvet front

LAYOUT-SEGMENTER	BREDDE	VAREN.R.	VAREN.R. MED LÅS	FLASKEOPBEHARINGSKAPACITET	KEG-OPBEVARINGSKAPACITET	
	Dør med hængsler til venstre	54 cm	X/2LA54	X/2LA54K	189 x 33 d / 58 x 1–1,5 l*	3 x 20 L / 1 x 30–50 L
	dør med hængsler til venstre	41 cm	X/2LA41	X/2LA41K	147 x 33 d / 40 x 1–1,5 l*	2 x 20 L
	højrehængt dør	54 cm	X/2RA54	X/2RA54K	189 x 33 d / 58 x 1–1,5 l*	3 x 20 L / 1 x 30–50 L
	dør med hængsler til højre	41 cm	X/2RA41	X/2RA41K	147 x 33 d / 40 x 1–1,5 l*	2 x 20 L
	2 x ½ skuffer	54 cm	X/3DA54	X/3DA54K	98 x 33 d / 40 x 1–1,5 l *	-
	2 x ½ skuffer	41 cm	X/3DA41	X/3DA41K	68 x 33 d / 30 x 1–1,5 l*	-
	flaskeholder og ½ skuffe	54 cm	X/3DHBA54	X/3DHBA54K	49 x 33 d og 8 x 1–1,5 l* / 28 x 1–1,5 l*	-
	flaskeholder og ½ skuffe	41 cm	X/3DHBA41	X/3DHBA41K	34 x 33 d og 6 x 1–1,5 l* / 21 x 1–1,5 l*	-
	5/12 skuffer og 7/12 skuffer	54cm	X/5DA54	X/5DA54K	98 x 33 d / 40 x 1–1,5 l*	-
	5/12 skuffer og 7/12 skuffer	41 cm	X/5DA41	X/5DA41K	68 x 33 d / 30 x 1–1,5 l*	-
	3 x 1/3 skuffe	54 cm	X/6DA54	X/6DA54K	147 x 33 d*	-
	3 x 1/3 skuffe	41 cm	X/6DA41	X/6DA41K	102 x 33 d*	-
	flaskeholder og 2 x 1/3 skuffe	54 cm	X/6DHBA54	X/6DHBA54K	98 x 33 d og 4 x 1–1,5 l*	-
	flaskeholder og 2 x 1/3 skuffe	41 cm	X/6DHBA41	X/6DHBA41K	68 x 33 d og 3 x 1–1,5 l*	-
	1/3 skuffe og 2/3 skuffe	54 cm	X/7DA54	X/7DA54K	98 x 33 d / 49 x 33 d og 20 x 1–1,5 l*	1 x 30 L
	1/3 skuffe og 2/3 skuffe	41 cm	X/7DA41	X/7DA41K	68 x 33 d / 34 x 33 d og 15 x 1–1,5 l*	-

* 33 cl-flaske har Ø 60 mm 1–1,5 l flasker har en diameter på 88 mm. Kapaciteten afhænger også af flaskernes højde

** Hver bar-konfiguration : tilføj 40 mm til dybden og 10 mm til den samlede bredde.

Kølesegmenter med glasfront

Kølesegmenter med glasfront fås i nedenstående varianter og i to bredder: 41 cm og 54 cm.

Generelle egenskaber

- Køles i kombination med maskin- og fordampereenhed (side 5)
- Som standard udstyret med energibesparende, hvid EQUAL-LED-belysning: 1 pr. skuffe og 2 pr. dør (ekskl. styresystem)
- Antracitfarvet ramme omkring fronterne
- Sikkerhedsglas
- Fås med dør og med skuffer
- Som standard to justerbare hylder, hvoraf den ene følger med døren
- Højdejusterbare ben indefra
- Fås i bredderne: 41 cm og 54 cm
- Standarddybde og -højde for hver sektion: 560 x 860/880 mm**
- Tilvalg: farvet EQUAL-LED-belysning
- Tilvalg: Centralt elektronisk låsesystem



X/2LG

X/3DG

X/5DG

X/6DG

X/7DG

Mønstrede baner, 54 cm brede. Fås også i 41 cm bredde.

Varenumre og specifikke egenskaber ved kølesegmenter med glasfront

* 33 cl-flaske har Ø 60 mm 1–1,5 l flasker har en diameter på 88 mm.
Kapaciteten afhænger også af flaskernes højde

** Hver bar-konfiguration : tilføj 40 mm til dybden og 10 mm til den samlede bredde.



Kølesegmenter medfront i rustfritstål

Kølesegmenter med front i rustfrit stål fås i nedenstående varianter og i to bredder: 41 cm og 54 cm.

Generelle egenskaber

- Kølerikombination medmaskin-ogfordamperenhed (side 5)
- Fås med dørmed skuffer
- Fronter udelukkende fremstillet af rustfrit stål og uden samlinger (hygiejne)
- Fås i bredderne: 41 cm og 54 cm
- Som standard leveres to justerbare hylder sammen med døren
- Højdejusterbare fødder indefra
- Standarddybde og -højde for hver sektion: 560 x 860/880 mm**
- Tilvalg: Centralt elektronisk låsesystem

NEW



X/2RS

X/3DS

X/5DS

X/6DS

X/7DS

De afbildede sektioner er 54 cm brede. Fås også i 41 cm bredde.

Varenumre og specifikke egenskaber for dør- og skuffesektioner med front i rustfrit stål

LAYOUT-SEGMENTER	BREDDE	VAREN.R.	VAREN.R. MED LÅS	FLASKEOPBEHARINGSKAPACITET	KAPACITET TIL FASS	
	Dør med hængsler til venstre	54 cm	X/2LS54	X/2LS54K	189 x 33 d / 58 x 1–1,5 l*	3 x 20 L / 1 x 30–50 L
	dør med hængsler til venstre	41 cm	X/2LS41	X/2LS41K	147 x 33 d / 40 x 1–1,5 l*	2 x 20 L
	højre hængslet dør	54 cm	X/2RS54	X/2RS54K	189 x 33 d / 58 x 1–1,5 l*	3 x 20 L / 1 x 30–50 L
	dør med hængsler til højre	41 cm	X/2RS41	X/2RS41K	147 x 33 d / 40 x 1–1,5 l*	2 x 20 L
	2 x ½ skuffe	54 cm	X/3DS54	X/3DS54K	98 x 33 d / 40 x 1–1,5 l*	-
	2 x ½ skuffe	41 cm	X/3DS41	X/3DS41K	68 x 33 d / 30 x 1–1,5 l*	-
	5/12 skuffer og 7/12 skuffer	54 cm	X/5DS54	X/5DS54K	98 x 33 d / 40 x 1–1,5 l*	-
	5/12 skuffer og 7/12 skuffer	41 cm	X/5DS41	X/5DS41K	68 x 33 d / 30 x 1–1,5 l*	-
	3 x 1/3 skuffe	54 cm	X/6DS54	X/6DS54K	147 x 33 d*	-
	3 x 1/3 skuffe	41 cm	X/6DS41	X/6DS41K	102 x 33 d*	-
	1/3 skuffe og 2/3 skuffe	54 cm	X/7DS54	X/7DS54K	98 x 33 d / 49 x 33 d og 20 x 1–1,5 l*	1 x 30 L
	1/3 skuffe og 2/3 skuffe	41 cm	X/7DS41	X/7DS41K	68 x 33 d / 34 x 33 d og 15 x 1–1,5 l*	-

* 33 cl-flaske har Ø 60 cm 1- 1,5 l flasker har en diameter på 88 mm.
Kapaciteten afhænger også af flaskernes højde

** Hver bar- konfiguration : tilføj 40 mm til dybden og 10 mm til den Samlede bredde.



Kølede gennemgangssegmenter (dør i begge sider)

Kølesegmenter med gennemgang fås i fem dørkombinationer og i to bredder: 41 cm og 54 cm

Generelle egenskaber ved gennemløbssegmenter

- > Kølerikombination med maskin- og fordampereenhed (side 5)
- > Fungerer sammen med en speciel maskin- og fordampereenhed udstyret med dobbelt front
- > Glasfront udformet som standard med hvid EQUAL-LED-belysning (ekskl. styresystem) Fås i
- > bredderne: 41 cm og 54 cm
- > Som standard leveres der to justerbare hylde pr. segment
- > Højdejusterbare fødder indefra
- > Standarddybde og -højde for hver sektion: 600 x 860/880 mm (dybere end standardsektioner)*
- > Tilvalg: farvet EQUAL-LED-belysning
- > Tilvalg: Centralt elektronisk låsesystem



Gamko FLEXBAR kan også samles ved hjælp af gennemgangssegmenter. Der er en dør på kølesegmenterne både foran og bagpå. Den tilhørende maskin- og fordampereenhed er ligeledes udstyret med to fronter (se side 5). Fordelen ved gennemgangssegmenter er, at baren kan betjenes fra to sider. Det betyder, at baren kan udnyttes mere kreativt og funktionelt. Tag for eksempel:

- en ekstra barinstallation mellem forbaren og bagbaren. Produkterne kan ses og tages ud fra to sider;
- en forbar, der udstiller drikkevarer foran, som let kan tages ud af personalet, mens de går rundt og betjener kunderne. Drikkevarer kan genopfyldes bagfra i baren efter først-ind-først-ud-princippet;
- en bagbar, der kan åbnes bagtil ud mod et tilstødende kølerum bagved. Kølede drikkevarer kan genopfyldes direkte via kølerummet;
- en barinstallation med glasdøre foran og massive døre bagtil.

Varenumre og specifikke egenskaber ved kølede gennemgangssegmenter

FRONTKOMBINATION	BREDE Gennemgangssektionen	PÅ Gennemgangssektionen	LED-BELYSNING	VARENr. Gennemgangssektion**	VARENr. Dør 1	Varenr. Dør 2
	antracit-antracit	54 cm		X/PTS54S	X/FRONTRA54	X/FRONTLA54
	antracit-antracit	41 cm		X/PTS41S	X/FRONTRA41	X/FRONTLA41
	antracit-glas	54 cm	hvid	X/PTS54G	X/FRONTRA54	X/FRONTLG54
	antracit-glas	41 cm	hvid	X/PTS41G	X/FRONTRA41	X/FRONTLG41
	antracit-glas	54 cm	farvet	X/PTS54GC	X/FRONTRA54	X/FRONTLG54
	antracit-glas	41 cm	farvet	X/PTS41GC	X/FRONTRA41	X/FRONTLG41
	glas-glas	54 cm	hvid	X/PTG54G	X/FRONTRG54	X/FRONTLG54
	glas-glas	41 cm	hvid	X/PTG41G	X/FRONTRG41	X/FRONTLG41
	glas-glas	54 cm	farvet	X/PTGC54GC	X/FRONTRG54	X/FRONTLG54
	glas-glas	41 cm	farvet	X/PTGC41GC	X/FRONTRG41	X/FRONTLG41

** Mulighed for centralt elektronisk låsesystem på forespørgsel.



Endepaneller og mellemliggende paneler



Endepaneller

Endepaneller er altid nødvendige til isolering og/eller afslutning af den samlede stangkfiguration. Ved brug af disse starter og slutter en køleinstallation som standard med et 4 cm tykt, isoleret endepanel. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads, kan der undtagelsesvis også anvendes et 2 cm tykt, isoleret endepanel. En ikke-køleinstallation starter og slutter med et ikke-isoleret endepanel. Endepaneller kan leveres i 2 udførelser: antracit og rustfrit stål.



Mellem paneler


Mellemlader anvendes mellem sammenkoblede segmenter. Et isoleret mellemliggende panel bruges til at skabe separate temperaturzoner. Et uisoleret panel bruges til at adskille kølezoner fra hinanden, for eksempel: når der anvendes flere maskinenheder i én bar, til affaldsspande (for at forhindre lugtgener).

PANELTYPE	FARVE	VARENR.
Endepanel til kølesektioner, 4 cm tyk isolering (2)	antracit rustfrit	X/EPA04 (sæt)
Kølesektioner med endepaneller, 4 cm tyk isolering (2)	stål	X/EPC04 (sæt)
Kølesektioner til endepaneller, 2 cm tyk isolering (2)	antracit	X/EPA02 (sæt)
Endepaneller til kølesektioner, 2 cm tyk isolering (2)	rustfrit stål	X/EPC02 (sæt)
Endepanel til ikke-kølede sektioner (2)	antracit	X/EPA00 (sæt)
Endepanel til ikke-kølede sektioner (2)	rustfrit stål	X/EPC00 (sæt)
Mellemlæg, isoleret	sølvgrå	X/TP02
Ikke-isoleret mellem panel	rustfrit stål	X/TPC00



Hjørnestykker til en buet bar

Gamko fremstiller og leverer også specielle hjørnestykker, der anvendes ved opbygning af en rund eller buet FLEXBAR-installation. Disse isolerede hjørnestykker lader den kolde luft passere igennem og er præcist skræddersyet til den ønskede radius (varenummer: X/CURVE). I betragtning af den nøjagtighed, der kræves til en sådan installation, er dette udelukkende en specialopgave. Kontakt Gamko for personlig rådgivning og tilbud.

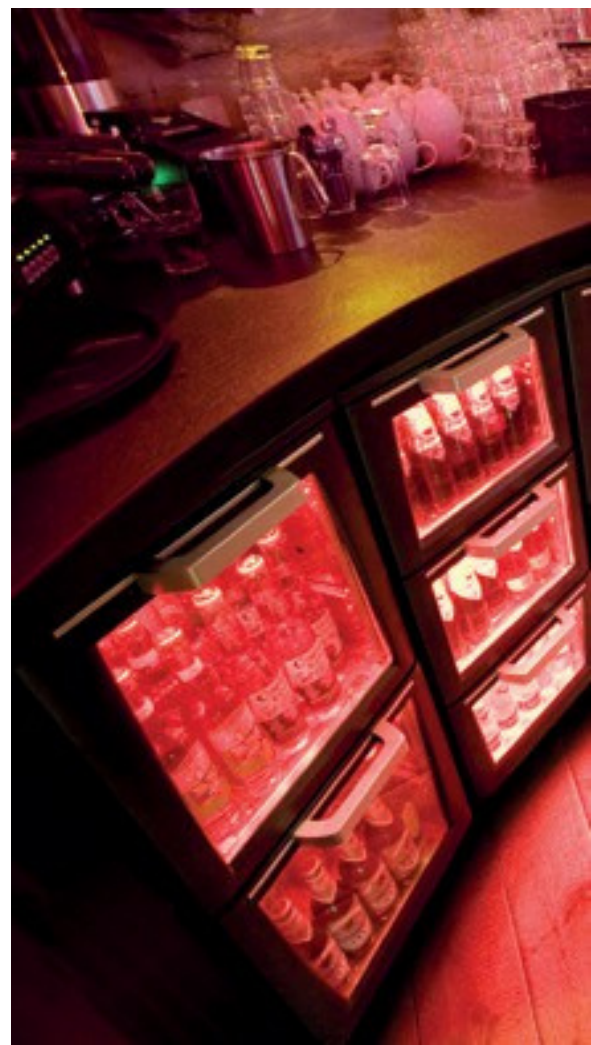



Separat køler og fryser (fritstående)

Skab nemt en separat temperaturzone i barinstallationen.



Generelle egenskaber

- Klar til tilslutning (ingen separat kondenseringsenhed kræves)
- Køling eller frysning med venstre- eller højrehængslet dør
- Fås med glasfront og med antracitfarvet front
- Leveres som standard med lås og hvid EQUAL-LED-belysning
- Elektronisk termostat med display
- 464 W kølekapacitet og strømforbrug på 425 W
- Afrimning / lækagevand: automatisk / elektrisk fordampning
- Volumen 74 liter og opbevaringskapacitet på 35 x 33 cl eller 20 x 1 liter eller 1,5 liter
- Tilvalg: farvet EQUAL-LED-belysning (kræver styresystem)

En FLEXBAR-installation kan udvides med en separat køler eller fryser. Disse fristående sektioner har deres egen maskinenhed og er derfor klar til tilslutning. Med denne separate køler eller fryser kan du nemt skabe en separat temperaturzone inden for barinstallationen. Køleren og fryseren kan leveres med glasfront udstyret med en antracitfarvet ramme og med en forseglede antracitfarvet front.



DESIGN	VARENR. GLASFONT	VARENR. GLASFONT & VARENR. FARVET BELYSNING	VARENR. ANTRACITFRONT
Køleskab med hængsler til venstre	X/SCLG	X/SCLGC	X/SCLA
Køleskab med hængsler til højre	X/SCRG	X/SCRGC	X/SCRA



DESIGN	VARENR. GLASFONT	VARENR. GLASFONT & VARENR. FARVET BELYSNING	VARENR. ANTRACITFRONT
Fryser med hængsler til venstre	X/SFLG	X/SFLGC	X/SFLA
Fryser med hængsler til højre	X/SFRG	X/SFRGC	X/SFRA



Ekstra standardtilbehør

Dørsektioner er som standard udstyret med 2 hylder. Skuffesektioner er som standard udstyret med 2 skuffeinddelere pr. skuffe, som deler skuffen på tværs. Ekstra hylder med eller uden opkant, skuffeinddelere, vinreoler i tråd, trådnet og en forstærket bund til opbevaring af fustager kan alle bestilles separat.

TILBEHØR	VARENR.
Hylde med 54 sektioner	X/ACSH54
Hylde med 41 sektioner	X/ACSH41
Trådhylder med 54 sektioner	X/ACCK54
Trådhylder med 41 rum	X/ACCK41
Ekstra separat køle-/fryseafdeling i trådnet	004010405
Trådvinreol med 54 sektioner	X/ACWCK54
Trådvinreol med 41 sektioner	X/ACWCK41
Hyldebeslag/trådhylderbeslag (4 stk. pr. hylde/trådhylder kræves)	013010001
Hyldeopkant (på siderne)	X/ACSB
Skuffedeler, 54 sektioner (deler skuffen på tværs)	X/ACDD54
Skuffedeler, 41 sektioner (deler skuffen på tværs)	X/ACDD41
Forstærket tøndebund, 54-sektion	X/ACKR54
Forstærket tøndebund, 41-sektion	X/ACKR41

Ikke-kølede segmenter

Gør FLEXBAR komplet med ikke-kølede segmenter. Ideel til opbevaring af f.eks. affaldsspande og opvaskestativer, så de er ude af syne.



Generelle egenskaber

- Segmenter til opbevaring uden køling
- Kan leveres med skylleholdere, affaldsspande, speed rails og andet cocktail-tilbehør
- Kan leveres med eller uden front og med skuffer
- Fås i to udførelser: antracit eller rustfrit stål
- Fås i bredderne: 41 cm og 54 cm (afhængigt af udførelsen)
- Højdejusterbare ben indefra
- Standarddybde og -højde for hver sektion: 560 x 860/880 mm**



Varenumre og specifikke egenskaber ved de ikke-kølede afdelinger

</

* Konfiguration med stang: Tilføj 40 mm til dybden og 10 mm til den samlede bredde.







STEP 3

Tilbehør til en cocktailbar


Ud over kølesektionerne og de ikke-kølede sektioner leverer Gamko også et udvalg af professionelt tilbehør i rustfrit stål, der gør en bar til en professionel cocktailbar.



Tilbehør til en cocktailbar

COCKTAIL-TILBEHØR		VAREN.R.	MÅL H	MÅL INDVENDIG B x D x H	MÅL UDVENDIGE B x D x INDBYGGET B x D
D 	isoleret beholder i rustfrit stål, indbygget med 54 sektioner	X/ACIICE54	434 x 434 x 296 mm	344 x 344 x 244 mm	415 x 415
	isoleret beholder i rustfrit stål, indbygget med 41 sektioner	X/ACIICE41	304 x 434 x 296 mm	214 x 344 x 244 mm	mm 285 x 415 mm
E 	speed rail enkelt 54-sektion	X/ACSP54	540 x 134 x 250/90 mm		
	speed rail enkelt 41-sektion	X/ACSP41	410 x 134 x 250/90 mm		
	speed rail dobbelt 54-sektion	X/ACSP108	1080 x 134 x 250/90 mm		
	speed rail dobbelt 41-sektion	X/ACSP82	820 x 134 x 250/90 mm		
F 	XL-hastighedsskinne med 54 sektioner	X/ACSPXL54	540 x 253 x 250/25 mm		
	XL-hastighedsskinne med 41 sektioner	X/ACSPXL41	410 x 253 x 250/25 mm		
G 	skillevæg til kasse	X/ACBD			
	skydelåg til kasse med 54 sektioner	X/ACST54			
	skydelåg til kasse med 41 sektioner	X/ACST41			
H 	Flaskeholder med 54 rum	X/ACBB54			
	flaskeholder med 41 rum	X/ACBB41			
I 	stativ til gastro 1/6 kasser	X/ACTRAY			
	flaskeåbner	000030121			
	opbevaringskurv til kapsler	264610A31			



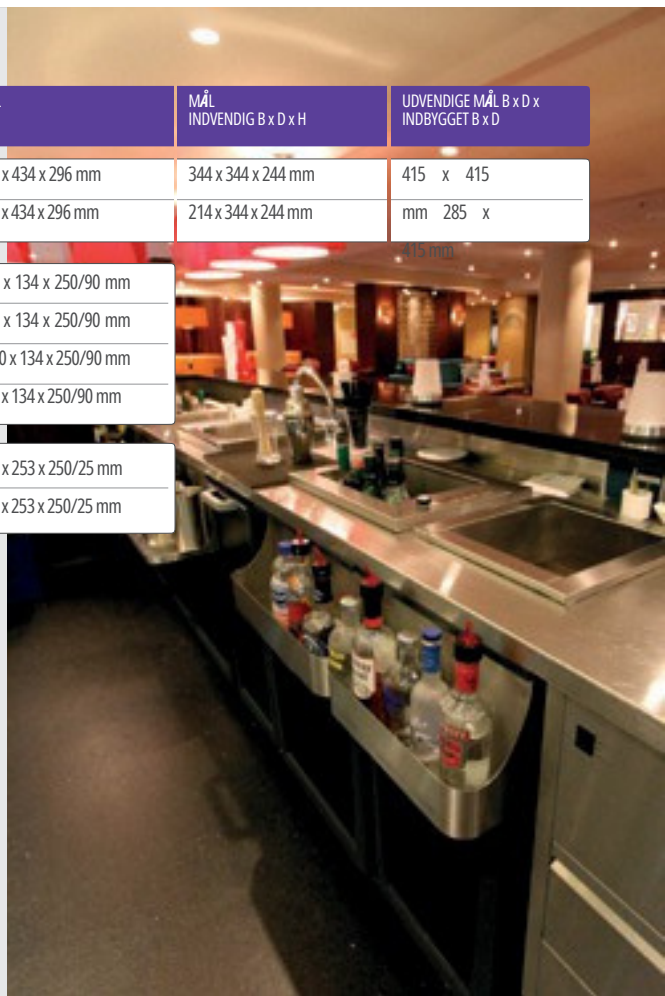

STEP 3

affaldsbeholdere i rustfrit stål til ikke-kølede områder

VALGMULIGHEDER FOR AFFALDSBEHOLDERE (B x D x H)	VARENR.
1 affaldsbeholder, der måler 400 x 410 x 420 mm/69 liter	X/ACWB54M
1 affaldsbeholder, der måler 400 x 410 x 690 mm/113 liter	X/ACWB54XL
1 beholder, der måler 270 x 410 x 420 mm/46 liter	X/ACWB41M
1 beholder, der måler 270 x 410 x 690 mm/76 liter	X/ACWB41XL

Barplader i rustfrit stål

Gamko leverer bardiske i rustfrit stål, der passer til barens design.

Barpladerne er fremstillet af rustfrit stål (AISI 304). Barpladerne i rustfrit stål kan udstyres med en drypbakke og en opkant.

Generelle egenskaber

- Sømløs
- Kurver opnået for runde stænger Bund
- forstærket med træ
-



Totale bar-løsninger

Hverkundeer unik, og hver bar er unik. Derfor har Gamko specialiseret sig i skræddersyede Total Bar Solutions. I dag hjælper Gamko dig med at imponere dine kunder ved at udarbejde unikke forslag til bardesign.

Ved hjælp af værktøjer som 3D-visualiseringer og et uddybende spørgeskema forsøger Gamko at inddrage slutkunden i designprocessen. På denne måde kan kunden deltage i processen for at få sine ønsker realiseret.



Bagbar

På mange barer har kunderne udsigt til bagbaren. Ved at bruge den hvide og farvede EQUAL LED-belysning i kombination med glasopbevaringssegmenterne skaber du en perfekt og helt særlig atmosfære.

Projekt
Badpaviljoen i Domburg

Forsiden af baren


Barservicesiden er ideel til at udstyre med en professionel cocktailstation, der kan sammensættes med et stort udvalg af cocktailudstyr for at opnå en professionel arbejdsplads for medarbejderne.

Projekt
Teerkamer i Bergen op Zoom



Når du kontakter os helt i den indledende fase af et projekt, kan vi hjælpe dig med denne proces. Du skal blot følge vores fire trin... For mere information kan du besøge hjemmesiden www.gamko.com eller kontakte Gamko via e-mail eller telefon.

Send din skitse og/eller ønskeliste til Gamko

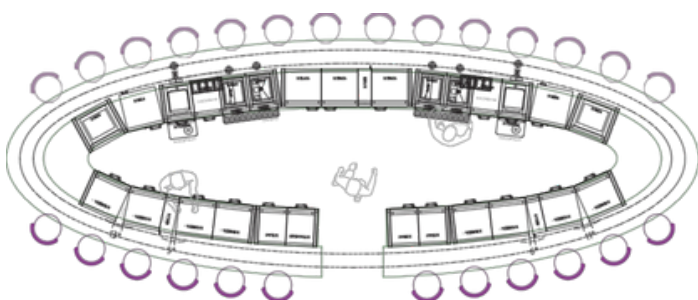


Kontakt Gamko og få din idé, ønskeliste eller grove skitse udarbejdet professionelt af vores projektteam – helt uforpligtende og gratis. På den måde kan du være sikker på, at du ikke glemmer noget, og at alle dine idéer kan realiseres ned til mindste detalje. Vi kan godt forestille os, at du måske har nogle spørgsmål i første omgang. Ring til Gamko for at få hjælp fra en af vores rådgivere. Tøv ikke med at bede om FLEXBAR-tjeklisten. Du kan selv lave en liste over alle dine præferencer og krav eller gøre det i samråd med Gamko.

Gamko Export


T +31(0)76 - 5087500 E sales@gamko.nl

FLEXBAR 41-SEKTIONER

Skuffesektion – pr. skuffe

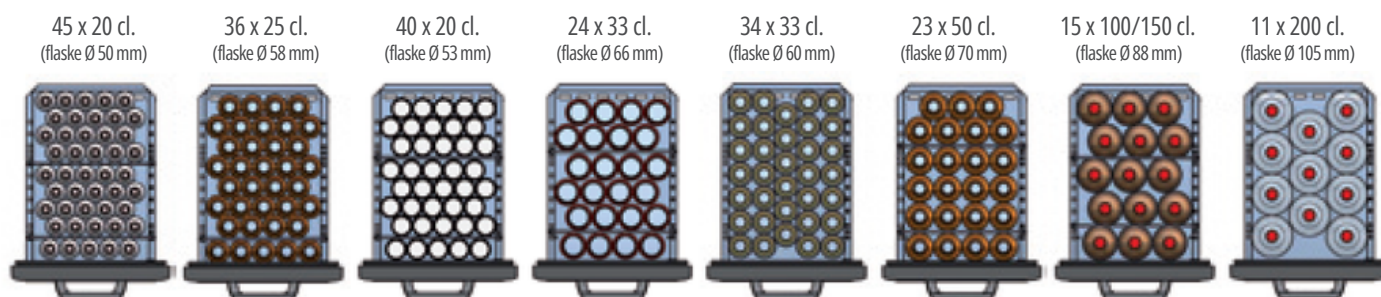

Dørsektion – pr. hylde

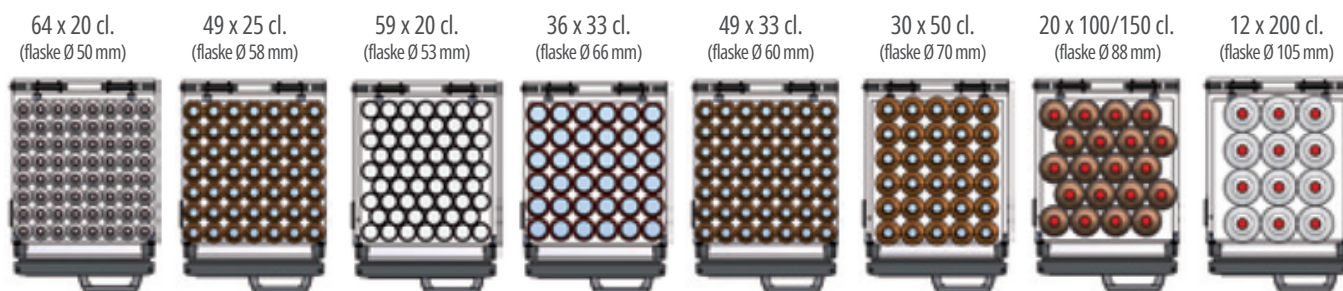


FLEXBAR 54-SEKTIONER

Skuffesektion – pr. skuffe



Skuffeafdeling – pr. hylde

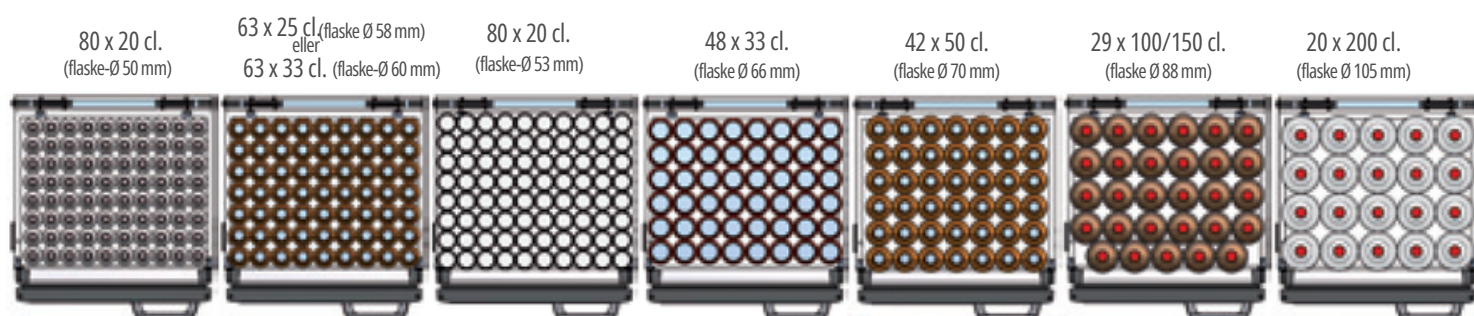



Gamko producerer og leverer professionelle kølere til bar- og fritidsbranchen

Gamko er en førende producent og leverandør af professionelle køleskabe til bar- og fritidsbranchen.

Siden grundlæggelsen i 1958 har Gamko udviklet sig til en international virksomhed, der primært fokuserer på produktion, salg og vedligeholdelse af et komplet sortiment af professionelle drikkevarekøleskabe.

Kvalitet fra Europa

Med egen produktion og en forskningsafdeling i Etten-Leur, Holland, udvikler, fremstiller og leverer Gamko produkter, der er skræddersyet til behovene og kvalitetskravene i nutidens cateringbranche. Aspekter som design, funktionalitet, kundetilfredshed og miljø spiller en central rolle i denne sammenhæng. Gamko er ISO 9001- og ISO 14001-certificeret, hvilket garanterer kvaliteten af vores produkter og processer og sikrer løbende forbedringer.

Moderne produktion af udstyr garanterer et fremragende forhold mellem pris og kvalitet, og da produktionen foregår i Holland, har Gamko også meget fleksible leveringstider. Vælger du Gamko, vælger du kvalitet, fleksibilitet og bæredygtighed.

Gamko: en international aktør med produkter i verdensklasse

Gamko har sin egen eksportafdeling med et verdensomspændende netværk af agenter samt egne salgsorganisationer i Benelux, Storbritannien og Frankrig. Vores salgsorganisation leverer et komplet sortiment af køleudstyr, især til bar- og fritidsbranchen, over hele verden. Hvis du efter at have læst denne brochure og/eller dokumentation ønsker yderligere oplysninger om de nedenfor anførte produkter, er du velkommen til at kontakte Gamko.

Gamko producerer og leverer (se også www.gamko.com)

- FLEXBAR: modulært (cocktail) barsystem med ubegrænsede muligheder
- ECO-Line: flaskekøleskabe med glasdøre, massive døre og skuffer
- Maxiglass: flaskekøleskabe med glas- og massive døre
- Køleskabe til fustager og/eller flaskekasser
- Køleskabe og fryser til bordplader
- Fryser til flasker og/eller glas
- Bordplader i rustfrit stål
- Fjernkondenserende enheder
- Kølevitruiner
- Køleskabe med affaldsbortskaffelse
- Køleskabe med skydelåg

Der kan ikke udledes nogen rettigheder af oplysningerne i denne brochure. Indhold, tekniske specifikationer og priser kan ændres. 01/2013

