



AUTOMATISKE ZAFFIRA

Zaffira E AUTO - Zaffira AUTO

- Automatisk konstruktion i svejset og afrundet rustfrit stål.
- Universalplade som standard
- Vognfremføring med mekanisk stangsystem.
- Ventilert drivmotor med separat styring og oliebadet reduktionsgear.
- Separate betjeningsknapper til klinge og automatik.
- Mulighed for at låse automatikken op for manuel betjening.
- 2 styresystemer:
 - Standard on/off.
 - VV: tænd/sluk med hastighedsregulator.

Zaffira E AUTO

- Skiveproduktion pr. minut: min. 10 - maks. 50.

Zaffira AUTO

- Produktion af skiver pr. minut:
 - Zaffira AUTO: 37
 - Zaffira AUTO VV: 4 - 50

Zaffira AUTO FROZEN

- Specielt udviklet til skæring af frosset kød ned til -12 °C

Tilvalg:

- Løftehåndtag
- Skive tæller
- Rør til skæring af grøntsager
- **Nemo's:** skæreplade til fisk, der fastgøres på Universal-pladen:
 - Maksimale produktdimensioner 170 x 88 mm (h).
 - Skærevinklen kan justeres op til 50°
 - Produktets temperatur tæt på 0, helst -5° / -6°
- Slicer Tube (gælder ikke E-versionen)

Zaffira E AUTO - Zaffira AUTO

- Svejset og afrundet automatikstruktur i rustfrit stål
- Standard universalbeholder
- Stempel-/stangsystem til vognbevægelse
- Ventilator-kølet motor til vognbevægelse med reduktionsgear i oliebad i kommerciel kvalitet
- Klinge- og vognbevægelse styres af separate betjeningsknapper
- En let tilgængelig omskifterarm kan omstille enheden fra automatisk til manuel drift
- To styresystemer:
 - Standard tænd/sluk.
 - Variabel hastighed tilgængelig (VV-versioner).

Zaffira E AUTO

- Udgangsslicer pr. minut: min. 10 – maks. 50.

Zaffira AUTO


- Udkæringshastighed pr. minut:
 - Zaffira AUTO: 37
 - Zaffira AUTO VV: 4 - 50

Zaffira AUTO FROZEN

- Specielt designet til udkæring af frosset kød ned til -12 °C

Tilvalg:

- Løftehåndtag
- Skive tæller
- Grøntsagsskærer
- **Nemo's:** praktisk tilbehør til udkæring af fisk, der kan fastgøres på Universal-tragten:
 - Maksimale produktdimensioner 170 x 88 h mm.
 - Justerbar skærevinkel op til 50°
 - Anbefalet produkttemperatur tæt på 0 °C, helst -5 °C / -6 °C.
- **Skæreslange:** (gælder ikke E-versionen)

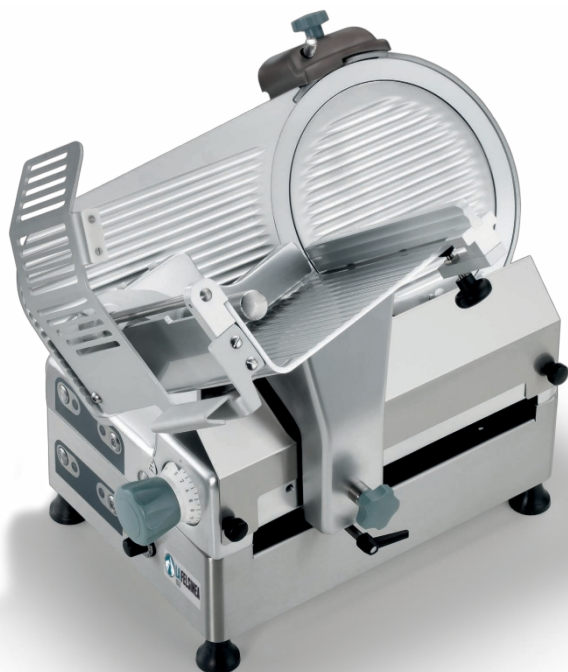

Zaffira 300 E AUTO VV



Zaffira 300-330-350 AUTO VV

	mm/tommer		watt/hk	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
ZAFFIRA 300 E AUTO	300/12"	1-faset-3-faset	210+180/0,29+0,24	19	275	250x275	428	290	605	502	594	643	667	518	260	175	223	207	42,6	760x640x760	57
ZAFFIRA 300E AUTO VV	300/12"	1-faset-3-faset	210+180/0,29+0,24	19	275	250x275	428	290	605	502	594	643	667	518	260	175	223	207	42,6	760x640x760	57
ZAFFIRA 300 AUTO	300/12"	1-faset-3-faset	275/180/0,37/0,24	23	310	305x270	465	340	685	575	575	751	630	615	270	190	240	220	55	840 x 840 x 750	70
ZAFFIRA 330 AUTO	330/13"	1-faset-3-faset	275+180/0,37+0,24	23	310	305x270	465	340	690	575	575	756	630	615	270	210	260	240	56	870x840x750	71
ZAFFIRA 350 AUTO	350/14"	1-faset-3-faset	370+180/0,50+0,24	23	310	305x270	465	340	690	575	575	756	630	615	270	225	275	250	57	870x840x750	72
ZAFFIRA 350 FROZEN	350/14"	1-faset	370+180/0,50+0,24	23	310	305x270	465	340	690	575	575	756	630	615	270	225	275	250	57	870x840x750	72
ZAFFIRA 300 AUTO VV	300/12"	1-faset-3-faset	275+240/0,37+0,33	23	310	305x270	465	340	685	575	575	751	630	615	270	190	240	220	55	840 x 840 x 750	70
ZAFFIRA 330 AUTO VV	330/13"	1-faset-3-faset	275+240/0,37+0,33	23	310	305x270	465	340	690	575	575	756	630	615	270	210	260	240	56	870x840x750	71
ZAFFIRA 350 AUTO VV	350/14"	1-faset-3-faset	370+240/0,50+0,33	23	310	305x270	465	340	690	575	575	756	630	615	270	225	275	250	57	870x840x750	72



Zaffira 300 E AUTO VV
Rummelig afsætningsflade til produkter
Stor tragt



Skive tæller (ekstraudstyr)
Skive tæller (ekstraudstyr)



Zaffira 300-330-350 AUTO





Løftehåndtag (ekstraudstyr) (undtagen E-modeller)
Valgfri løftearm (undtagen E-modeller)



Nemos valgfri fiskeudskærer
Nemos tilbehør til udskæring af fisk



Universalplade
Universalbeholder



Slicer Tube (ekstraudstyr) (undtagen model E)
Slicer Tube (ekstraudstyr, ikke model E)
177 x 186 x 300 mm

