



ERGO LINE (GN 1/1)

Combo - Kyla Kompressor - Värme Statisk

- ✓ **Två boxar kombinerade i en enhet**
- ✓ **Fantastiska isolervärden**
- ✓ **Enastående manöverbarhet**

ScanBox Ergo Line - Combo - Kyla Kompressor - Värme Statisk: Modellserie som passar perfekt för kommersiella kök som kräver förvaring av kyld/mat eller transportkapacitet. Designad med två helt separata boxar i staplad konfiguration. Intuitiv regulator, ergonomisk design och ett brett utbud av olika storlekar och tillbehör tillhandahåller en perfekt matchning till din verksamhet. Designad med ScanBox senaste ExP-teknik (Environmental Performance) som kombinerar ökad prestanda med minskad miljöpåverkan. Designad för att passa lika bra back of house som front of house vilket möjliggör exteriöra varumärkesalternativ



Funktion

Två boxar i staplad kombination. En kompressorkyld box och en statiskt uppvärmd box. Ställbar temperaturinställning och ventilation ger ökad kontroll över livsmedelskvaliteten. Uppvärmningstid cirka 30 minuter. Kompressorkylning ger en kraftfull och tyst drift. För snabbare uppvärmning och återvinning rekommenderas fläktvärme.

Standard utrustning

Värmesystem baktill
Kompressor baktill
Rostfritt element
Ställbar temperatur
Ställbar ventilation
Europeisk plugtyp

Tillval

Internationella plugtyper

Kapacitet

ScanBox Ergo Line bygger på GN 1/1 standard och är utrustad med 80 mm delning mellan gejderna. Enheten är utrustad med utbytbara stegar kan gejderdelningen enkelt anpassas för att nå specifika kapacitetsbehov i användningen. Även efter leverans - anpassa kapaciten över olika användningsområden under produktens livslängd

Standard utrustning

GN 1/1 80 mm avstånd
Löstagbara stegar
Tilt-Stop Funktion

Tillval

Anpassat gejderavstånd

Mobilitet

Det kraftfulla chassit gör enheten optimal för lastbilstransporter. Utrustad med univiersalhjul med dubbla kullager, två fasta och två svängbara hjul, ger en bra manövreringsförmåga även vid full last. Anpassningsbara tillval beroende på underlag liksom serietransporter med truckdrag.

Standard utrustning

Ø160 mm hjul
Dubbla hjullager
Transporthandtag *4

Tillval

Valbar hjulstorlek
Rostfria hjul
XC hjul
Truckdrag

Användarvänlighet

Transportboxen har redan som standard stort fokus på användarens ergonomi genom lättviktsprodukt, manövreringsförmåga etc. Enheten kan även utrustas med siktruta vilket väsentligt förenklar för kökspersonalen att lasta enheten, centralbroms för att underlätta start och stopp under transport.

Standard utrustning

Excenterlås
Extra lång spiralkabel
Ergonomiskt placerad-regulator

Tillval

Siktruta
Engreppshandtag
Centralbromssystem
Brickställ

Konstruktion

Aluminiuminsida för värmeledning och vikten vikten vikten Produktens utsida består av förstärkt plastlaminat med aluminiumprofiler, isoleringen består av polyuretanskum och insidan av anodiserad aluminium. Toppram och chassi består av rostfritt stål där chassit är klätt i gummi. Rostfri in och utsida är tillval.

Standard utrustning

Slät hygienisk insida
Slät rostfri topphuv
Rostfria profiler

Tillval

Exteriör Design

Transportboxen har även i grundutrustningen en ren, skandinavisk design som inte skäms för sig. Genom att anpassa enheten kan den bli en varumärkesförstärkare som front of house enhet eller som reklampelare under transporten - en design som förstärker varumärken.

Standard utrustning

Svart glansig utsida
Svart färg (RAL 9005)

Tillval

Valbara färger
Signature koncept

Produktsäkerhet

Våra produkter har testats av oberoende tredje part och uppfyller kraven för att bära CE märket i Europa.






Teknisk Specifikation

Modellserie



ERGO LINE - Combo - Cooling Compressor - Heating Static

Produktmodeller	CC04 + HS04	CC04 + HS06	CC04 + HS08	CC06 + HS06
Artikelnummer	ELCCS44	ELCCS46	ELCCS48	ELCCS66
Aktiv Värme & Kyla				
Regulator	Digitalt ställbar	Digitalt ställbar	Digitalt ställbar	Digitalt ställbar
Värmekälla	Elektriskt element	Elektriskt element	Elektriskt element	Elektriskt element
Kylkälla	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Temperaturspann - Värme	Omgivningstemp - 90°C	Omgivningstemp - 90°C	Omgivningstemp - 90°C	Omgivningstemp - 90°C
Temperaturspann Kyla	Mellan +20°C - +3°C	Mellan +20°C - +3°C	Mellan +20°C - +3°C	Mellan +20°C - +3°C
Kylmedel	R290	R290	R290	R290
Kyla - Laddning	50	50	50	50
Kyla - Klimatklass *4	4	4	4	4
Uppvärmningstid *1	35 min	35 min	35 min	35 min
Nedkylningstid *1	15 min	15 min	15 min	15 min
Energikonsumption till driftstemperatur - Värme *2	0,15 kWh	0,20 kWh	0,30 kWh	0,20 kWh
Energikonsumption till driftstemperatur - Kyla *2	0,05 kWh	0,05 kWh	0,05 kWh	0,05 kWh
Kapacitet				
Standard	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Gejderavstånd	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Antal 65 mm kantiner	4 + 4	4 + 6	4 + 8	6 + 6
Antal 100 mm kantiner	2 + 2	2 + 4	2 + 5	4 + 4
Antal 150 mm kantiner	1 + 1	1 + 2	2 + 3	3 + 3
Maxvikt per gejder	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
max lastvikt full enhet	36 + 36 kg	36 + 54 kg	36 + 72 kg	54 + 54 kg
Max totalvikt (full enhet)	140 kg	165 kg	185 kg	185 kg
Fysiska attribut				
Yttre dimensioner (W x H x D) mm	540 x 1277 x 870	540 x 1437 x 870	540 x 1597 x 870	540 x 1597 x 870
Inre dimensioner (W x H x D) mm	352 x 412 / 412 x 600	352 x 412 / 572 x 600	352 x 412 / 727 x 600	352 x 572 / 572 x 600
Volym	87 + 87 Liter	87 + 121 Liter	87 + 154 Liter	54 + 54 kg
Nettovikt (Tom enhet)	70 kg	74 kg	79 kg	79 kg
Dörröppning	270°	270°	270°	270°
Längd på spiralkabel	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Elektriska attribut				
Spänning / Fas	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström	1,98 A	2,42 A	2,86 A	2,42 A
Effekt	135 / 350 W	135 / 350 W	135 / 450 W	135 / 350 W
IP-Klass *3	22	22	22	22
Dimensionsritningar				

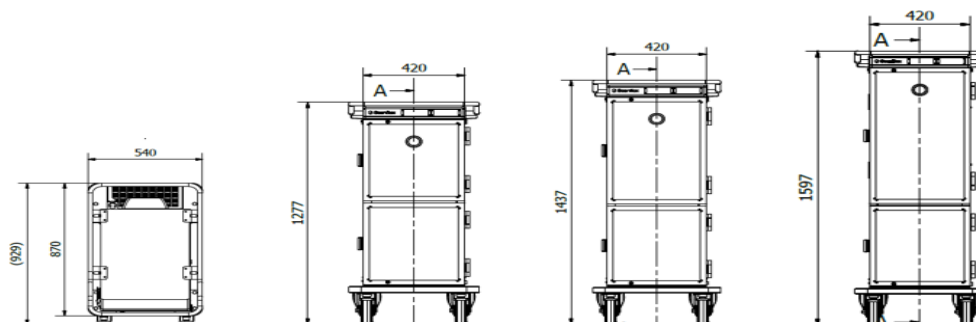

*1 - Tid för en varm enhet att nå 80 °C och för en kall enhet att nå 5 °C i medeltemperatur i luften inuti boxen. Omgivningstemperatur på 22 °C

*2 - Driftstemperatur i en varm enhet av 80 °C och en kall enhet av 5 °C med en omgivningstemperatur på 22 °C

*3 - IP22 = Skydd mot föremål större än 12mm och skydd mot droppande vatten, enheten får ej luta mer än 15° från normalvinkeln (IEC 60529)

*4 - Klimatklass 4 betyder att enheten är konstruerad för användning i omgivningstemperaturer på upp till 30° C

*5 - Vertikala draghandtag standard på ELCCS66