



ERGO LINE (GN 1/1)

## Singel - Kyla - Kompressor

- ✓ Kraftfull kompressorkyla
- ✓ Fantastiska isolervärden
- ✓ Enastående manöverbarhet

ScanBox Ergo Line - Singel - Kyla - Kompressor: Modellserie som passar perfekt för kommersiella kök som kräver förvaring av kyld mat eller transportkapacitet. Intuitiv regulator, ergonomisk design och ett brett utbud av olika storlekar och tillbehör tillhandahåller en perfekt matchning till din verksamhet. Designad med ScanBox senaste ExP-teknik (Environmental Performance) som kombinerar ökad prestanda med minskad miljöpåverkan. Designad för att passa lika bra back of house som front of house vilket möjliggör exteriöra varumärkesalternativ



### Funktion

Boxen är utrustad med ett kraftfullt kompressorkylsystem, placerat baktill på vagnens nedre kant för att säkerställa minimal höjd och låg tyngdpunkt. Strömkontakten är enfas, 4,5 meter lång och är lättåtkomligt placerad på baksidan av vagnen. Enheten har en låg ljudnivå och lättåtkomlig vid behov av service. Kompressorsystemet är konstruerat för att klara utmaningarna med externa transporter på lastbilar etc.

#### Standard utrustning

Kompressor baktill  
Stötskyddad kompressor  
Ställbar temperatur  
Europeisk plugtyp

#### Tillval

Internationella plugtyper

### Kapacitet

ScanBox Ergo Line bygger på GN 1/1 standard och är utrustad med 80 mm delning mellan gejderna. Enheten är utrustad med utbytbara stegar kan gejderdelningen enkelt anpassas för att nå specifika kapacitetsbehov i användningen. Även efter leverans - anpassa kapaciten över olika användningsområden under produktens livslängd

#### Standard utrustning

GN 1/1 80 mm avstånd  
Löstagbara stegar  
Tilt-Stop Funktion

#### Tillval

Anpassat gejderavstånd

### Mobilitet

Det kraftfulla chassit gör enheten optimal för lastbilstransporter. Utrustad med univiersalhjul med dubbla kullager, två fasta och två svängbara hjul, ger en bra manövringsförmåga även vid full last. Anpassningsbara tillval beroende på underlag liksom serietransporter med truckdrag.

#### Standard utrustning

Ø160 mm hjul  
Dubbla hjullager  
Transporthandtag \*5

#### Tillval

Valbar hjulstorlek  
Rostfria hjul  
XC hjul  
Truckdrag

### Användarvänlighet

Transportboxen har redan som standard stort fokus på användarens ergonomi genom lättviktsprodukt, manövringsförmåga etc. Enheten kan även utrustas med siktruta vilket väsentligt förenklar för kökspersonalen att lasta enheten, centralbroms för att underlätta start och stopp under transport.

#### Standard utrustning

Excenterlås  
Extra lång spiralkabel  
Ergonomiskt placerad-regulator

#### Tillval

Siktruta / Glasdörr  
Engreppshandtag  
Centralbromssystem  
Brickställ

### Konstruktion

Aluminiuminsida för värmeledning och vikten vikten vikten Produktens utsida består av förstärkt plastlaminat med aluminiumprofiler, isoleringen består av polyuretanskum och insidan av anodiserad aluminium. Toppram och chassi består av rostfritt stål där chassit är klätt i gummi. Rostfri in och utsida är tillval.

#### Standard utrustning

Slät hygienisk insida  
Slät rostfri topphuv  
Rostfria profiler

#### Tillval

### Exteriör Design

Transportboxen har även i grundutrustningen en ren, skandinavisk design som inte skäms för sig. Genom att anpassa enheten kan den bli en varumärkesförstärkare som front of house enhet eller som reklampelare under transporten - en design som förstärker varumärken.

#### Standard utrustning

Svart glansig utsida  
Svart färg (RAL 9005)

#### Tillval

Valbara färger  
Signature koncept

### Produktsäkerhet

Våra produkter har testats av oberoende tredje part och uppfyller kraven för att bära CE-märket i Europa.






## Teknisk specifikation

### Modellserie

### ERGO LINE -Singel - Kyla - Kompressor

Produktmodeller	CC08	CC10	CC12	CC14
Artikelnummer	ELSCC08	ELSCC10	ELSCC12	ELSCC14
<b>Aktiv kyla</b>				
Regulator	Digitalt ställbar	Digitalt ställbar	Digitalt ställbar	Digitalt ställbar
Temperaturspann	Mellan +20°C - +3°C	Mellan +20°C - +3°C	Mellan +20°C - +3°C	Mellan +20°C - +3°C
Kylmedel	R290	R290	R290	R290
Laddning	50	50	50	50
Klimatklass *4	4	4	4	4
Nedkylningstid *1	30 min	30 min	35 min	35 min
Energikonsumtion till driftstemperatur *2	0,10 kWh	0,10 kWh	0,10 kWh	0,10 kWh
<b>Kapacitet</b>				
Standard	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Gejderavstånd	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Antal 65 mm kantiner	8	10	12	14
Antal 100 mm kantiner	5	7	8	9
Antal 150 mm kantiner	3	4	5	6
Maxvikt per gejder	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
max lastvikt full enhet	72 kg	90 kg	108 kg	126 kg
Max totalvikt (full enhet)	135 kg	160 kg	180 kg	200 kg
<b>Fysiska attribut</b>				
Yttre dimensioner (W x H x D) mm	540 x 1117 x 870	540 x 1277 x 870	540 x 1437 x 870	540 x 1597 x 870
Inre dimensioner (W x H x D) mm	352 x 727 x 600	352 x 887 x 600	352 x 1207 x 600	352 x 1207 x 600
Volym	154 Liter	187 Liter	221 Liter	255 Liter
Nettovikt (Tom enhet)	64 kg	68 kg	72 kg	77 kg
Dörröppning	270°	270°	270°	270°
Längd på spiralkabel	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
<b>Elektriska attribut</b>				
Spänning / Fas	220-240V / 1 Phase	220-240V / 1 Phase	220-240V / 1 Phase	220-240V / 1 Phase
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström	0,88 A	0,88 A	0,88 A	0,88 A
Effekt	135 Watt	135 Watt	135 Watt	135 W
IP-Klass *3	22	22	22	22

### Dimensionsritningar

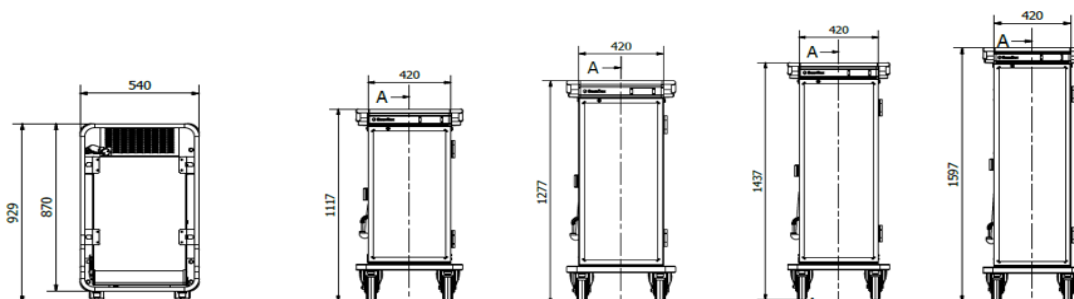

\*1 - Tid för en varm enhet att nå 80 °C och för en kall enhet att nå 5 °C i medeltemperatur i luften inuti boxen. Omgivningstemperatur på 22 °C

\*2 - Driftstemperatur i en varm enhet av 80 °C och en kall enhet av 5 °C med en omgivningstemperatur på 22 °C

\*3 - IP22 = Skydd mot föremål större än 12mm och skydd mot droppande vatten, enheten får ej lita mer än 15° från normalvinkeln (IEC 60529)

\*4 - Klimatklass 4 betyder att enheten är konstruerad för användning i omgivningstemperaturer på upp till 30° C

\*5 - Vertikala draghandtag standard på ELSCC14