

IM-21CNE-HC


Isterningmaskine med indbygget magasin

Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*: 25

Magasinkapacitet (kg) ca.: 11,5



ISTYPE: Isterning L - standard



Isterningstørrelse: **L**
Vægt: 23 g

INKLUDERET

Is-skovl, installations kit

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, ekstern drænpumpe, ben

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Enkelt, 4HC-H udskiftningspatron

PRODUKTSERIE: IM

VARENUMMER: M061

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-21CNE-HC isterningmaskine med indbygget magasin, producerer op til 25 kg terning-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Elektronisk styring
- Is-produktionen sker med en magnetisk vandpumpe uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luftfilteret kan rengøres
- Aftagelig tætningsliste på døren

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTI

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,055 / CO2 ækvivalent (kg): 0,165



DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vandtemperaturområde: 5-35°C, Vandtilførselstryk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)

CERTIFIKATIONER



IM-21CNE-HC

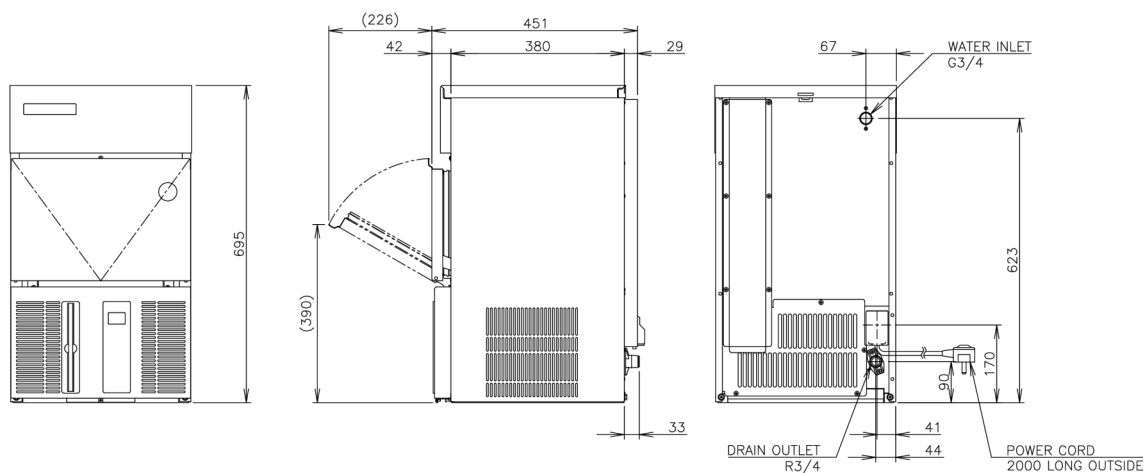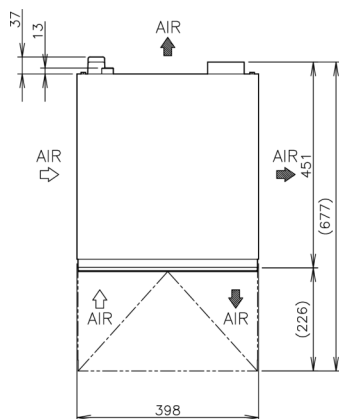

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 21°C, VT 15°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 32°C, VT 21°C)*	Lydniveau – dB(A)	Eltilslutning	Ampere forbrug (A)	Elforbrug (kW)	Vandforbrug estimeret (m ³ /24t) ved OT* 10°C, VT* 10°C	Varmeafgivelse, (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftekølet	25	24	22	51,1	1/220 - 240V/50Hz	5	0,225	0,1	0,51

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Mål, ben	Vægt, netto (kg)	Transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m ³)
398 x 451 x 695	Tilvalg: 90-135 mm ekstra	34	505 x 575 x 862	39	0,25

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst vær opmærksom på: Ben sælges separat - kontakt os for pris