



KE 800



Generelle kendetegn

- Model med fire glaskeramiske zoner
- Antal zoner: 2, 4 eller 6
- Kogezonetype: Fast glaskeramisk zone monteret i rustfri stålramme
- Kogezone: 270x270 mm
- Glaskeramisk plade: 6 mm tyk
- Temperaturregulering: Trinløs
- Effekt pr. zone: 3,5 kW for 230 V
4,0 kW for 400 V
- Varmeregulering: Trinløs
- Stativ: Konstrueret i rustfrit stål
- Kapslingsklasse: IP X5


Ekstraudstyr

- Sidehylde (150, 200, 250, 300, 350 eller 400 mm bred) i højre eller venstre side
- Grydesensor for automatisk slukning af kogezonen
- Slingregrej
- Marinehåndtag
- Fastgørelsesvinkler
- Underhylde 300 mm fra gulv
- Understel med sider og bagstykke
- Låg i front af understel
- Tilslutningskabel
- Stik monteret på kablet

Varianter

- Bordmodel: Højde 300 mm
- På fire ben: Højde 850 eller 900 mm
- Højdejusterbar: Højde 800-1000 mm
- 3x230V, 3x440V og 3x480V

KE 800

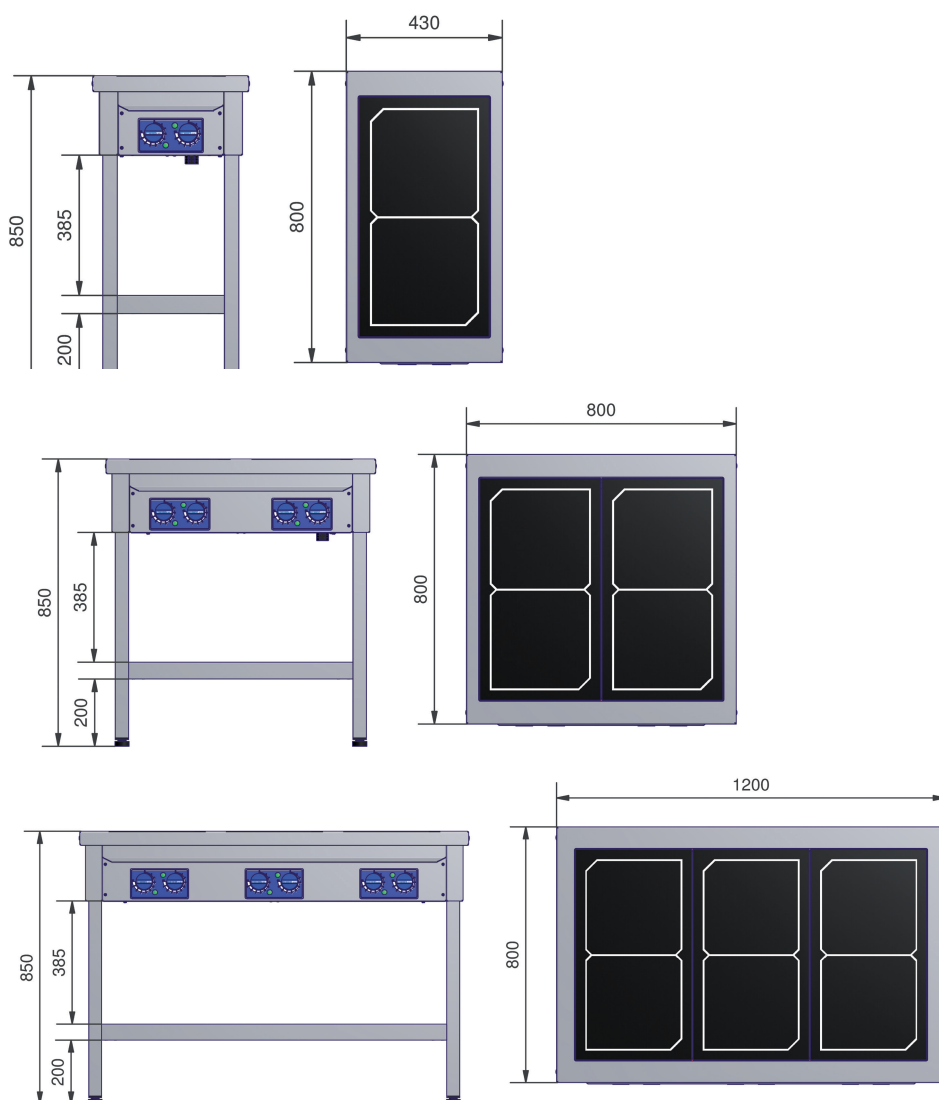

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

	3x230V+PE		3x400V+PE		3x400V+N+PE	
Type	Effekt [kW]	Strømforbrug [A] L1/L2/L3	Effekt i [kW]	Strømforbrug [A] L1/L2/L3	Effekt i [kW]	Strømforbrug [A] L1/L2/L3
KE 802	7,0	15/15/26	8,0	10/10/17	8,0	10/10/17
KE 804	14,0	40/26/40	16,0	17/27/27	16,0	17/27/27
KE 806	21,0	53/53/53	24,0	35/35/35	24,0	35/35/35

	Erfaringsværdier for beregning af ventilationskapacitet if. VDI ved 230V			Erfaringsværdier for beregning af ventilationskapacitet if. VDI ved 400V		
Type	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
KE 802	1400	560	0,826	1600	640	0,944
KE 804	2800	1120	1,652	3200	1280	1,888
KE 806	4200	1680	2,478	4800	1920	2,832

VDI 2052 er en tysk standard, der kan bruges til dimensionering af ventilationssanlæg. Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov vil variere i forhold til det enkelte apparats e" aktivitet, styring og anvendelse. Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren. Erfaringsværdier for dette kan ligeledes findes i VDI 2052.

Optegning og opsætning kan ikke foretages udelukkende efter disse data. Flere mål, andre spændinger samt tilslutninger af el, findes i de komplette tekniske data, der kan rekvireres på sales@joeni.dk