

Induktionskogeboard IN 830

Tekniske data

10000024746-DOC-000-02



Kogezonerne har en effekt på 5 kW og en diameter på Ø 27 cm.



Indholdsfortegnelse

Induktionskøgebord IN 830	1
Indholdsfortegnelse	2
Tekniske data	3
El	3
3~230V+PE, 50/60Hz	3
3~400V+PE, 50/60Hz	3
3~440V+PE, 50/60Hz	3
Ventilation	3
3~230V+PE, 50/60Hz	3
3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz	4
Kapslingsklasse	4
Produktmål	5
IN 832	5
IN 832 Vari	6
IN 834	7
IN 834 Vari	8
IN 836	9
IN 836 Vari	10
Ekstraudstyr	11
Slingregrej	11
Marinehåndtag	11
Sidehylde	12
Fastgørelse til gulv	12
Installationsmål	13
IN 832	13
IN 832 Vari	14
IN 834	14
IN 834 Vari	15
IN 836	16
IN 836 Vari	16

Tekniske data

EI

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

3~230V+PE, 50/60Hz

Type	Zoner 5kW	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Lækstrøm [mA]
IN 832R	2 X Ø270mm	10,0	27/27/27	<30
IN 834R	4 X Ø270mm*	10,5	28/28/28	<30
IN 836R	6 X Ø270mm**	20,5	55/55/55	<60

* Dog højest 10,5kW samtidigt.

** For fire af zonerne dog højest 10,5kW samtidigt.

3~400V+PE, 50/60Hz

Type	Zoner 5kW	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Lækstrøm [mA]
IN 832R	2 X Ø270mm	10	15/15/15	<30
IN 834R	4 X Ø270mm	20	31/31/31	<30
IN 836R	6 X Ø270mm	30	46/46/46	<60

3~440V+PE, 50/60Hz

Type	Zoner 5kW	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]	Lækstrøm [mA]
IN 832R	2 X Ø270mm	10	14/14/14	<30
IN 834R	4 X Ø270mm	20	28/28/28	<30
IN 836R	6 X Ø270mm	30	42/42/42	<60

Ventilation

3~230V+PE, 50/60Hz

Type	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
IN 832R	700	280	0,4
IN 834R	735	294	0,4
IN 836R	1435	574	0,8



3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz

Type	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
IN 832R	700	280	0,4
IN 834R	1400	560	0,8
IN 836R	2100	840	1,2

Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.

Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse.



Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.

Kapslingsklasse

IPX5


Produktmål

IN 832

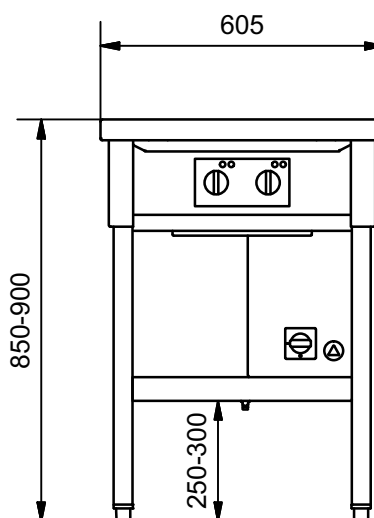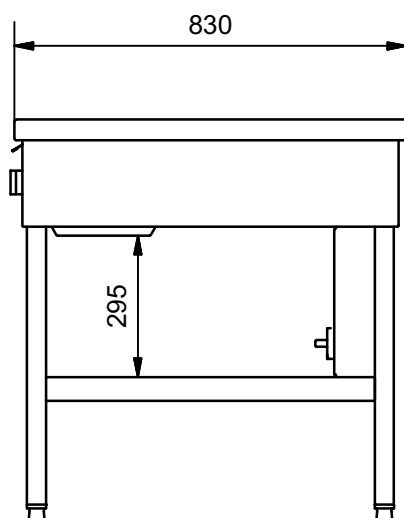



Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

IN 832 Vari

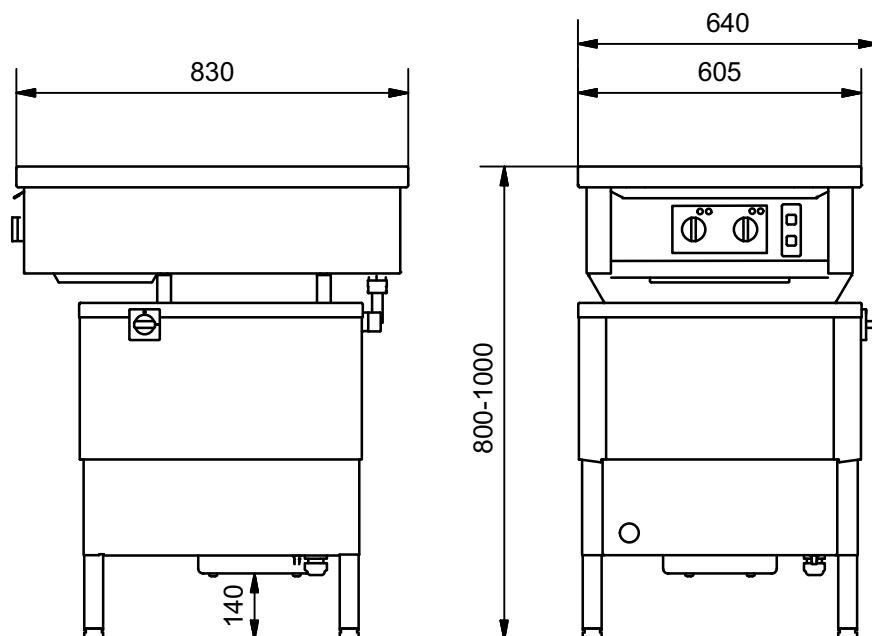


Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

IN 834

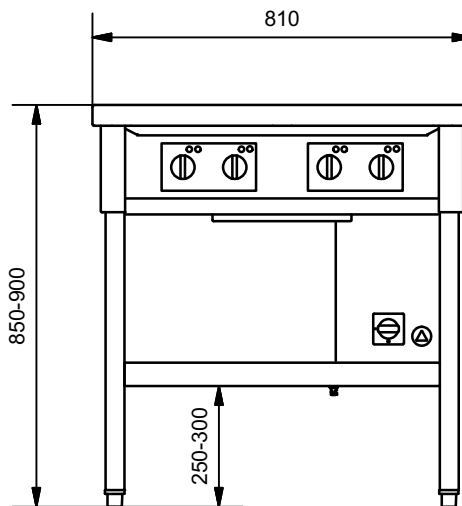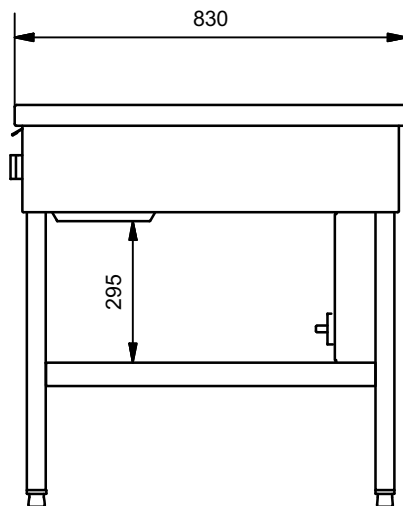



Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

IN 834 Vari

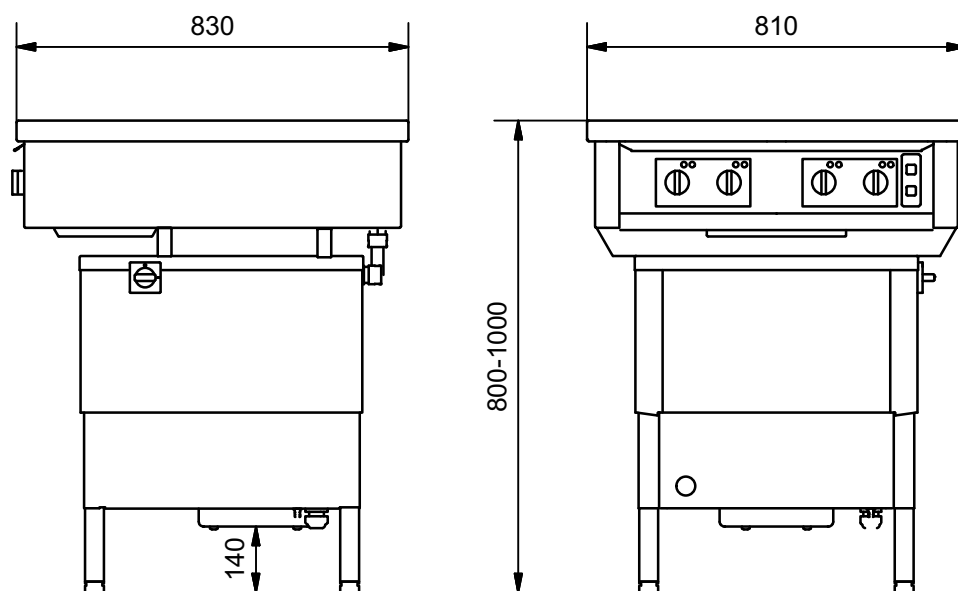


Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

IN 836

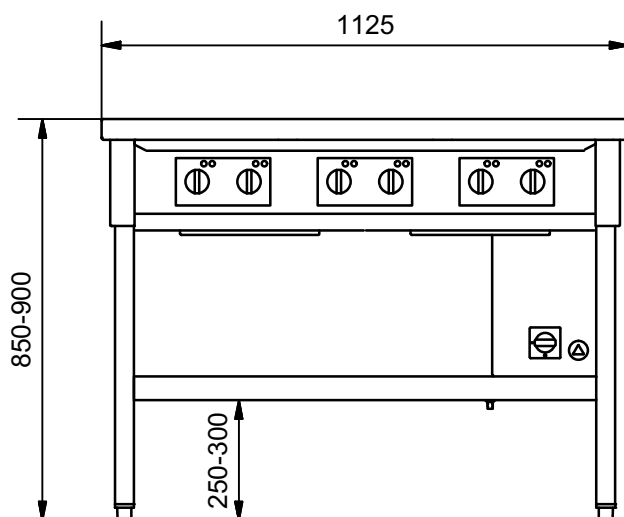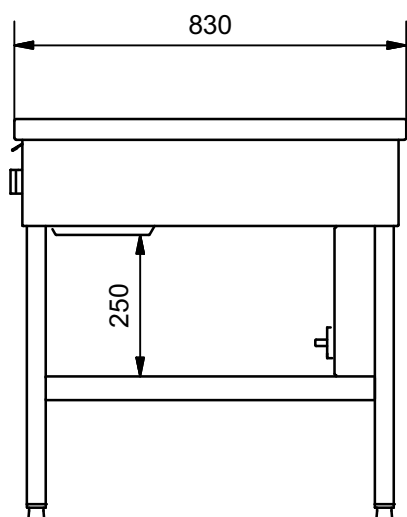

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.


IN 836 Vari

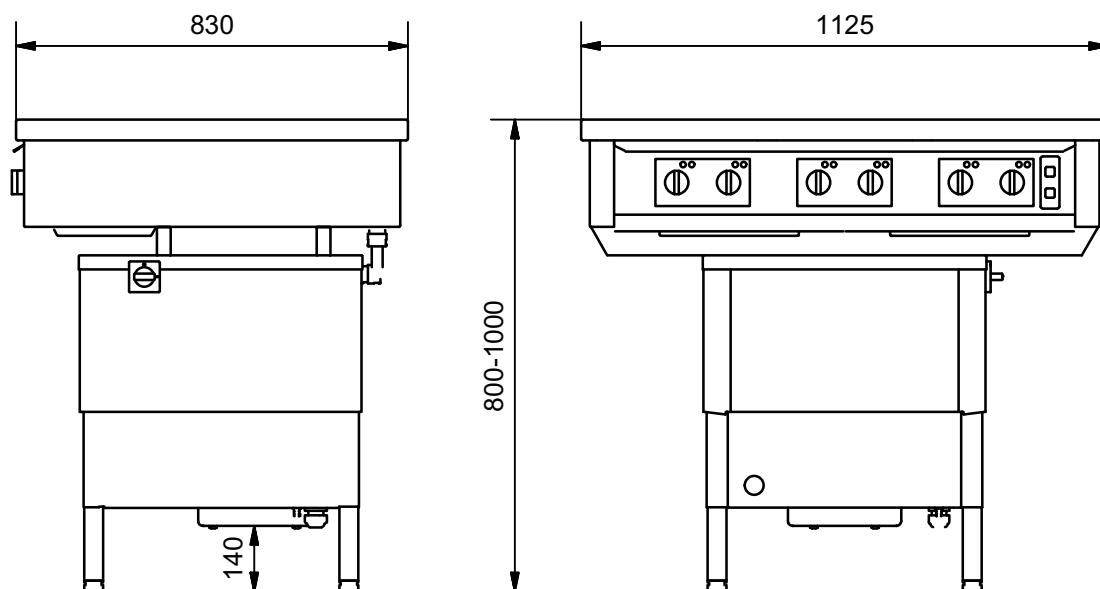


Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

Ekstraudstyr


Slingregrej

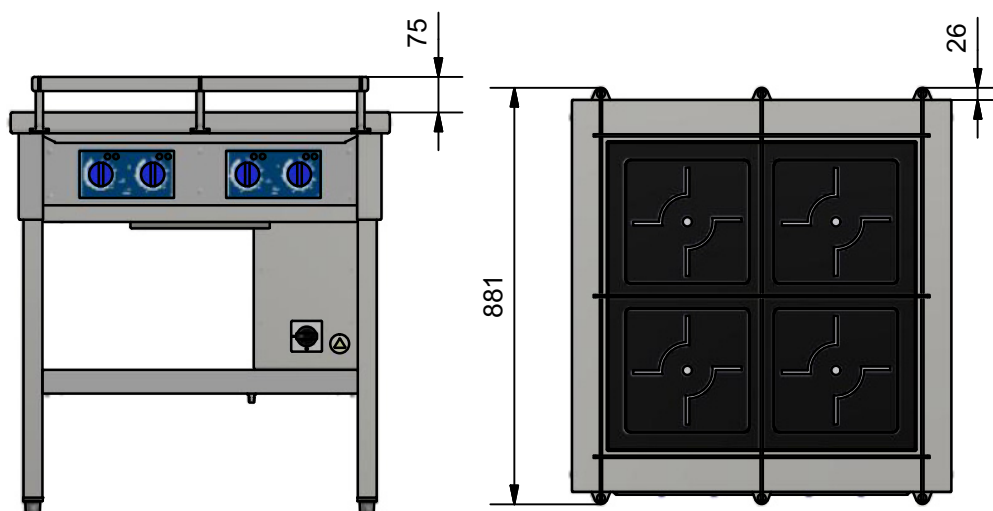

Marinehåndtag

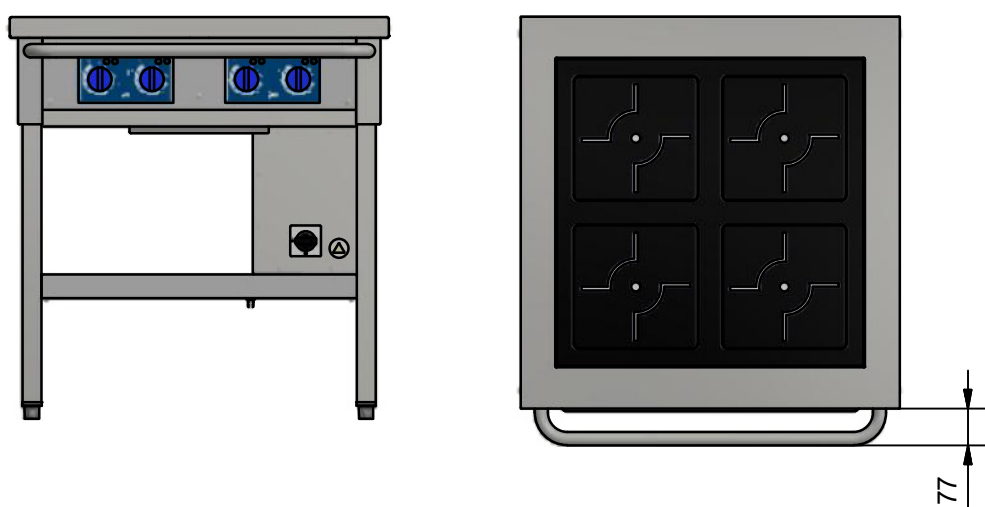



Sidehylde

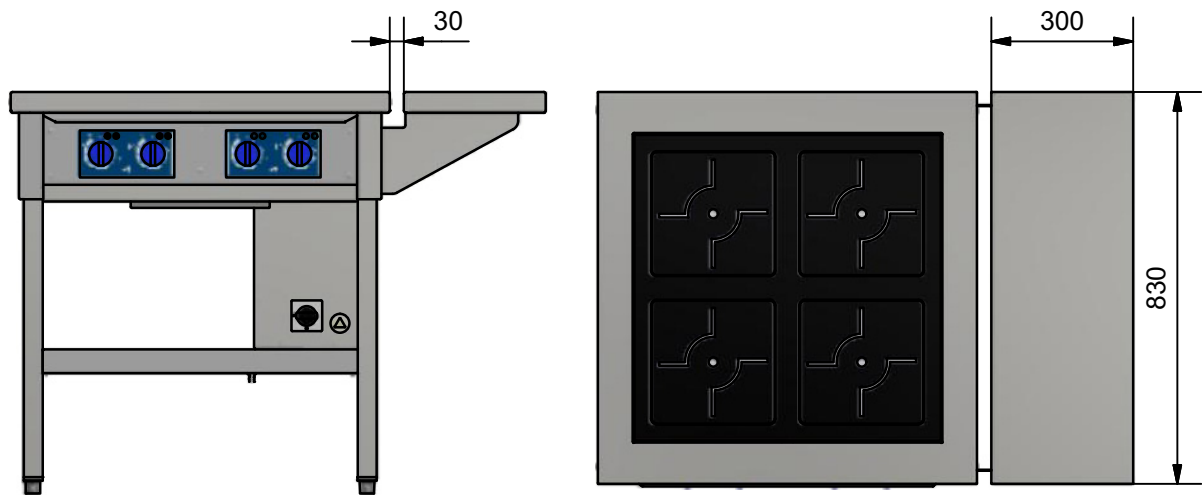

Sidehylder kan monteres i højre, venstre eller begge sider.


Kogeborde med to zoner og sidehylde skal fastgøres til gulvet.

Fastgørelse til gulv

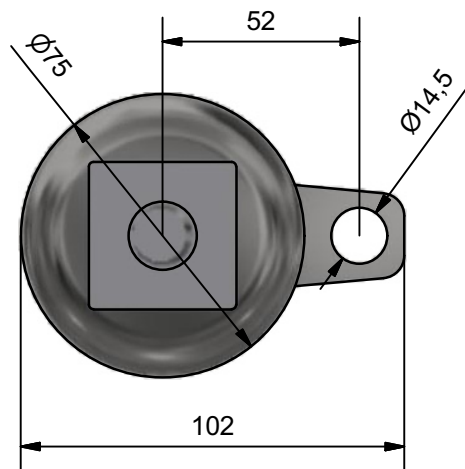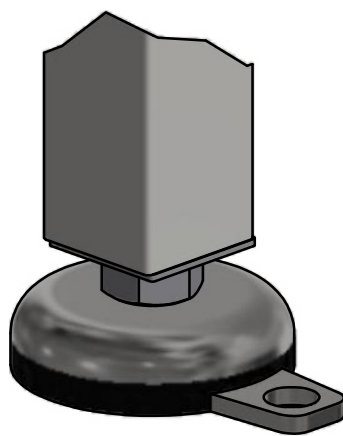

Installationsmål

IN 832

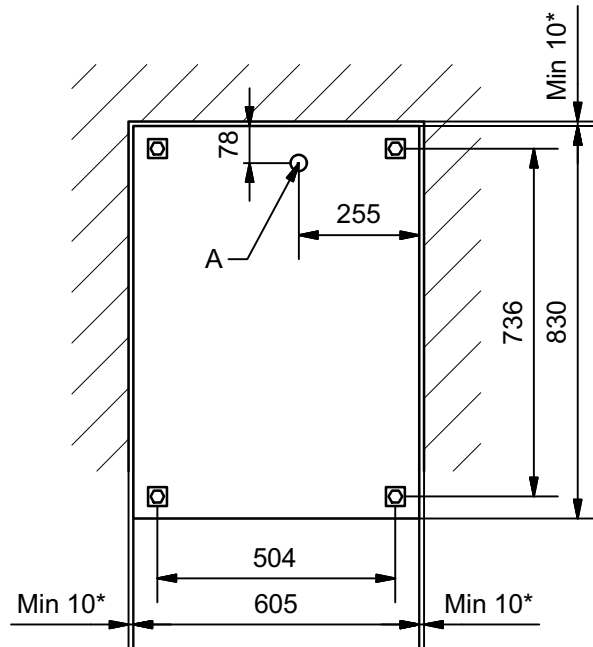


A: Mindst 500mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 830mm.

IN 832 Vari

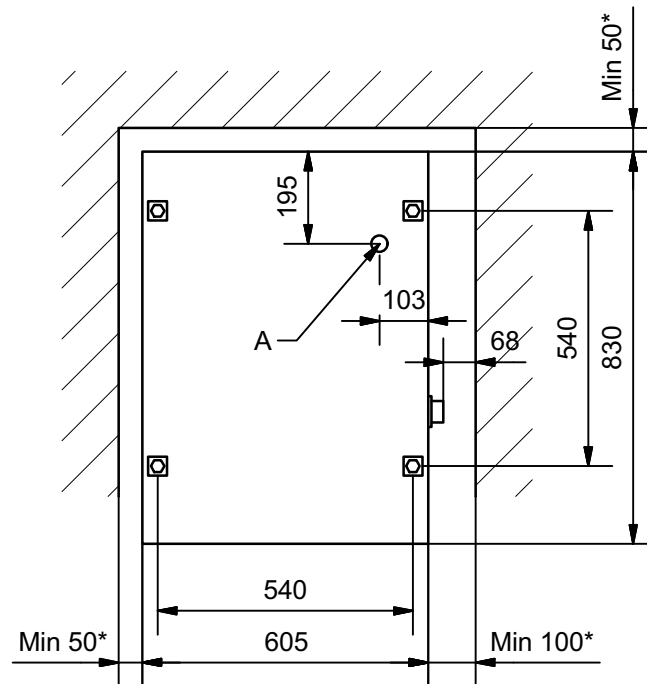


A: Mindst 500mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.


Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 830mm.

IN 834

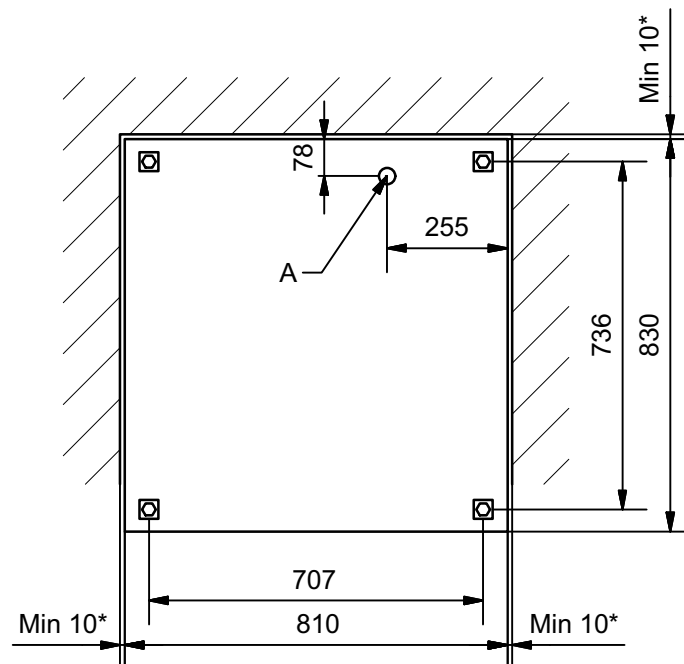

A: Mindst 500mm kabel over gulv.

IN 836

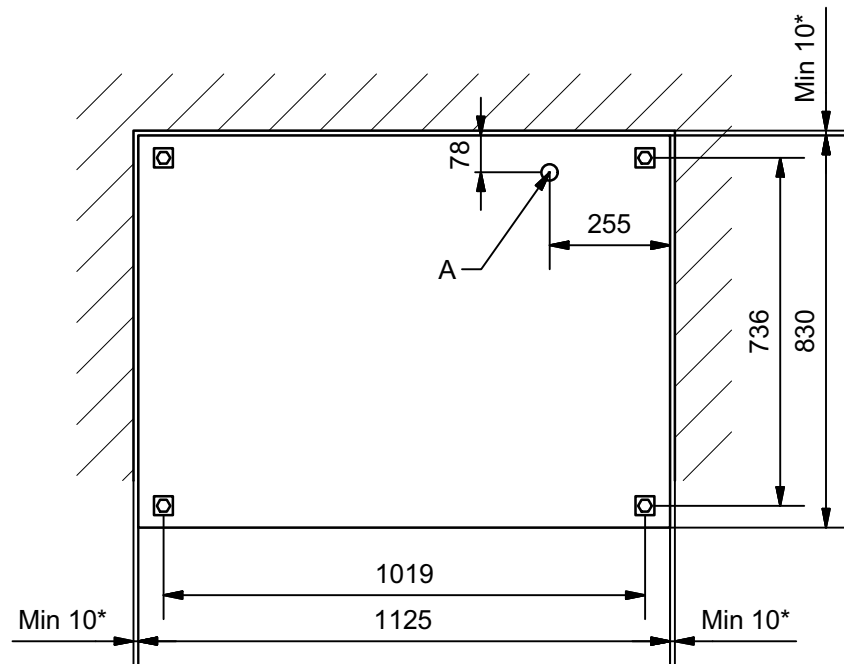


A: Mindst 500mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 830mm.

IN 836 Vari

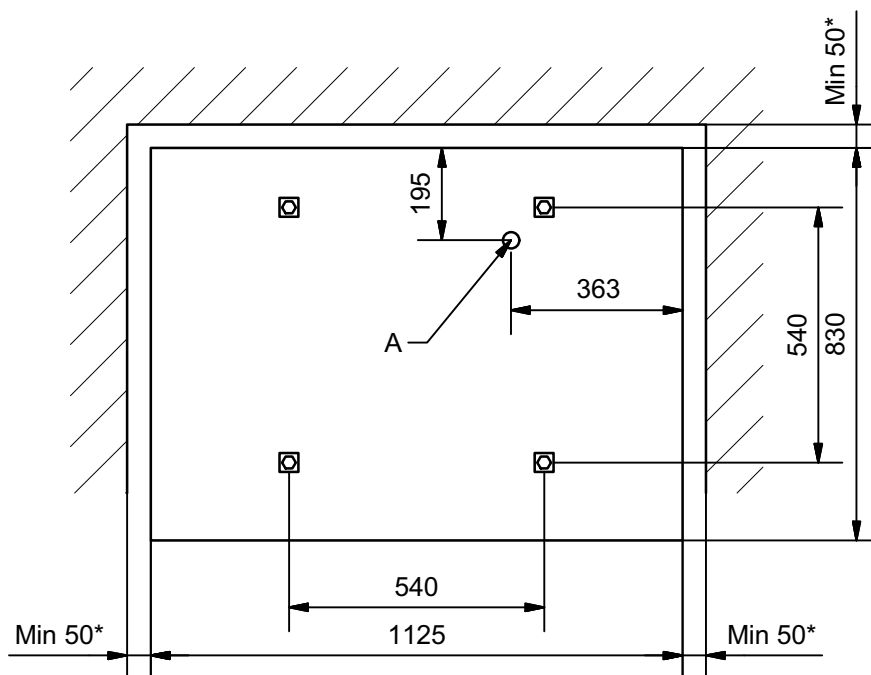

A: Mindst 500mm kabel over gulv.



** Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.*

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 830mm.