

CombiSlim 1.06



SmartTouch® display



Standard kontrolpanel med drejeknap

COMBISLIM OVN

Kombiovn med 6 plader (1/1 GN, 20/40 mm) eller
kombiovn med 4 plader (1/1 GN, 60 mm U)
Elektrisk
Dysedamp
SmartTouch® eller Standard kontrolpanel med drejeknap
Todelt indstik
Stegespyd

DIMENSIONER & VÆGT


Bredde	513 mm
Højde, bordmodel	753 mm
Højde, med understel	1565 mm
Dybde, bordmodel	811 mm
Dybde, med understel	816 mm
Vægt	67 kg netto / 82 kg emballeret

STANDARDSPECIFIKATIONER

Spænding	3 NAC 400/415 V
Effekt	8,4/9,2 kW
Strømforbrug	14 A
Forsikring	I henhold til lokal lovgivning
Vandtilslutning	3/4", udvendig
Afløb	Ø40 mm, udvendig

ALTERNATIVE SPECIFIKATIONER

Spænding	208/230/240 V AC 1N
Effekt	6,9/8,4/9,2 kW
Strømforbrug	39 A
Forsikring	I henhold til lokal lovgivning
Vandtilslutning	3/4", udvendig
Afløb	Ø40 mm, udvendig

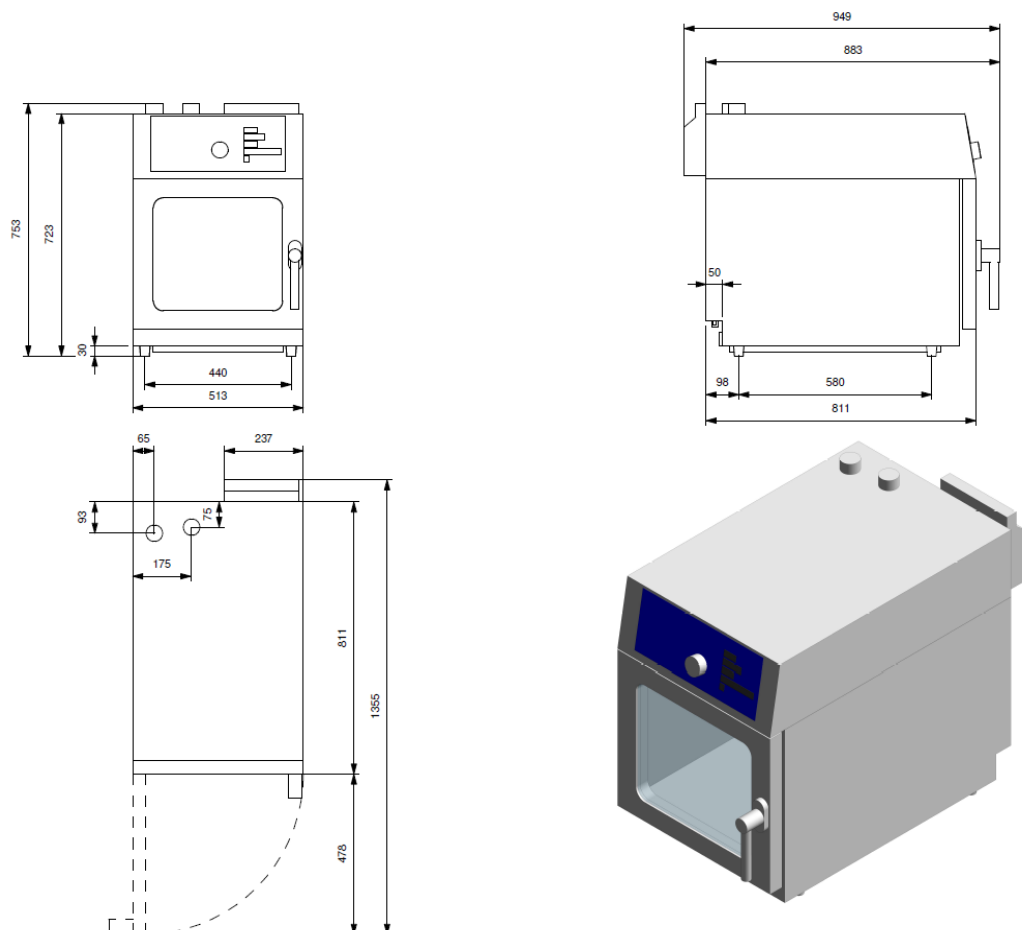

Tilberedningsfunktioner Touch og Standard modeller:

- Varmluft (konvektion)
- Kogning
- Lavtemperaturkogning
- Forceret kogning
- CombiSmart® fugtstyring, 10 trin
- Cook & Regen
- Raskning med automatisk fugtstyring
- Forvarmning
- Automatisk nedkølingsfunktion
- Manuel fugttilsætningsfunktion
- Justerbar blæsehastighed med 9 trin

Ekstra tilberedningsfunktioner Touch modeller:

- SmartChef®, automatisk tilberedningsfunktion
- Automatisk fugttilsætningsfunktion
- RackTimer® med op til 20 timere
- Nedkølingsfunktion
- Delta-T
- Cook & Hold

Ekstra udstyr Standard modeller:

- Håndbruser
- CombiWash® automatisk rengøring
- HOUNÖ PROTECT opstartskit

Standard udstyr Touch modeller:

- HOUNÖ PROTECT opstartskit
- Kokkens opskriftssamling
- Bagerens opskriftssamling
- Favoritter udvalg
- HACCP-kvalitetskontrol
- USB-forbindelse

Ekstra udstyr Touch modeller:

- Let's Cook Cloud – løsning til fjernkontrol, overvågning og distribution
- CombiWash® automatisk rengøring
- Håndbruser
- Quick Select Recipes (QSR)
- Avanceret RackTimer – tilpasset menuhåndtering
- Keypad–tastatur til justering af temperatur

Testet kvalitet og sikkerhed:



BESØG WWW.HOUNO.DK FOR FLERE INFORMATIONER