



Oluf Brønnum & Co A/S

Ellekær 10

2730 Herlev

+45 44 88 84 00

Luftkøling / fladloftsfordamper dobbeltsidet

ECO luftkølerdæksel MIC 161 ED

med opvarmning

Bestillingsnr.: 164.1495

Producent: Modine / ECO



beskrivelse

MIC-serien med dobbelt udstødning anvendes i køleskabe, kølemontre og små rektangulære kølerum.

De meget effektive varmevekslere, som hele serien er udstyret med, er lavet af aluminiumslameller med en speciel profil og til Påføring af den nye kølevæske lavet passende kobberør.

Lamelafstanden er differentieret for hele serien 4,5/9 mm (for = -25 °C celletemperatur).

Standard motorventilatorer har følgende egenskaber: • diameter 230

mm, vekselstrøm 230V/1/50-60Hz og beskyttelsesgitter lavet af polyamid - glasfiber; • Kapslingsgrad

IP 42; • isoleringsklasse B; • Intern temperaturmonitor; • Driftstemperatur -35°C ÷ +40°C.

De højtydende, valgfrie EC-motorventilatorer har følgende tekniske egenskaber: • Kapslingsgrad

IP 54; • isoleringsklasse F; • Med integreret elektrisk beskyttelsesanordning; • Maksimal

driftstemperatur: +50°C

Udgaverne med standard elektrisk afrimning ED er udstyret med rustfrit stål varmestænger og vulkaniserede endestykker og til Tilslutning 230V/1/50-60Hz medfølger.

De elektriske dele og huset er forbundet til en jordklemme, motorerne og varmestavene er forbundet til separate

Forgreningsdåser med kapslingsgrad IP 54.

På forespørgsel kan modellerne leveres med andre varmevekslere, afrimninger og motorventilatorer end standard.

Brug Modines Scelte-program til at vælge de modeller, der ikke fungerer med standardbetingelserne i kataloget.

For specielle applikationer og yderligere information, spørg vores tekniske kontor til råds.

Tilbehør



afløbsarmatur
ECO afløbsarmatur R 1/2" til EVS
MIC80-300 187701 + 277701
Bestillingsnr.: 164.2951



afrimningsvarmer
ECO rørvarmer til blok 1430mm 800W L120 til
MIC160MN 191102
Bestillingsnr.: 164.2867



Fjeder til rørvarmer
ECO-fjeder til EVS- og MIC-beslag
Rørvarmer 172101
Bestillingsnr.: 164.2957



Kein Bild vorhanden

vinge
ECO blæserblad 230mm 28 grader f.EP+MIC
171601
Bestillingsnr.: 164.2982







gitter
ECO ventilatorskærm 280mm/35mm for
EP/MIC/MTE MN171701
Bestillingsnr.: 164.2917



motor blæsere
ECO blæsemotor til EP/EVS/MIC F.10286
Bestillingsnr.: 164.2901

måltegninger

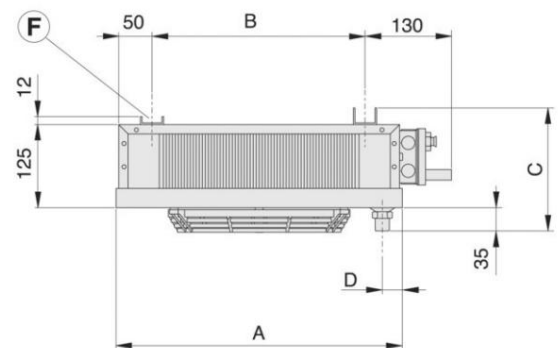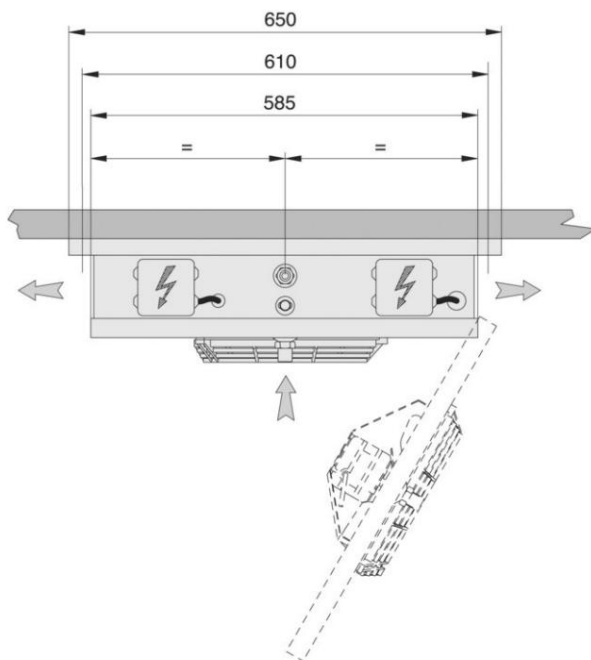

Legende

EN	B	C	D
730 mm	620 mm	185 mm	30 mm

Tekniske specifikationer

Generel

Ansøgning	luftkøling
design type	Dobbelt-sided fladloftsfordamper
knivafstand	4,5/9 mm
Type	MIC161ED

forbindelser

kondensafløb	1/2" tomme
--------------	------------

Elektrisk afrimning

blok	2 x 800W
I alt	1600W
præstation	1600W

elektriske data

strømforsyning	
ventilator	0,7A i alt
forsyningsspænding	
ventilator	230/1/50V/PH/Hz

overflader

overflade	5,2 kvm
-----------	---------

vægt

nettovægt	12,2 kg	Med opvarmning=ja
-----------	---------	-------------------

præstationsdata

Nominel kapacitet	1,36 kW	t0= -8°C, DT1=8K_R134a (TP)
	1,49 kW	t0= -8°C, DT1=8K_R404A (TP)
	1,19 kW	t0= -25°C, DT1=7K_R404A (TP)
	1,38 kW	t0= -8°C, DT1=8K_R448A (MP)
	1,02 kW	t0= -25°C, DT1=7K_R448A (MP)

rørforbindelser

Afslut		
diameter (loddemål)	16 mm	
indgang		
bluse	1/2» SAE* tomme	* Termostatisk eksp.ventil med ekstern trykkompensation påkrævet



fan data

præstation	106W i alt
luftstrøm	1080 m³/t
antal fans	2 stykker.
stk x diameter	2 x 230 mm
blæserhastighed	1300 rpm
kasteafstand	2 x 3,0 m

bind

rørindhold	1,33 dm³
------------	----------

Oluf Brønnum & Co A/S

Ellekær 10

2730 Herlev

+45 44 88 84 00