


GRANULE MAXI[®]

SKRÆDDERSYET TIL HØJ KAPACITET.



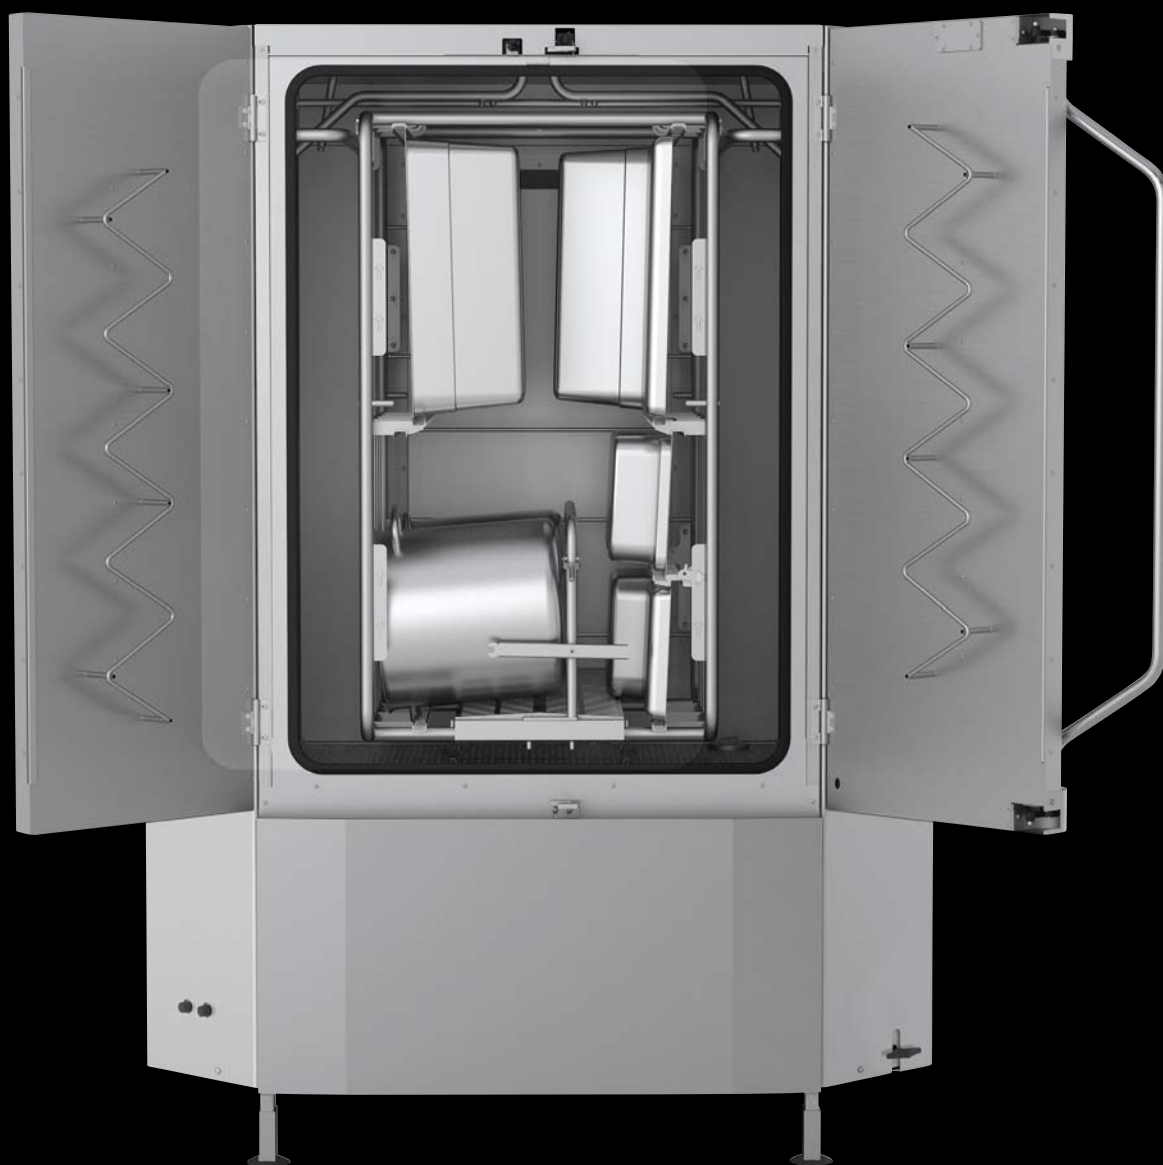


REN KRAFT.

I et professionelt køkken er der ikke plads til at bruge for meget tid på opvasken. Med Granulat opvaskemaskiner fra svenske GRANULDISK får du adgang til en innovativ og kraftfuld teknologi, der effektiviserer grovopvaskemomentet. Mere fokus på maden – færre ressourcer til at få emnerne rene.

Traditionel grovopvask har altid været et slidsomt og ressourcekrævende indslag i produktionskøkkenet. GRANULDISKs teknik har vendt op og ned på begreberne og revolutioneret opvaskerummet ved at gøre det hårde arbejde let. Med vores PowerGranules® blæses emnerne rene på en mekanisk måde ved hjælp af vand under højt tryk og en lille mængde kemi. Selv hårdt fastsiddende madrester fjernes yderst effektivt, og teknikken sparer energi, tid og penge, samtidig med at den er skånsom mod miljøet og forbedre arbejdsmiljøet for brugerne.

Grovopvask, der håndteres manuelt, kræver at blive sat i blød, skrubbet og opvaskebaljer fyldt med vand. GRANULDISKs koncept står for noget helt andet. Eftersom vores grovopvaskemaskiner klarer hele arbejdet, elimineres behovet for forvask. Vi kalder ganske enkelt konceptet for "Ingen forvask". På bare nogle få minutter får du emner, der er både synligt og hygiejnisk rene, via en kraft, der kan sammenlignes med effektiviteten hos tusindvis af opvaskere. Det overordnede resultat er et mere produktivt opvaskerum og mindre af det, der belaster omkostninger og miljø.

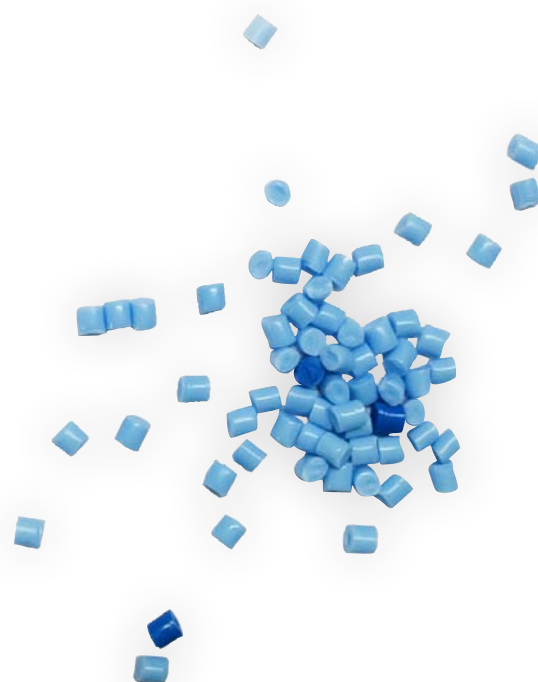

SIG JA TIL IKKE AT FORVASKE.



Intet behov for iblødsætning



Intet behov for at skrubbe.



Ingen forvask. PowerGranules® eliminerer behovet for forvask. Bare skrab af, tryk på knappen, og lad opvaskemaskinen gøre arbejdet.




Fra beskidt til rent på bare 2 minutter og 30 sekunder ved hjælp af PowerGranules®, vand og en lille mængde kemi.



Grovopvask er en opgave, der ofte bliver forbundet med fastbrændt mad og indtørrede madrester. Det stiller store krav til opvaskemetoden for at nå et hurtigt og godt resultat. Når vores PowerGranules® sættes i bevægelse i maskinen, kan det sammenlignes med kraften og effektiviteten fra tusindvis af opvaskere. Sammen med vand

under hårdt tryk og en lille mængde kemi giver vores PowerGranules® en mekanisk rengøring, der vasker alt, hvad der kommer fra produktionskøkkenet. Også hårde fastsiddende madrester fjernes yderst effektivt og efter hver afsluttet opvaskeprogram er der kun én ting tilbage – emner, der er både synligt og hygiejnisk rene.

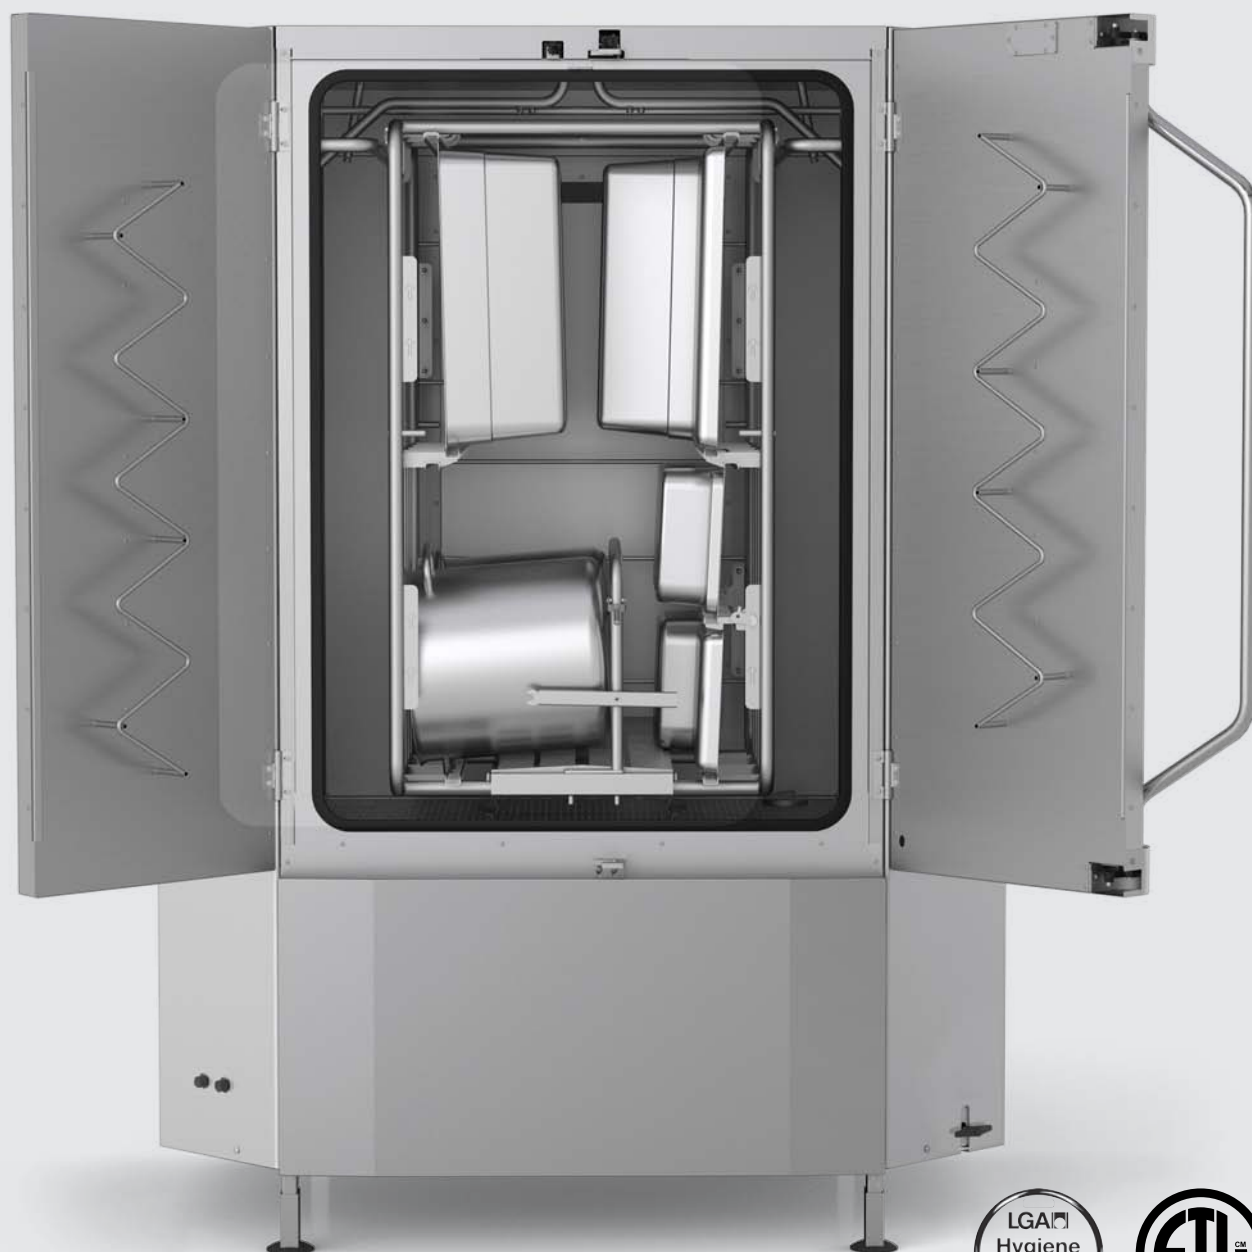

Intertek
Conforms to Std. NSF 3


GRANULE MAXI®

I mellemstore og store køkkener har håndteringen af emnerne stor betydning for arbejdsgangen. Granule Maxi® er en højkapacitetsmaskine, der sikrer, at emnerne hurtigt er klar til brug igen. For at maksimere udnyttelsen kan Granule Maxi® skræddersys med den rigtige kombination af tilbehør.

Den kraftfulde Granule Maxi® er udviklet til håndtering af grovopvask i stor skala. Hos GRANULDISKs kunder er den blevet værdsat for sin effektivitet og evne til at spare omkostninger ved reduceret forbrug af kemi, vand og elektricitet. På en time kan Granule Maxi® vaske op til 192 GN 1/1 eller 96 GN 2/1, hvilket gør den til en perfekt løsning i køkkener, der laver op til 3.000 måltider om dagen.

For at tilgodese forskellige behov og forudsætninger fås Granule Maxi® i tre forskellige versioner med forskellige kapacitets-niveauer – se mere på side 8.

Til køkkener med endnu større opvaskebehov anbefaler vi en dobbeltinstallation eller en kombination af maskiner afhængig af emner.

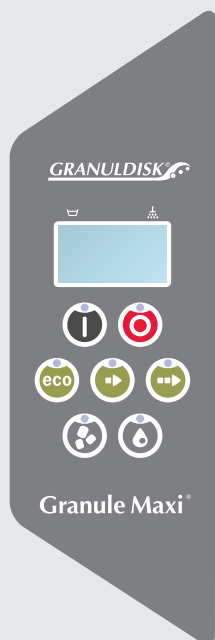

KONTROLPANEL.

I forhold til vores kontrolpaneler har vi altid fokus på brugervenlighed, og at displayet, symboler og meddelelser er nemme at forstå, for at gøre det nemt at vælge det rigtige vaskeprogram. Vælg vask med eller uden PowerGranules og den ønskede vasketid (Øko, Kort eller Normal). Når maskinen kører, er den røde lampe tændt, og displayet vil vise en nedtælling af den resterende vasketid med store tal.

Temperaturer for vaske- og skylletank vises hele tiden i displayet, og med en simpel kommando kan du se HACCP-data

fra op til de sidste 200 vaskeprogrammer. Displayet viser desuden automatiske påmindelser fra den integrerede funktion GD Memo™ vedrørende mere generel vedligeholdelse, såsom at skifte PowerGranules®, skifte vand i vasketanken eller bestilling af et serviceeftersyn.



Farvesignalerne gør det nemt at se, om maskinen arbejder (rødt) eller klar til påfyldning eller tømning af emner (grøn).

USB PORT.

Operativsystemet i GRANULDISK grydeopvaskere gemmer alle vigtige HACCP log-data fra op til de sidste 200 vaskecyklusser. Disse data - som indeholder vigtige informationer som f.eks. temperatur på vaske- og skyllevand, vasketid, afbrydelser og forsinkelser - er nemme at følge op på for at sikre, at grydevasken altid sker i overensstemmelse med HACCP-protokollen.

Disse data kan tilgås og ses direkte via displayet på kontrolpanelet eller downloades til et USB-stik takket være den indbyggede USB port på siden af maskinen, som derefter kan importeres til computeren for behandling, før de f.eks. tilføjes til din HACCP-rapport.



EFFEKTIVITET.

GRANULDISK hæver effektiviteten i opvaskerummet – en af de mest utaknemmelige opgaver i køkkenet.

ØKOLOGI.

Reducer din påvirkning af miljøet med GRANULDISK: reducer vand-, el- og kemikalieforbruget til det halve.

ENESTÅENDE HYGIEJNE.

Med en overfladetemperatur på mindst 72 °C efter afsluttet opvaskeprogram garanterer vi hygiejnisk rene emner.

ERGONOMI.

Bedre arbejdsmiljø og en lettere arbejdsdag – for alle involverede.

EKSTRA TID.

Brug en time på at vaske 192 GN 1/1 op med Granule Maxi® – i stedet for at bruge 6–7 timer på at vaske dem op i hånden.

ØKONOMI.

Det lønner sig at investere i en løsning fra GRANULDISK – hurtigere end du tror! vores kunder har normalt en tilbagebetalingstid på mindre end 24 måneder.

POWERGRANULES®

PowerGranules® er specielt udviklet til brug i GRANULDISKs produkter. De gør dine gryder og kantiner synligt og hygiejnisk rene.

PowerGranules® består af et plastmateriale, der er testet og godkendt til at komme i kontakt med fødevarer. Den unikke blanding af størrelser og materialets sammensætning giver dig en exceptionel skinnende rent opvaskeresultat. Faktum er, at efter enkelte opvaske med PowerGranules® skinner dine gryder og kantiner som nye igen.

10 liter | Art nr 22633 20 liter | Art nr 22634

VEDLIGEHOOLDELSE.

Vores maskiner er udformet til at kunne rengøres på en nem og effektiv måde. Det er fordi vi kender værdien af daglig rengøring for at opnå et optimalt opvaskeresultat. Lige så vigtigt er det, at maskinen vedligeholdes med regelmæssig service, hvilket giver en enkel anvendelse uden bekymringer samt forlænger din maskines levetid.

Skal en del i maskinen udskiftes? Vi garanterer reservedele i mindst 10 år efter, at modellen er udgået af produktionen.


MASKINSYSTEM.

Granule Maxis kassette rummer 8 GN1/1 eller 4 GN2/1, op til 200 mm dybe. Med hver kassette medfølger en opdeler, der gør det muligt nemt at vaske GN1/2 og øvrige små kantiner. Gryder placeres i den nederste del af kassetten. Maskinen kan skræddersys ved hjælp af tilbehør. Ved køb af ekstra tilbehør anbefaler vi tilbehørsholdere til at hænge på siden af maskinen, når tilbehøret ikke er i brug. På den måde er det altid lige ved hånden.




GRANULE MAXI® COMPACT SYSTEM.

Kræver kun 1,5 m² plads og giver dermed høj kapacitet på lidt plads. Maskinen er forsynet med en multikassette, der kan trækkes ud. Emnerne fyldes direkte i multikassetten, der altid bliver inde i maskinen.

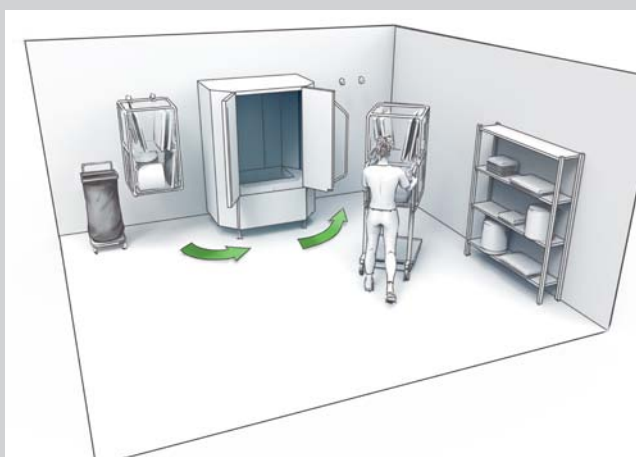

GRANULE MAXI® FLOW SYSTEM.

Et maskinsystem, der hæver effektiviteten og samtidig giver en tydelig opdeling mellem beskidt og rent. Maskinen er udstyret med to multikassetter og en kassettevogn. Multikassetten sættes på kassettevognen og kan på den måde nemt hænges på væggen eller påfyldes i eller udenfor maskinen. En kassette kan vaskes samtidig med, at en anden fyldes eller tømmes. Det er muligt at udstyre kassettevognen med spildbakke for at undgå evt. vandstænk eller madrester ender på gulvet.

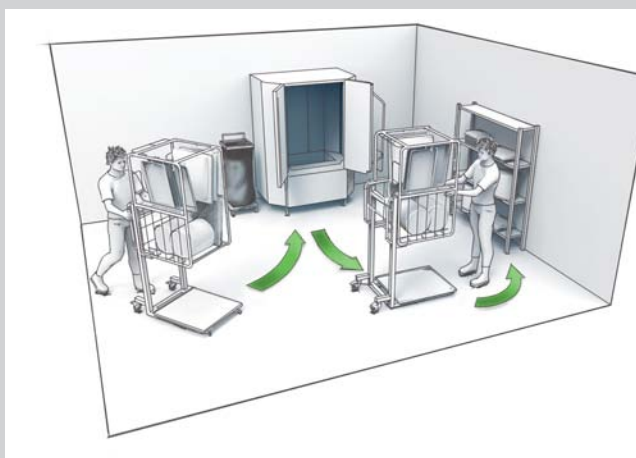

GRANULE MAXI® FREEFLOW SYSTEM.

Udformet til at give fuld fleksibilitet i opvaskeområdet. Et maskinsystem, der hæver effektiviteten og samtidig giver en tydelig opdeling mellem beskidt og rent. Maskinen er udstyret med to multikassetter og to kassettevogne, der nemt kan flyttes rundt i opvaskeområdet. Reducerer en række arbejds momenter fordi kassetten nemt påfyldes direkte ved bordet med beskidte emner for derefter at blive transporteret til maskinen på vognen. Efter afsluttet opvaskeprogram tager man let emnerne af direkte ved opbevaringsstedet for rene emner. Begge kassettevogne er udstyret med spildbakke for at undgå evt. vandstænk eller madrester ender på gulvet.

MERE END 3.000 MÅLTIDER OM DAGEN?

Læs mere om vores løsninger til produktionskøkkener med mere end 3.000 måltider om dagen på vores hjemmeside, eller kontakt os for et personligt møde.

TEKNISKE DATA.

Design	Compact System med kassette, der kan trækkes ud. Flow System med 1 vogn og to kassetter. FreeFlow System 2 vogne og 2 kassetter.
Udvendige mål	2039 x 1452 x 1089 mm (H x B x D)
Påfyldningsvolumen	450 liter (B 540 x H 1 060 x D 680 mm)
Vægt	666 kg (fyldt maskine) 471 kg (tom maskine)
Opvasketankvolumen	165 liter
Granulat volumen	16 liter
Opvasketemperatur	65 °C
Skyllvandets temperatur	85 °C
Opvaskeprogram med Granulat	ECO: 2 min, 30 sek Kort: 4 min, 40 sek*** Normal: 6 min, 40 sek***
Opvaskeprogram uden Granulat	ECO: 2 min, 30 sek Kort: 3 min, 40 sek*** Normal: 5 min, 40 sek***
Maks. kapacitet pr. time	FreeFlow: 192 GN1/1 eller andre lignende emner. Flow: 144 GN1/1 eller andre lignende emner. Compact: 136 GN1/1 eller andre lignende emner.
Normal kapacitet pr. time	160 GN1/1 eller andre lignende emner
Kapacitet pr. program	8 GN1/1 eller op til 16 GN1/2 eller 4 GN2/1, op til 200 mm dyb eller andre lignende emner.
Skyllvandets volumen	7 liter/ECO program 14 liter/Kort og Normalt program For at opnå 3.600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3, er 14 liter nødvendigt.
Tilgængelig spænding**	3~ 400 V/50 Hz + PE 3~ 230 V/50 eller 60 Hz + PE
Sikring, varmtvandsmulighed	40A (400V), 63A (230V)
Sikring, koldtvandsmulighed	50A (400V)
Sikring, dampopvarmning	20A (400V), 25A (230V)
Maks. effekt, varmtvandsmulighed	21 kW
Maks. effekt, koldtvandsmulighed	29 kW
Maks. effekt, dampopvarmning	5 kW
Opvaskepumpemotor	2 x 2,2 kW
Skyllpumpemotor	0,37 kW
Opvasketank element*	16 kW, (24 kW koldtvandsmulighed)
Skylltank element*	16 kW, (24 kW koldtvandsmulighed)
Indkapslingsklasse	IPX5
Støjniveau	<70 dB(A)
Varmt vand	½" (DN15), 55–65 °C, 3–10 °dH OBS! Omvendt osmosevand og totalafhærdet vand må ikke anvendes.
Vandtryk/flow (varmt vand)	1–6 bar, 25 liter pr. minut
Koldt vand	½" (DN15), 3–10 °dH
Vandtryk/flow (koldt vand)	3–6 bar, 15 liter pr. minut
Anbefalet ventilationskapacitet	700 m³/h (uden dampproduktion) 200 m³/h (med dampproduktion) OBS! Dampproduktion er fabriksmonteret på Granule Maxi®. For ECO-program er fabriksmonteret dampproduktion i indstilling SLUKKET.
Afløbsrør	Rør ø 32 mm
Afløbsbrønd	Krav til kapacitet 50 l/min. Maskinen må ikke placeres direkte over afløbsbrønd.
Opvaske- og tørremiddel er nødvendigt	Opvaske- og tørremiddel: 230 VAC signal er tilgængelig fra separat boks. Maks. belastning 0,5 A i alt.

* Arbejder ikke samtidig.

** For specifik data om leverede maskiner, v v se maskinens maskinskilt.

*** 1 min. længere med dampproduktion.

Granule Maxi® leveres med et 2 meter langt el-kabel (uden kontakt) til tilslutning til godkendt hovedstrømafbryder. Hovedstrømafbryder indgår ikke i leverancen.



HØJ KAPACITET.

Vasker 8 GN1/1 eller 4 GN2/1 eller 16 GN1/2 pr. opvaskeprogram. Op til 192 GN1/1 eller 96 GN2/1 pr. time (op til 200 mm dybe kantiner).



TIDSBESPARELSE.

Rene emner på 2,5 minutter - ingen forvask.



VANDBESPARELSE.

Sparer op til 4.200 liter pr. dag og op til 1.260.000 liter pr. år med ECO-programmet (1500 måltider pr. dag, 300 dage pr. år) sammenlignet med manuel grovopvask i opvaskebaljer.



KEMIBESPARELSE.

Sparer op til 8,4 liter pr. dag og op til 2.500 liter pr. år (1.500 måltider pr. dag, 300 dage pr. år) sammenlignet med manuel grovopvask i opvaskebaljer.



FØDEVARESIKKERHED.

Alle programmer i Granule Maxi opvaskemaskine til gryder og pander opfylder retningslinjerne for hygiejne i standarden DIN 10512.

TILBEHØR.

Med GRANULDISK er det altid muligt at tilpasse hver løsning efter forskellige behov. Vælg blandt vores udvalg af smart tilbehør for at udvide kapaciteten på din maskine yderligere.

På www.granuldisk.com kan du se, hvordan tilbehøret kan påfyldes med forskellige emner.


(C) = tilbehør der er inkluderet ved standardleverance af Granule Maxi® Compact System.

(F) = tilbehør der er inkluderet ved standardleverance af Granule Maxi® Flow System.

(FF) = tilbehør der er inkluderet ved standardleverance af Granule Maxi® FreeFlow System.



www.granuldisk.com/granule-maxi-accessories



HOLDER TIL GRYDER OG KASSEROLLER.

ART NR 10972


Kapacitet: 3-5 gryder/kasseroller med håndtag eller ører til at hænge på krogene.



HOLDER TIL SMÅ GN PANDER.

ART NR 10948

Kapacitet: op til 6 GN1/3 eller 12 GN1/6 eller 18 GN1/9.



HOLDER TIL SMÅ SKÅLE OG GRYDER.

ART NR 10004

Kapacitet: op til 3-5 gryder eller skåle.



HOLDER TIL OPBEVARING AF TILBEHØR.

ART NR 10595

Holder til opbevaring af tilbehør. Holderen kan monteres på begge sider af maskinen.



INDSATS TIL BAGEPLADER.

ART NR 22017

Kapacitet: 8 x 600x400 mm bageplader, maks. højde på kant 20 mm.



HOLDER TIL LÅG OG BAKKER.

ART NR 10950


Kapacitet: op til 9 stk. GN 1/1 flade bakker og låg.



NETKURV MED LÅG.

ART NR 21477

Til øseskeer, piskeris med højde på maks. 500 mm.



REDSKABSHOLDER.

ART NR 10362

Til øseskeer, piskeris, m.v. (op til 500 mm).



KASSETTEKROGE MED VÆGBESKYTTELSE TIL GRANULE MAXI, FLOWSYSTEM. (F)

ART NR 10694

Kroge til ophængning af kassetter på væg. Med vægsikring. Indeholder 2 enheder.



ADSKILLER TIL GN BEHOLDERE, GN 1/9-2/3. (C/F/FF)

ART NR 19313

Plads til GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 og 2/3. Kapacitet: 4 x GN1/2 eller 8 GN 1/4. Alternativt 2 x GN 2/3 og 2 x GN 1/3 eller 4 x GN 1/6 eller 6 x GN 1/9.



KASSETTEVOGN. (F/FF)

ART NR 19138

Til betjening af Multi-kassette.



DRYPBAKKE TIL KASSETTEVOGN. (FF)

ART NR 14565

Forhindrer spild af madrester og vand på gulvet.



MULTIKASSETTE TIL GRANULE MAXI, FLOW SYSTEM/FREEFLOW SYSTEM. (C/F/FF)

ART NR 14469

Til 8 GN 1/1 beholdere eller 4 GN 2/1
eller tilsvarende for andre redskaber.



GRANULUATOPSAMLER. (C/F/FF)

ART NR 11918

N.B. kræver 2 stk. samlere.



SKRABER. (C/F/FF)

ART NR 21838

Til afskrabning.



www.granuldisk.com/marine-edition

MARINE EDITION.

Ved at vælge Marine edition bliver Maxi® skræddersyet til forhold på eksempelvis skibe og boreplatforme. Under søgang hjælper dobbelte niveausensorer med at hindre gentagende larm, der kan medføre afbrydelser i arbejds- gangen. Fødderne "marine feet", sidder fast i gulvet for at forhindre, at maskinen vælter. – Maskinen er også let tilgængelig ud fra et servicesynspunkt, da der ikke udføres nogen service fra bagsiden. Desuden låses dørene i en fast stilling, når de er åbne. Det betyder en stabil, pålidelig og sikker grovopvaskeløsning til marineinstallationer.



