


GN 1/1


Isoleret container med frontåbning til transport af produkter ved kontrolleret temperatur

- Mærke: MELFORM
- Oprindelsesland: ITALIEN
- Toldkode: 39231090
- Eget til kontakt med fødevarer
- Farve: grå/blå, rød, blå
- Kapacitet: 63 liter
- Teknologi: rotationsstøbning
- Garanti: 24 måneder
- Kan genbruges fuldt ud ved udløb af levetiden.
- Kan stables og er let at flytte

FREMSTILLINGSMATERIALER

Polyethylen	Beholderens indvendige og udvendige vægge samt døren. Eget til kontakt med fødevarer	Polyurethan	Isoleringsmateriale mellem beholderens vægge og døren; fri for CFC og HCFC
Silikonegummi	Pakning	Glasfiberforstærket polyamid	Hængsler
Rustfrit stål	Greb, lukning	Acetalharpiks POM	Håndtagsdæksler

Model	Kode	EAN-kode	Udvendige mål (mm)	Indvendige mål (mm)	Kapacitet (l)	Vægt (kg)
AF7 grå/blå AF7 blå	AF070006	8022949032982	440x640xh480	325x540xh360	63	11
AF7 rød	AF070001	8022949032937				
	AF070004	8022949032968				




Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) ITALIEN
Tlf. +39 0172812600 -info@melform.com www.melform.com

PRODUKTEGENSKABER

	<p>7 indvendige løbeskiner med differentieret stigning (se måldiagram).</p>		<p>Justerbar udluftningsventil.</p>
	<p>Udstyret med dør, der kan åbnes op til 240° og let aftagelig for at lette rengøringen. Let aftagelig dørpakning.</p>		<p>Lukkehager i rustfrit stål.</p>
	<p>Greb i rustfrit stål med grebsdæksel</p>		<p>Udstyret med hængsler, der er stødsikre og modstandsdygtige over for belastning.</p>
<p>°C</p>	<p>Beholderen er godkendt til brug: fra -30 °C til +100 °C</p>		<p>Fås (på forespørgsel) med USB-datalogger til registrering af temperaturen under transport</p>
	<p>Kan rumme GN 1/1-bakker med forskellig højde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 stk. h 65 • 2 stk. h 150 • 1 stk. h 65 + 2 stk. h 100 • 1 stk. h 100 + 2 stk. h 200 • + 1 eutektisk plade + 1 stk. h 100 + 1 stk. h 150 		<p>Smartdolly-vogn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kapacitet 150 kg • 4 ikke-mærkende gummihjul med PP-kerne • hjuldiameter: 100 mm • 2 faste hjul • 2 drejelige hjul. <p>Fås med håndtag i forkromet stål, rustfrit stål eller uden håndtag</p>
	<p>Fås (på forespørgsel) med opvarmet låge, i analog eller digital version, for at forlænge transporttiden i varmt lim:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effekt 200 W • kabel 240 V, l = 2 m • IPX4 • varmeanhed med rustfrit stål indvendigt 		<p>Eutektiske plader til at øge den termiske vedligeholdelsesydelse over tid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • varm (rød) • frisk (lyserød) • frossen (blå) • frossen plus (grågrøn)

TEKNISKE DATA (mm)

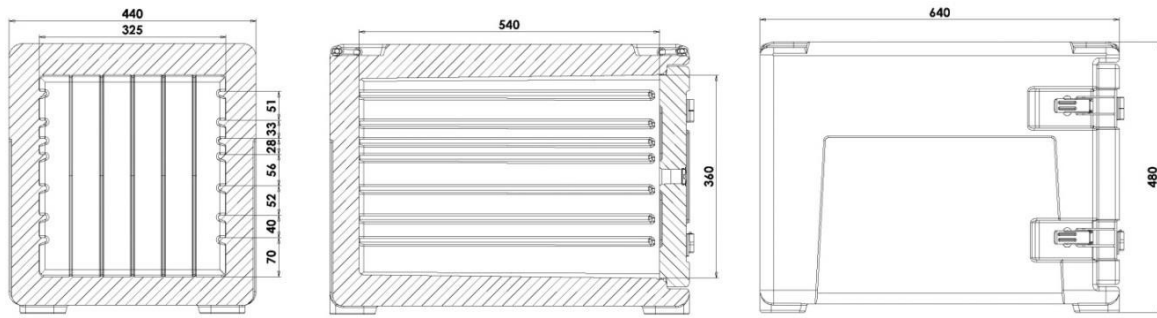

TILBEHØR

Model	Kode	Farve	Udvendige mål (mm)	Vægt (kg)
Eutektisk plade Varm +70 °C	PEGS0003	rød	GN 1/1	3
Eutektisk plade Frisk+3°C	PEGS0001	lyserød	GN 1/1	4
Eutektisk plade Frossen -21 °C	PEGS0002	blå	GN 1/1	4
Eutektisk plade Frossen ved -21 °C	PEGS9008	grøn	GN 1/1	4
Rist i rustfrit stål	AEA020	rustfrit stål	GN 1/1	1,3
Smartdolly transportvogn rustfrit stål håndtag	MAXI0018	grå/blå	525x750xh965	9,5
Smartdolly transportvogn med kromhåndtag	MAXI0019	grå/blå	525x750xh965	9,5
Smartdolly transportvogn uden håndtag	MAXI9007	grå/blå	525x750xh210	7,1
USB-datalogger -30 °C +70 °C	AFG007		80x33xh14	
Digital dørvarmer 230 V vekselstrøm	3B3H0016	rød	440x110xh395	3,9
Opvarmning af analog dør 230 V vekselstrøm	3B3H0018	rød	440x110xh395	3,9
Inverter 12 V/230 V	AHD001			