


PREMIER KPS 42 SG

Blæstkøler / Blæstfryser



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

PRODUKTSERIE: KPS 42
VARENUMMER: 875780559
OPRINDELSES LAND: ITALIEN

PREMIER KPS 42 SG er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm bakker (maks. 10 stk.). Køle-/frysekapacitet på 50/25 kg. Den er udstyret med IFR-styring og et brugervenligt 7" touch-display. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 105-150 mm.

- 7" touch-display med farveikoner og USB port til download af HACCP data
- Kølefunktioner: Nedkøling (soft / hard), indfrysning (soft / hard), opbevaring, forkøling, kontinuerlig drift (infinity)
- Varmfunktioner: Optøning, hævnning, koldhævning
- Vælg mellem IFR program, tid eller temperaturstyret køle-/frysecyklus
- Frost overfladeskader og randfrysning forebygges med IFR-blæstkøle funktionen
- Trepunktsføler (3 målepunkter)
- HACCP: Ubegrænset hændelseslog op til ét års registrering
- Lyd- og lyssignal ved HACCP-alarm ved strømafbrydelse eller temperaturoverskridelse
- Alarm: Op til 40 hændelser kan gemmes
- 10 favoritprogrammer til blæstkøling, blæstfrysning og raskning
- Op til 20 brugerdefinerede cyklusser kan gemmes
- Automatisk skift til 'opbevaringsfunktion' efter afsluttet kølecyklus
- Klimaklasse 5 – Kølesystemet fungerer ved omgivelsestemperatur op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Automatisk afrimning
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm
- Maks. antal bakker: 10
- Den indvendige ventilationssektion kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Højrehængslet dør
- 90° selvlukkende dør
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,3 kg / CO2 ækvivalent: 0,9 kg

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg

PREMIER KPS 42 SG

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	GN pladestørrelse	Temperaturinterval	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Sikringsstørrelse	Kuldebehov (ved -25°C)	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° på 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° på 4 timer)
Indbygget kølesystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	1.800 kW	16 Ampere	1.900 W	50 kg	25 kg

Klimaklasse	Lydniveau	Nettovægt	Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne	Afstand mellem bæreskinner, GN/EN	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Indvendige mål (B x D x H)	Dimensioner udvendig (B x D x H)
5	64 dB(A)	175 kg	325/400	61 mm	74,5 mm	530/600	1.737 mm	1.782 mm	645 mm x 702 mm x 780 mm	801,5 mm x 951 mm x 1.632 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER


Dimensioner pakket (B x D x H)	Volumen (pakket)	Bruttovægt
874 mm x 990 mm x 2.054 mm	1,777 m3	200 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

PREMIER KPS 42 SG

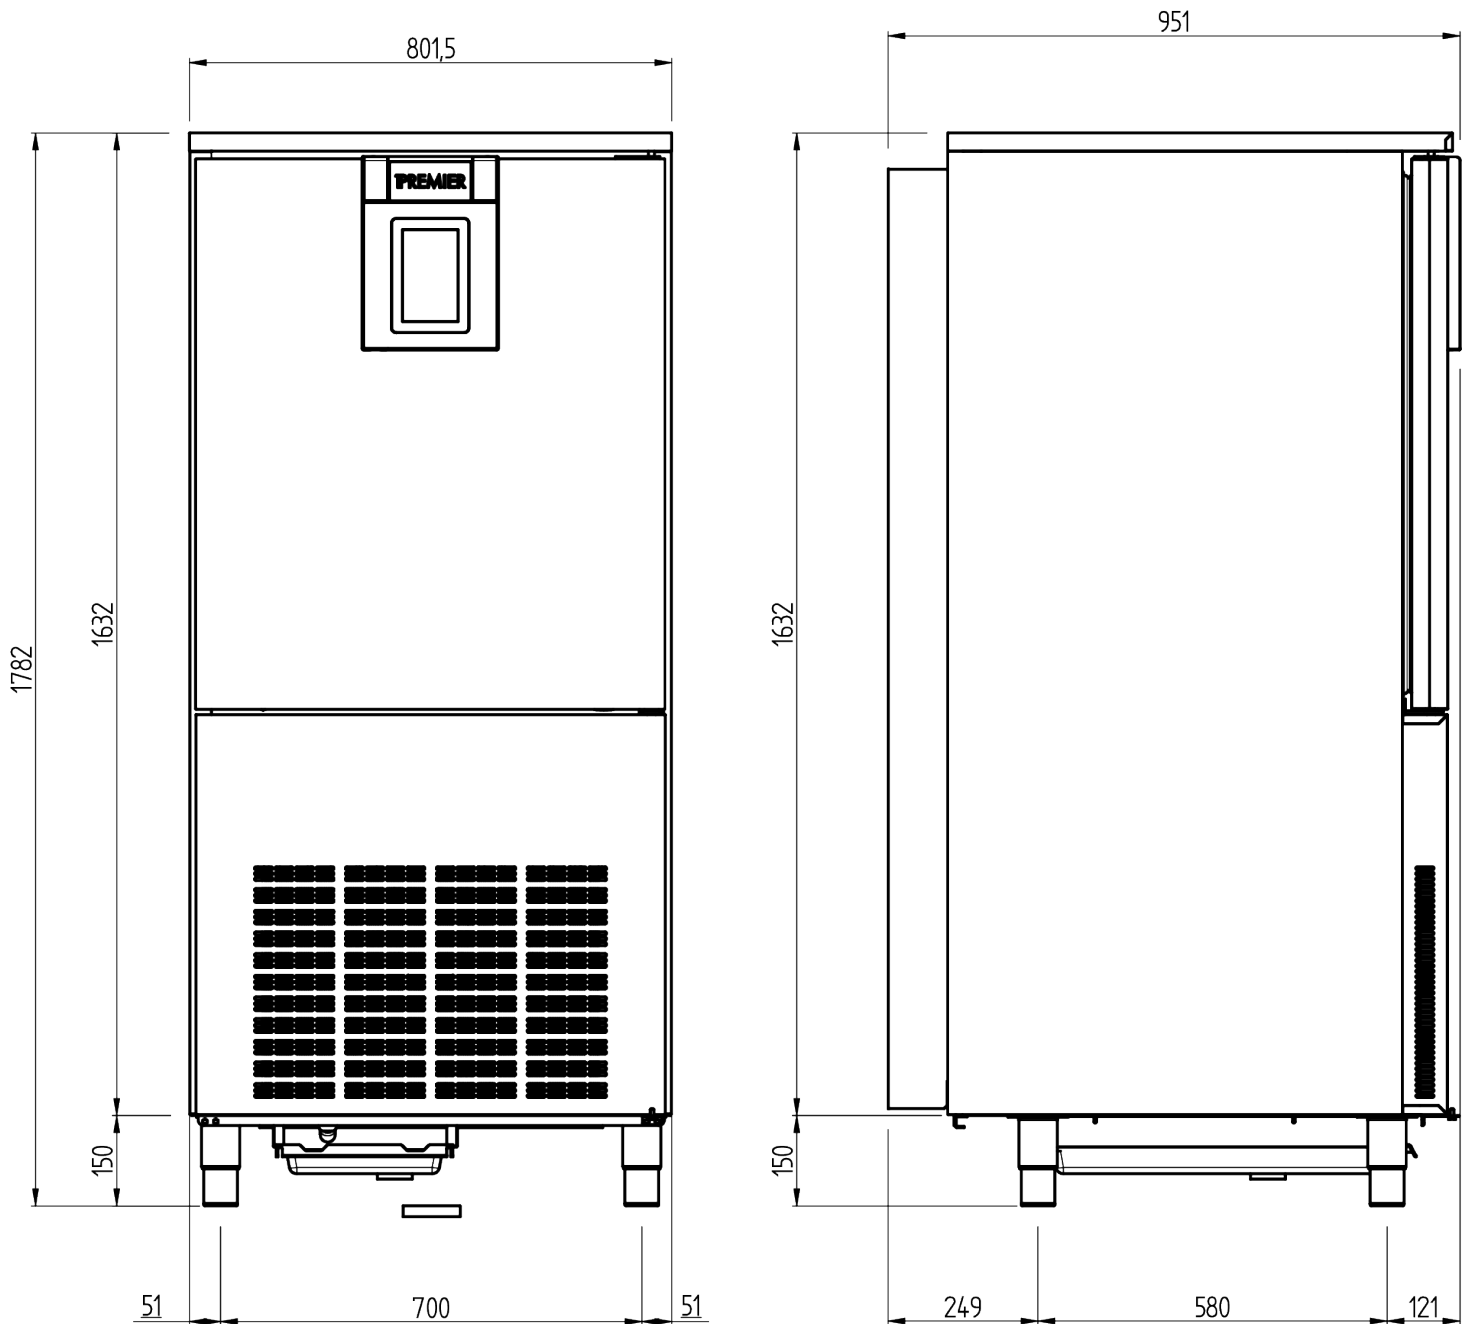

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk