

Keramisk kgebord CtC

Tekniske data

10000026244-DOC-000-00



Kogezonerne bagerst er runde på Ø14/21/27cm, hvor de to yderste ringe aktiveres efter behov. Effekten er 0,9kW ved Ø14cm, 1,05kW ved Ø21cm og 2,7kW ved 27cm.

Kogezonerne forrest er runde på Ø17,5/21cm, hvor den yderste ring aktiveres efter behov. Effekten er 1,4kW ved Ø17,5cm og 2,0kW ved Ø21cm.

Indholdsfortegnelse

Keramisk kogeboard CtC	1
Indholdsfortegnelse	2
Tekniske data	3
El	3
3~400V+N+PE, 50/60Hz	3
Ventilation	3
3~400V+N+PE, 50/60Hz	3
Kapslingsklasse	3
Produktmål	4
CtC 2	4
CtC 4	5
CtC 6	6
Installationsmål	7
CtC 2	7
CtC 4	7
CtC 6	8

Tekniske data

EI

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

3~400V+N+PE, 50/60Hz

Type	Zoner	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]
CtC 2	1 X Ø140/210/270mm 1 X Ø175/210mm	4,7	12/9/0
CtC 4	2 X Ø140/210/270mm 2 X Ø175/210mm	9,4	17,4/12/12
CtC 6	3 X Ø140/210/270mm 3 X Ø175/210mm	14,1	20/20/20

Ventilation

3~400V+N+PE, 50/60Hz

Type	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
CtC 2	940	376	0,6
CtC 4	1880	752	1,1
CtC 6	2820	1128	1,7

Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.

Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse.


Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.

Kapslingsklasse

IPX5


Produktmål

CtC 2

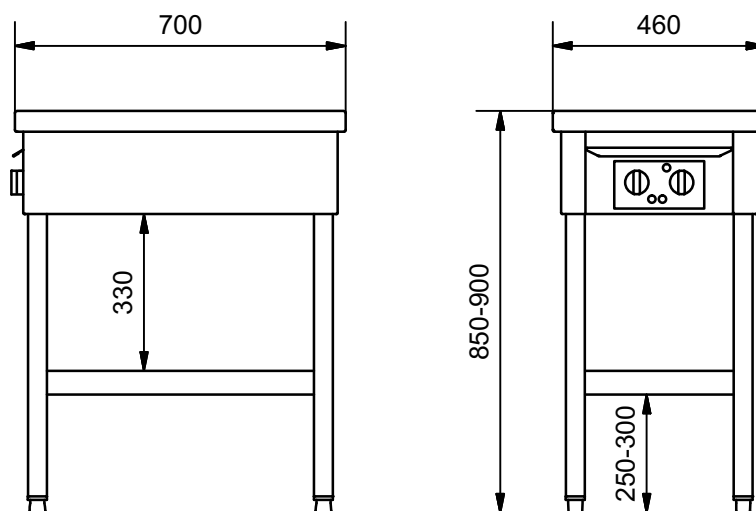


Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

CtC 4

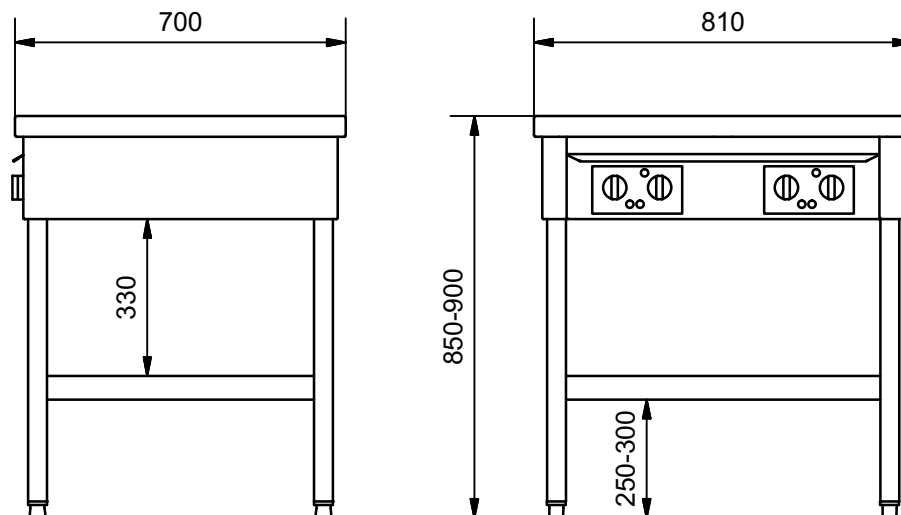

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.


CtC 6

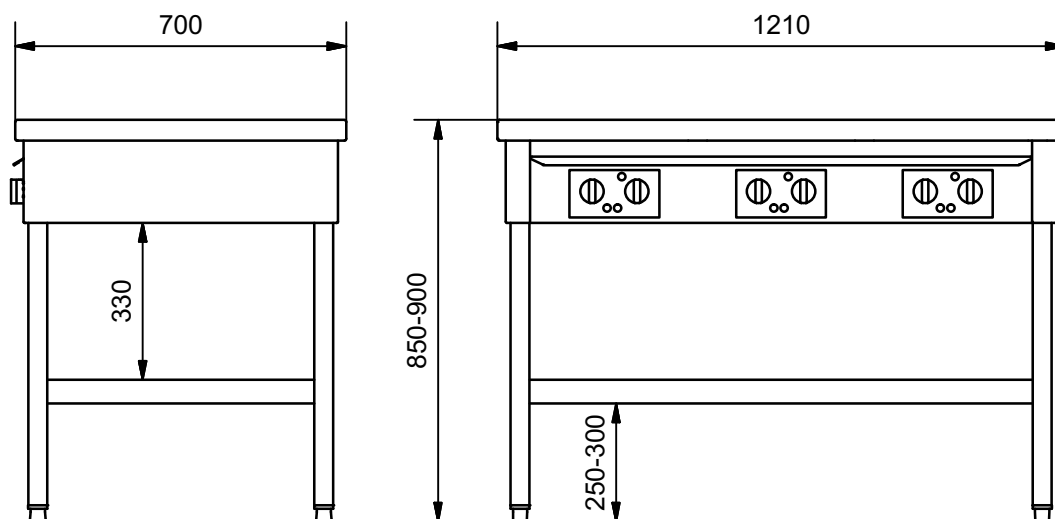

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 800mm.

CtC 6

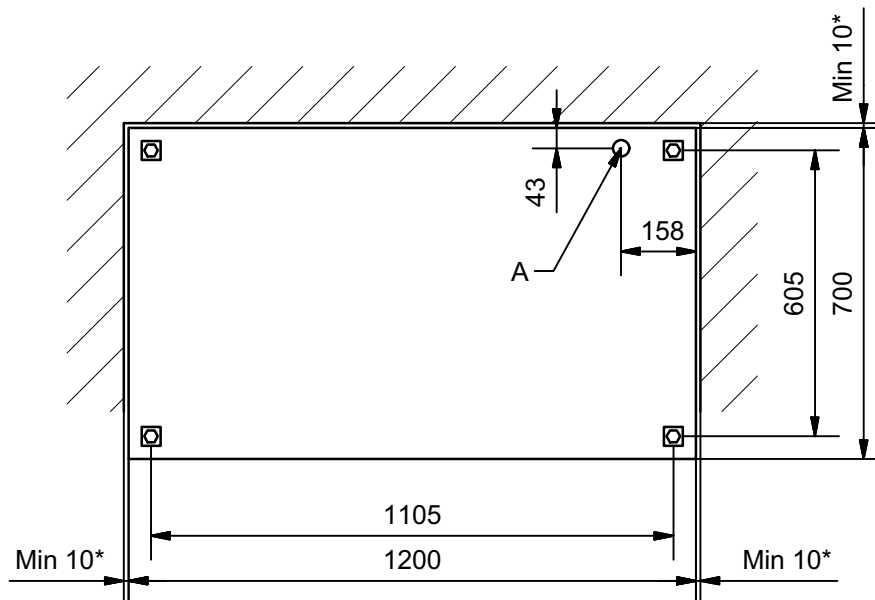

A: Mindst 800mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 800mm.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl.

Jøni A/S, C.F. Tietgens Boulevard 28, DK-5220 Odense SØ

☎ : +45 6597 4815, ✉ : joeni@joeni.dk