

Premier K 2 B 3D 3D L E

Kølebord med 2 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER
VARENUMMER: 21 1030044100
OPRINDELSES LAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K 2 B 3D 3D L E er et 1/1 GN kølebord med 2 skuffesektioner med 3 x 1/3 skuffer i hver og en isoleringsbrik (ingen bordplade). Den har et netto nyttevolumen på 155 ltr. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorrum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Det kraftfulde kølesystem gør det muligt at placere skuffesektionen i faget ved siden af kompressorenheden
- Skuffer med udtræksstop
- 3 x 1/3 skuffesektion passer til 150 mm høje GN bakker
- Aftagelige magnetiske skuffetætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

TILBEHØR

Ben (sæt), H = 125-200 mm
Ben (sæt), H = 130-180 mm
Hjul (sæt), H = 125 mm
Hjul (sæt), H = 150 mm
Hjul (sæt), H = 200 mm
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
Dørsektion
Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer
Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)
Plan bordplade
Plan bordplade med 50 mm bagkant
Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTI
5 år

UDVENDIG
Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG
Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddel: R600a / Kølemiddel (kg): 0,07 / CO2 ækvivalent (kg): 0,21

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug (kWh/år)	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
390	A	ISO 22041-2019	17,85



HOSHIZAKI

Premier K 2 B 3D 3D L E


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN eller hyldestørrelse	Rumindhold, brutto (liter)	Netto nyttevolum (liter)	Eltilslutning	Tilslutningseffekt (Watt)	Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	Klimaklasse	Lydniveau dB(A)
+2/+12°C	1/1 GN	301	155	230V, 50 Hz	115	206	5	60

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Mål på transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
1310 x 680 x 880/930	105	1340 x 710 x 1079	117	1,03

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

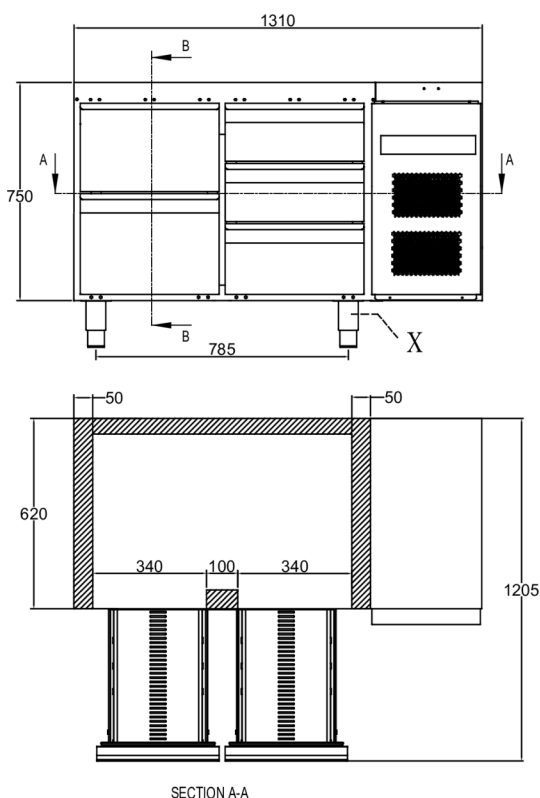

OPTIONS (TABLETOP)					
STANDART			OPTIONS		



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

Premier K 2 B 3D 3D L E

