


ADVANCE SBU20GTE

Blæstkøler/-fryser



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

PRODUKTSERIE: ADVANCE SBU 20

VARENUMMER: 975780520

OPRINDELSES LAND: ITALIEN

ADVANCE SBU20GTE er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm bakker (maks. 5 stk.). Køle-/frysekapacitet på 20/12 kg. Den er udstyret med et betjeningspanel med display for enkel og hurtig navigation. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 75 til 108 mm.

- Digitalt betjeningspanel med display for enkel og hurtig betjening
- USB port til download af HACCP data
- Enpunktsføler til præcis styring af kernetemperatur
- HACCP-alarm: Ved strømafbrydelse eller overskridelse af temperaturgrænser aktiveres en lyd- og lysalarm
- Klimaklasse 5 kølesystem, der fungerer ved omgivelsestemperaturer op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Aftageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm
- Maks. antal bakker: 5
- Ventilationssektion indvendigt kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Drypbakke til afrimning placeret under skabet
- Højrehængslet dør (kan vendes)
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,08 kg / CO2 ækvivalent: 0,24 kg

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,26 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU20GTE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	GN pladestørrelse	Temperaturinterval	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Sikringsstørrelse	Kuldebehov (ved -25°C)	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° på 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° på 4 timer)
Indbygget kølesystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+10°C	230V, 50Hz	820 W	16 Ampere	880 W	20 kg	12 kg

Klimaklasse	Lydniveau	Nettovægt	Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne	Afstand mellem bæreskinner, GN/EN	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Indvendige mål (B x D x H)	Dimensioner udvendig (B x D x H)
5	60 dB(A)	101 kg	325/400	38 mm	48 mm	530/600	898 mm	931 mm	620 mm x 590 mm x 375 mm	746,5 mm x 725 mm x 823 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Dimensioner pakket (B x D x H)	Volumen (pakket)	Bruttovægt
810 mm x 770 mm x 1.060 mm	0,661 m3	114 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com


Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU20GTE

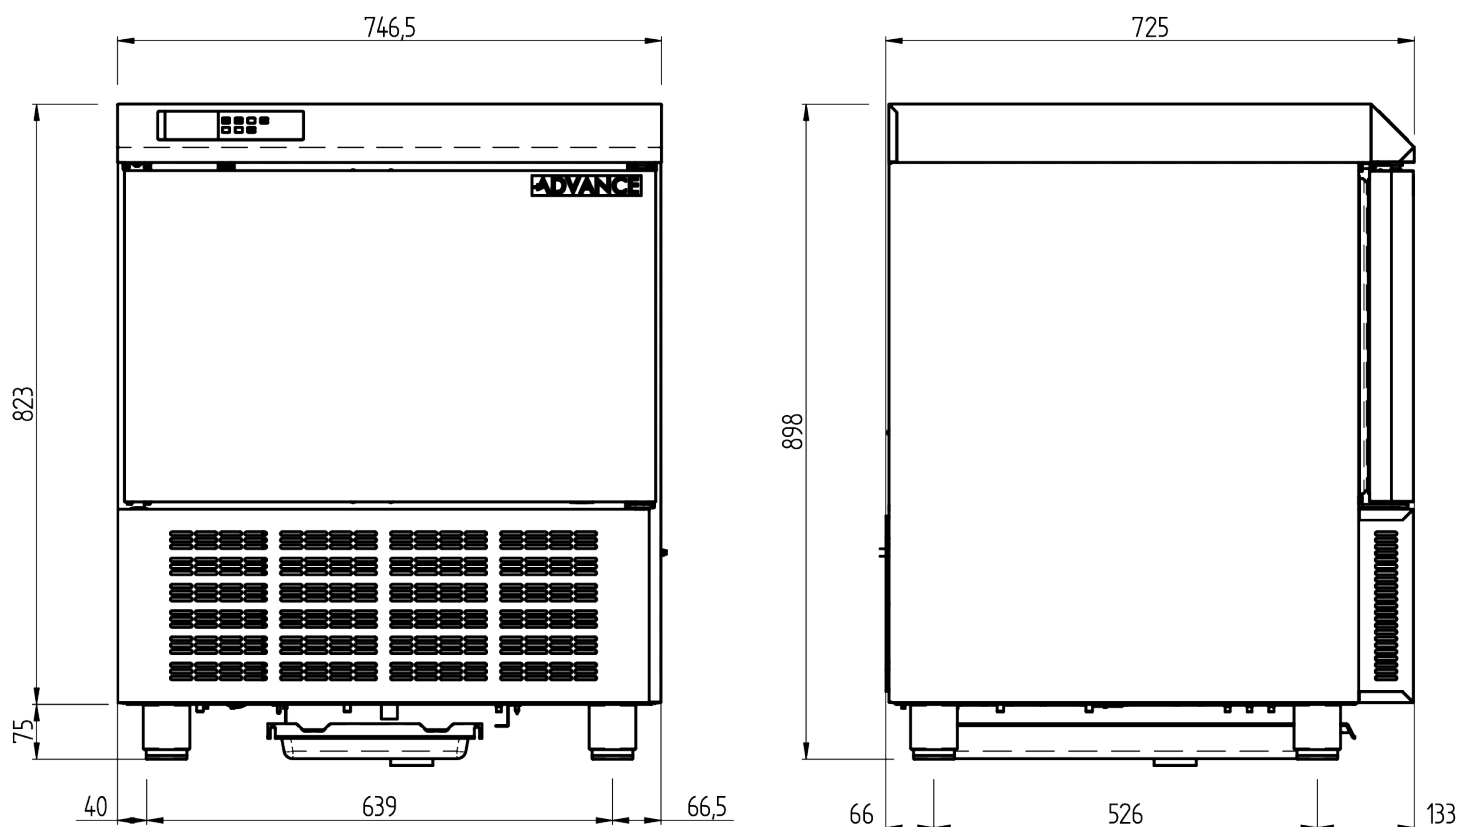

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk