


GRANULE FLEXI®

EFFEKTIV I SIN FLEKSIBILITET.



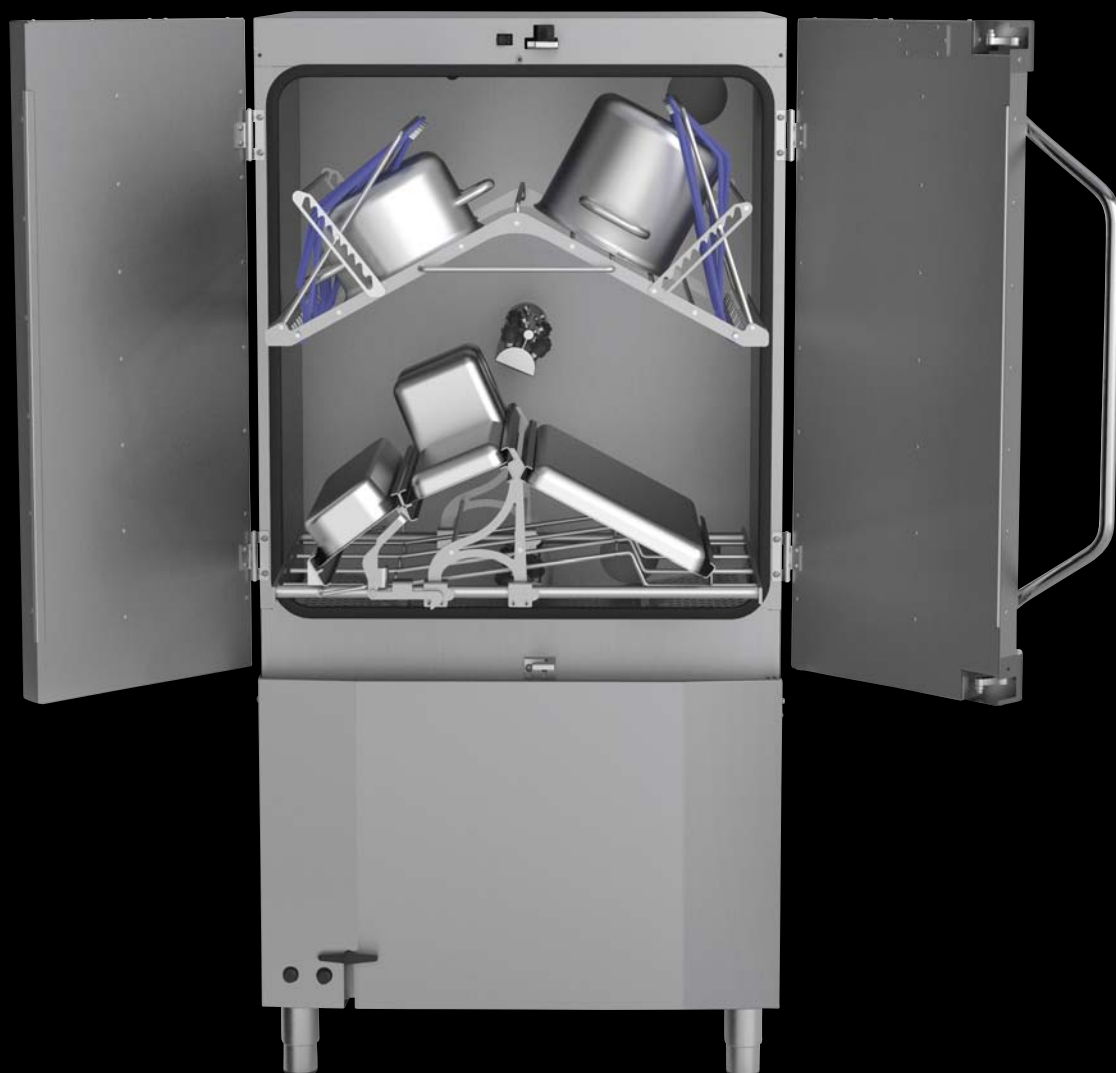


REN KRAFT.

I et professionelt køkken er der ikke plads til at bruge for meget tid på opvasken. Med Granulat opvaskemaskiner fra svenske GRANULDISK får du adgang til en innovativ og kraftfuld teknologi, der effektiviserer grovopvaskemomentet. Mere fokus på maden – færre ressourcer til at få emnerne rene.

Traditionel grovopvask har altid været et slidsomt og ressourcekrævende indslag i produktionskøkkenet. GRANULDISKs teknik har vendt op og ned på begreberne og revolutioneret opvaskerummet ved at gøre det hårde arbejde let. Med vores PowerGranules® blæses emnerne rene på en mekanisk måde ved hjælp af vand under højt tryk og en lille mængde kemi. Selv hårdt fastsiddende madrester fjernes yderst effektivt, og teknikken sparer energi, tid og penge, samtidig med at den er skånsom mod miljøet og forbedre arbejdsmiljøet for brugerne.

Grovopvask, der håndteres manuelt, kræver at blive sat i blød, skrubbet og opvaskebaljer fyldt med vand. GRANULDISKs koncept står for noget helt andet. Eftersom vores grovopvaskemaskiner klarer hele arbejdet, elimineres behovet for forvask. Vi kalder ganske enkelt konceptet for "Ingen forvask". På bare nogle få minutter får du emner, der er både synligt og hygiejnisk rene, via en kraft, der kan sammenlignes med effektiviteten hos tusindvis af opvaskere. Det overordnede resultat er et mere produktivt opvaskerum og mindre af det, der belaster omkostninger og miljø.



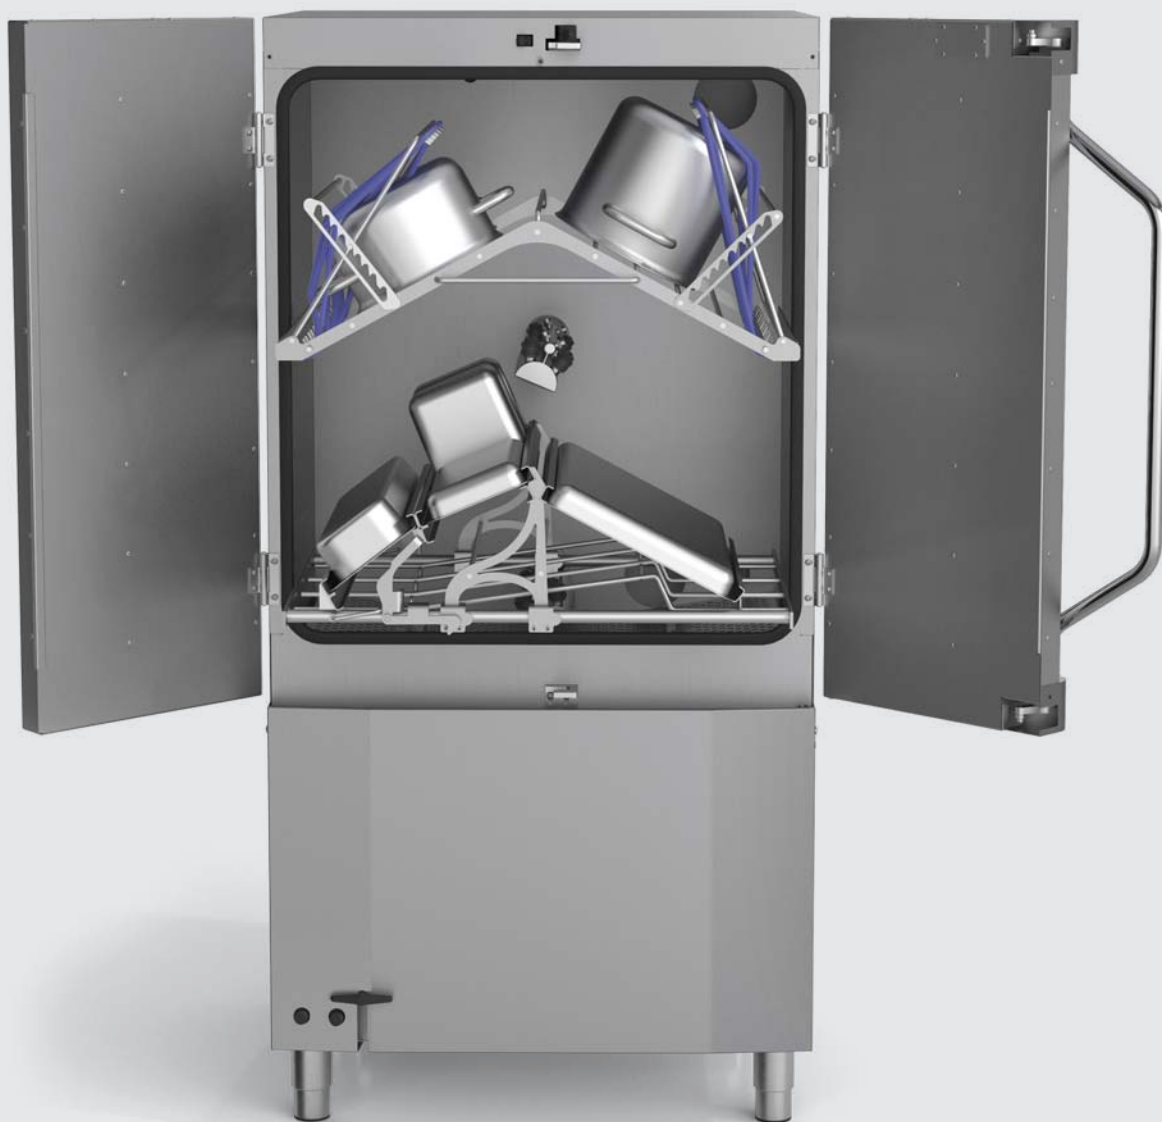


GRANULE FLEXI®

De varierende behov i små og mellemstore køkkener kræver en grovopvaskemaskine, der er alsidig og kompakt. Granule Flexi® er en effektiv løsning, der passer både i à la carte-køkkenet med blandede emner og det rendyrkede gastronomikøkken.

Til køkkener, der laver op til 500 måltider om dagen er den brugervenlige Granule Flexi® det optimale valg. Selvom maskinen er meget kompakt og kun optager lidt plads, har den en kapacitet, der kan sammenlignes med større grovopvaskemaskiner. På en time er det muligt at vaske op til 96 GN 1/1 (200 mm dybe) eller 192 GN 1/2.

Fleksibiliteten er en lige så stor fordel. Granule Flexi® fås nemlig i to versioner, hvor Flexible edition er udstyret til effektivt at rengøre såvel Gastronom-kantiner som gryder, skåle, fade, kasseroller og grillriste. Den anden version – Gastronom edition – er tilpasset til køkkener, der kun anvender Gastronormsortimentet til madlavningen. Grovopvaskemaskinen har så en indsats, der gør det nemt at vaske alt fra små GN 1/9 til store GN 2/1.

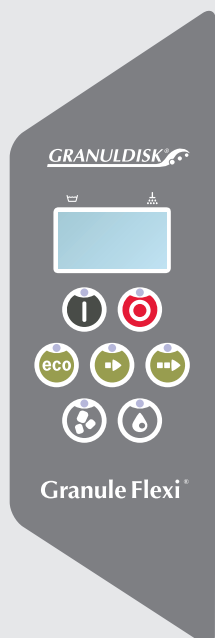

KONTROLPANEL.

I forhold til vores kontrolpaneler har vi altid fokus på brugervenlighed, og at displayet, symboler og meddelelser er nemme at forstå, for at gøre det nemt at vælge det rigtige vaskeprogram. Vælg vask med eller uden PowerGranules og den ønskede vasketid (Øko, Kort eller Normal). Når maskinen kører, er den røde lampe tændt, og displayet vil vise en nedtælling af den resterende vasketid med store tal.

Temperaturer for vaske- og skylletank vises hele tiden i displayet, og med en simpel kommando kan du se HACCP-data

fra op til de sidste 200 vaskeprogrammer. Displayet viser desuden automatiske påmindelser fra den integrerede funktion GD Memo™ vedrørende mere generel vedligeholdelse, såsom at skifte PowerGranules®, skifte vand i vasketanken eller bestilling af et serviceeftersyn.



Farvesignalerne gør det nemt at se, om maskinen arbejder (rødt) eller klar til påfyldning eller tømrning af emner (grøn).

USB PORT.

Operativsystemet i GRANULDISK grydeopvaskere gemmer alle vigtige HACCP log-data fra op til de sidste 200 vaskecykluser. Disse data - som indeholder vigtige informationer som f.eks. temperatur på vaske- og skyllevand, vasketid, afbrydelser og forsinkelser - er nemme at følge op på for at sikre, at grydevasken altid sker i overensstemmelse med HACCP-protokollen.

Disse data kan tilgås og ses direkte via displayet på kontrolpanelet eller downloades til et USB-stik takket være den indbyggede USB port på siden af maskinen, som derefter kan importeres til computeren for behandling, før de f.eks. tilføjes til din HACCP-rapport.



EFFEKTIVITET.

GRANULDISK hæver effektiviteten i opvaskerummet – en af de mest utaknemmelige opgaver i køkkenet.

ØKOLOGI.

Reducer din påvirkning af miljøet med GRANULDISK: reducer vand-, el- og kemikalieforbruget til det halve.

ENESTÅENDE HYGIEJNE.

Med en overfladetemperatur på mindst 72 °C efter afsluttet opvaskeprogram garanterer vi hygiejnisk rene emner.

ERGONOMI.

Bedre arbejdsmiljø og en lettere arbejdsdag – for alle involverede.

EKSTRA TID.

Brug en time på at vaske 96 GN 1/1 op med Granule Flexi® – i stedet for at bruge godt 3-4 timer på at vaske dem op i hånden.

ØKONOMI.

Det lønner sig at investere i en løsning fra GRANULDISK – hurtigere end du tror! vores kunder har normalt en tilbagebetalingstid på mindre end 24 måneder.

POWERGRANULES®

PowerGranules® er specielt udviklet til brug i GRANULDISKs produkter. De gør dine gryder og kantiner synligt og hygiejnisk rene.

PowerGranules® består af et plastmateriale, der er testet og godkendt til at komme i kontakt med fødevarer. Den unikke blanding af størrelser og materialets sammensætning giver dig en exceptionel skinnende rent opvaskeresultat. Faktum er, at efter enkelte opvaske med PowerGranules® skinner dine gryder og kantiner som nye igen.

10 liter | Art nr 22633 20 liter | Art nr 22634

VEDLIGEHODELSE.

Vores maskiner er udformet til at kunne rengøres på en nem og effektiv måde. Det er fordi vi kender værdien af daglig rengøring for at opnå et optimalt opvaskeresultat. Lige så vigtigt er det, at maskinen vedligeholdes med regelmæssig service, hvilket giver en enkel anvendelse uden bekymringer samt forlænger din maskines levetid.

Skal en del i maskinen udskiftes? Vi garanterer reservedele i mindst 10 år efter, at modellen er udgået af produktionen.

TEKNISKE DATA.

Design	Gastronorm eller Flexibel version
Udvendige mål	1 770 (±25 mm) x 845 x 965 mm (H x B x D)
Påfyldningsvolumen	205 liter (B 600 x H 650 x D 530 mm)
Vægt	372 kg (fyldt maskine) 274 kg (tom maskine)
Opvasketankvolumen	84 liter
Granulat volumen	6 liter
Opvasketemperatur	65 °C
Skyllevandets temperatur	85 °C
Opvaskeprogram med Granulat	ECO: 2 min 30 sek Kort: 4 min 40 sek*** Normal: 6 min 40 sek***
Opvaskeprogram uden Granulat	ECO: 2 min 30 sek Kort: 3 min 40 sek*** Normal: 5 min 40 sek***
Maks. kapacitet pr. time	96 GN1/1 eller andre lignende emner
Normal kapacitet pr. time	84 GN1/1 eller andre lignende emner
Kapacitet pr. program	4 GN1/1 eller 8 GN1/2 eller 1x GN2/1 + 2x GN1/1, op til 200 mm dyb eller andre lignende emner.
Skyllevandets volumen	4 liter/ECO program 8 liter/Kort og Normalt program For at opnå 3.600 HUE i henhold til NSF/ANSI 3, er 8 liter nødvendigt.
Tilgængelig spænding**	3~ 400 V/50 Hz + PE 3~ 230 V/50 eller 60 Hz + PE
Sikring varmtvandsmulighed	25A (400V), 40A (230V)
Sikring koldt vandsmulighed	32A (400V)
Maks. effekt varmtvandsmulighed	12,3 kW
Maks. effekt koldt vandsmulighed	17,3 kW
Opvaskepumpemotor	3 kW
Skyllepumpemotor	0,37 kW
Opvasketank element*	9 kW, (14 kW koldt vandsmulighed)
Skylletank element*	9 kW, (14 kW koldt vandsmulighed)
Indkapslingsklasse	IPX5
Støjniveau	<70 dB(A)
Varmt vand	½" (DN15), 55–65 °C, 3–10 °dH OBS! Omvendt osmosevand og totalafhærdet vand må ikke anvendes.
Vandtryk/flow (varmt vand)	1–6 bar, 15 liter pr. minut
Koldt vand	½" (DN15), 3–10 °dH
Vandtryk/flow (koldt vand)	3–6 bar, 15 liter pr. minut
Anbefalet ventilationskapacitet	500 m³/h (uden dampreduktion) 150 m³/h (med dampreduktion) OBS! Dampreduktion er fabriksmonteret på Granule Flexi®. For ECO-program er fabriksmonteret dampreduktion i indstilling SLUKKET.
Afløbsrør	Rør ø 32 mm
Afløbsbrønd	Krav til kapacitet 50 l/min. Maskinen må ikke placeres direkte over afløbsbrønd.
Opvaske- og tørremiddel er nødvendigt	Opvaske- og tørremiddel: 230 VAC signal er tilgængelig fra separat boks. Maks. belastning 0,5 A i alt.

* Arbejder ikke samtidig

** For specifik data om leverede maskiner, se maskinens maskinskilt.

*** 1 min. længere med dampreduktion.

Granule Flexi® leveres med et 2 meter langt el-kabel (uden kontakt) til tilslutning til godkendt hovedstrømafbryder. Hovedstrømafbryder indgår ikke i leverancen.



HØJ KAPACITET.

Vasker 4 GN1/1 pr. program eller op til 96 GN1/1 eller 192 GN1/2 pr. time.



TIDSBESPARELSE.

Vasker rent på 2,5 minutter-ingen forvask.



VANDBESPARELSE.

Sparer op til 1.100 liter pr. dag og op til 330.000 liter pr. år med ECO-programmet (400 måltider pr. dag, 300 dage pr. år) sammenlignet med manuel opvask i opvaskebaljer.



KEMIBESPARELSE.

Sparer op til 2,2 liter pr. dag og op til 660 liter pr. år (400 måltider pr. dag, 300 dage pr. år) sammenlignet med manuel opvask i opvaskebaljer.



FØDEVARESIKKERHED.

Alle programmer i Granule Flexi opvaskemaskine til gryder og pander opfylder retningslinjerne for hygiejne i standarden DIN 10512.

TILBEHØR.

Med GRANULDISK er det altid muligt at tilpasse hver løsning efter forskellige behov. Vælg blandt vores udvalg af smart tilbehør for at udvide kapaciteten på din maskine yderligere.

(GN) = inkluderet i Gastronormpakken. (FLEX) = inkluderet i Flexibelpakken.



www.granuldisk.com/granule-flexi-accessories



FAST INDSATS TIL GN BEHOLDERE.

ART NR 13465

Passer til GN1/1-1/9 op til 200 mm i dybden. Kapacitet: 2 GN1/1 op til 200 mm dyb eller tilsvarende for små GN beholdere.



FLEKSIBEL INDSATS TIL GN BEHOLDERE OG BLENDEDE REDSKABER. (FLEX)

ART NR 14454

Passer til GN beholdere, skåle, kasseroller, sier, m.v., inkl. 1 ekstra gummibånd. Kapacitet: 2 GN1/1 op til 200 mm dyb eller blandede redskaber.



JUSTERBAR INDSATS TIL GN BEHOLDERE OG GRYDER. (GN/FLEX)

ART NR 13463

Kapacitet: 2 GN1/1 op til 200 mm dyb eller 1 GN2/1 eller 1-3 gryder.



INDSATS TIL LÅG OG BAKKER.

ART NR 6001147

Passer til let snavsede flade GN bakker eller låg. Kapacitet: 10 stk.



INDSATS TIL STORE PLADER (IKKE GN STØRRELSE).

ART NR 13736

Kapacitet: 8 bageplader 655 x 450 mm, med kant på 25 mm eller til 8 store plader 690 x 450 mm, med kant på 22 mm.



NETKURV MED LÅG.

ART NR 21477

Til øseskeer, piskeris med højde på maks. 500 mm.



INDSATS TIL BAGEPLADER.

ART NR 13744

600 x 400 mm, med kant på 20 mm. Kapacitet: 8 stk.



HOLDER TIL OPBEVARING AF TILBEHØR.

ART NR 6001159

Til opbevaring af indsatser og tilbehør. Kan sættes fast på begge sider af maskinen.



KORT SPULERØR. (GN/FLEX)

ART NR 6000370

Kort spulerør til at skylle store gryder sammen med Universal indsats.



GRANULATOPSAMLER. (GN/FLEX)

ART NR 13424



SKRABER. (GN/FLEX)

ART NR 21838

Til afskrabning.

INSTALLATION.

A = Varmt vand 55–65 °C, (koldt vand som tilvalg),
3–10 °dH, 5–18 °f.

1–6 bar, 15 L/min, maks. 6 bar statisk.

G ½" BSP top, fleksibel slange min. indvendig
ø 9 mm.

B = Koldt vand, 3–10 °dH, 5–18 °f.

3–6 bar, 15 L/min, maks. 6 bar statisk.

G ½" BSP top, fleksibel slange min. indvendig
ø 9 mm.

C = Afløb ø 32 mm. 208 mm fra gulvet. Lodret
rørledning, kapacitet min 50 l/min.




D = Opvaskemiddel-/tørremiddeltilslutning, signal
230V AC.

E = Elektrisk tilslutning (tekniske data på side 6
eller i brugervejledning).

Øvrigt:

Ventilationskapacitet: Med dampreduktion 150 m³/h.

Uden dampreduktion 500 m³/h.

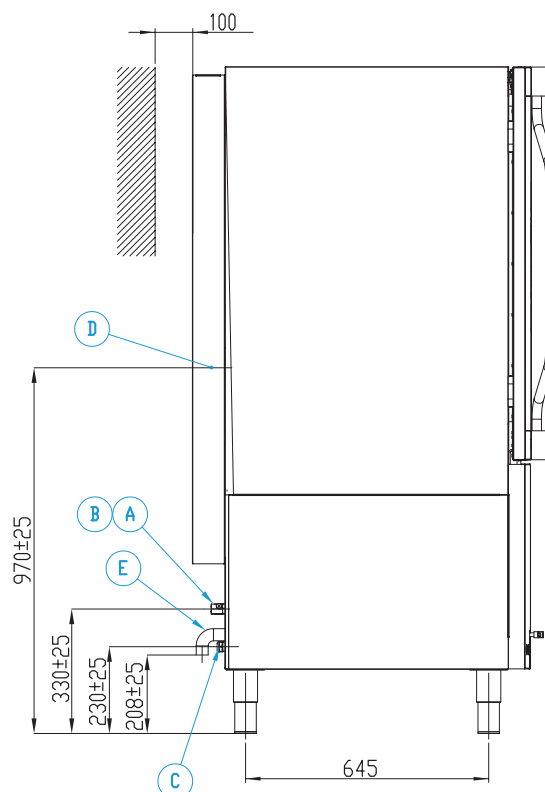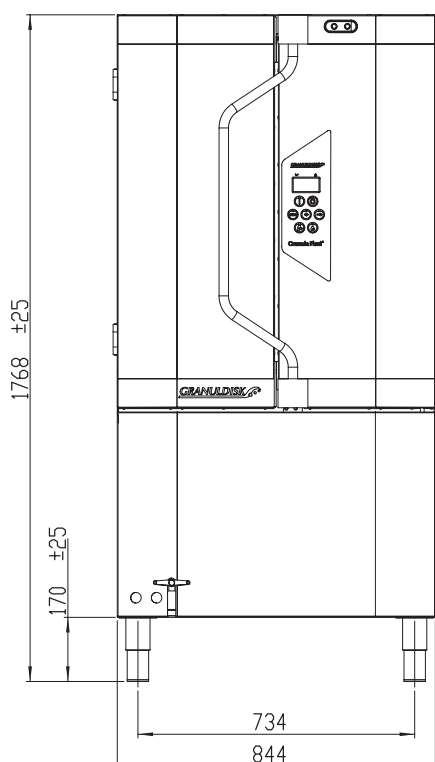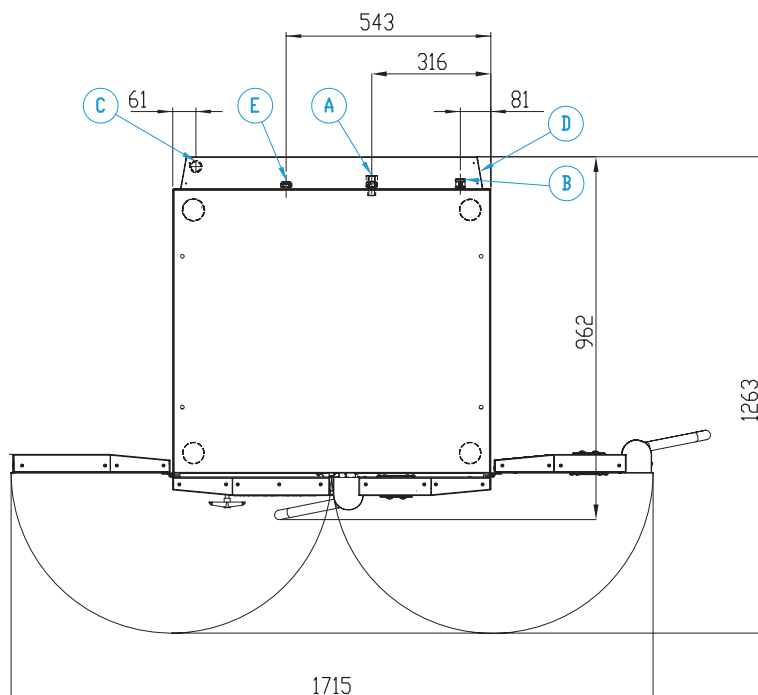

GRANULDISK®

www.granuldisk.com