




HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (230 V)

Blæstkøler/-fryser



1 / 1 GN



600 x 400 EN

INKLUDERET

Ingen

TILBEHØR

Ingen

PRODUKTSERIE: ADVANCE SBU 40

VARENUMMER: 975780541

OPRINDELSES LAND: ITALIEN

ADVANCE SBU40GT (230 V) er en HACCP-kompatibel blæstkøler/-fryser til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm bakker (maks. 10 stk.). Køle-/frysekapacitet på 45/28 kg. Den er udstyret med et betjeningspanel med display for enkel og hurtig navigation. Anvend de forudindstillede favoritprogrammer eller gem dine egne tilpassede programmer. Benene er justerbare fra 105-155 mm.

- Digitalt betjeningspanel med display for enkel og hurtig betjening
- USB port til download af HACCP data
- Enpunktsføler til præcis styring af kerntemperatur
- HACCP-alarm: Ved strømafbrydelse eller overskridelse af temperaturgrænser aktiveres en lyd- og lysalarm
- Klimaklasse 5 kølesystem, der fungerer ved omgivelsestemperaturer op til +40 °C og i omgivelser med meget høj fugtighed
- Let vedligeholdelse – adgang til kondensator uden brug af værktøj
- Afageligt trådstativ til 1/1 GN og/eller EN 600 x 400 mm
- Maks. antal bakker: 10
- Ventilationssektion indvendigt kan åbnes for rengøring omkring og bag enheden
- Drypbakke til afrimning placeret under skabet
- Højrehængslet dør (kan vendes)
- Udskiftelig magnetisk tætningsliste

GARANTIPERIODE

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,3 kg / CO2 ækvivalent: 0,9 kg

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug - Nedkøling (kWh/kg)	Energiforbrug - Nedfrysning (kWh/kg)
0,08 kWh/kg	0,28 kWh/kg



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (230 V)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	GN pladestørrelse	Temperaturinterval	Eltilslutning	Max tilslutningseffekt	Sikringsstørrelse	Kuldebehov (ved -25°C)	Nedkølingskapacitet (fra +70°C til +3° på 90 min.)	Indfrysningskapacitet (fra +70°C til -18° på 4 timer)
Indbygget kølesystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	-40/+10°C	230V, 50Hz	1.900 W	16 Ampere	1.900 kW	45 kg	28 kg

Klimaklasse	Lydniveau	Nettovægt	Maksimal dybde på GN-bakker, GN/EN	Højde fra bund til nederste bæreskinne	Højde fra top til øverste bæreskinne	Afstand mellem bæreskinner, GN/EN	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Indvendige mål (B x D x H)	Dimensioner udvendig (B x D x H)
5	64 dB(A)	175 kg	325/400	61 mm	745 mm	530/600	1.814,5 mm	1.864,5 mm	645 mm x 702 mm x 780 mm	800 mm x 930 mm x 1.709,5 mm

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Dimensioner pakket (B x D x H)	Volumen (pakket)	Bruttovægt
880 mm x 990 mm x 2.054 mm	1,789 m3	200 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com



Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

ADVANCE SBU40GT (230 V)

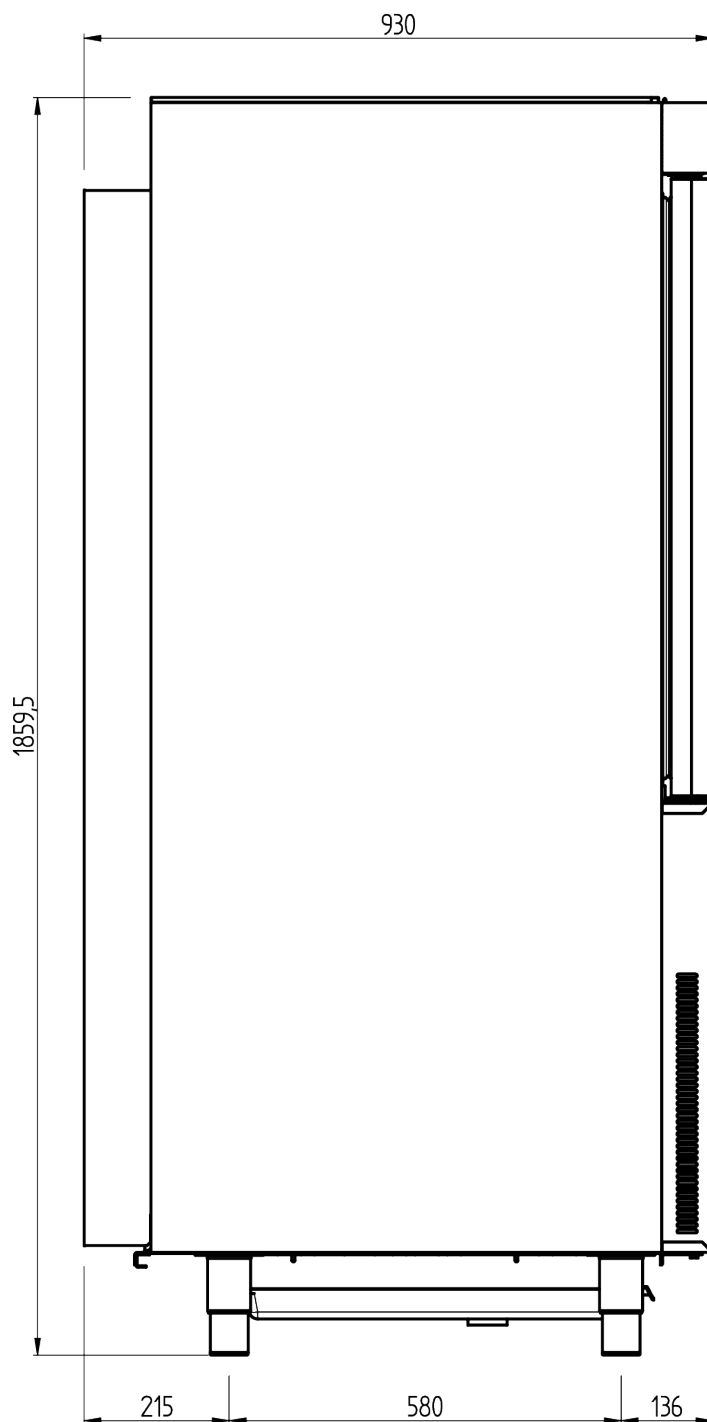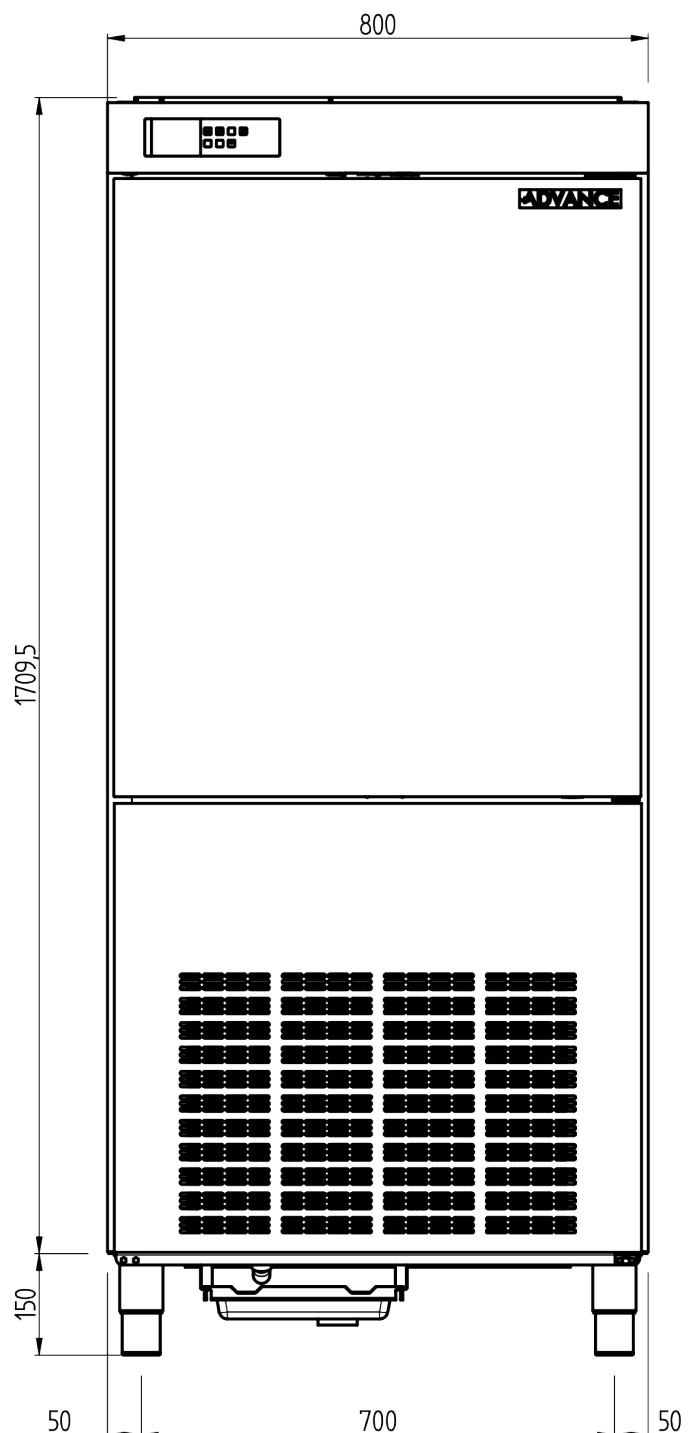

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk