

Premier F 2 A DL DR L E

Frysebord med 2 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER
VARENUMMER: 213000012100
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier F 2 A DL DR L E er et 1/1 GN frysebord med 2 dørsektioner og en plan bordplade uden bagkant. Den har et netto nyttevolumen på 192 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstillbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), H = 125-200 mm
Ben (sæt), H = 130-180 mm
Hjul (sæt), H = 125 mm
Hjul (sæt), H = 150 mm
Hjul (sæt), H = 200 mm
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
Trådhylder, rustfrit stål, 325 x 530 mm
Trådhylder, grå 325 x 530 mm
Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)
Dørsektion
Plan bordplade
Plan bordplade med 50 mm bagkant
Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTI

5 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,055 / CO2 ækvivalent (kg): 0,165

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug (kWh/år)	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
1.410	C	ISO 22041-2019	40,26



HOSHIZAKI

Premier F 2 A DL DR L E




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN eller hyldestørrelse	Rumindhold, brutto (liter)	Netto nyttevolum (liter)	Eltilslutning	Tilslutningseffekt (Watt)	Kølekapacitet ved -30°C (Watt)	Klimaklasse	Lydniveau dB(A)
-25/-5°C	1/1 GN	301	192	230V, 50 Hz	425	376	5	45

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Mål på transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
1314 x 700 x 884.2/934.2	100	1340 x 730 x 1081	112	1,06

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

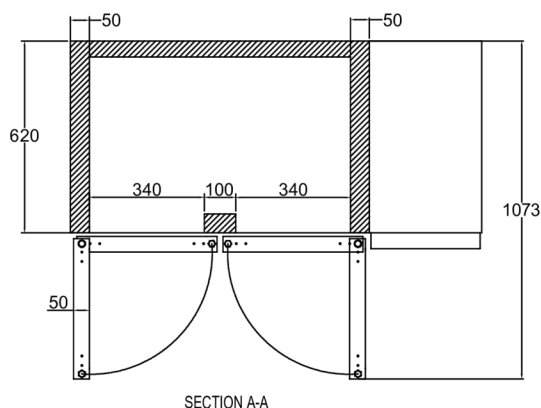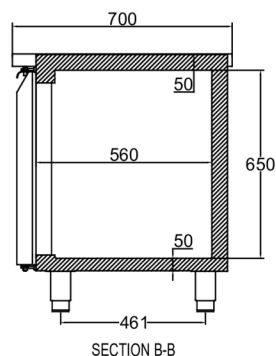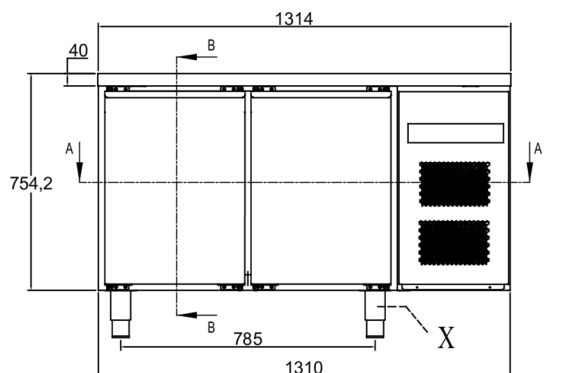

OPTIONS (TABLETOP)	
STANDART	OPTIONS



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk