



HOSHIZAKI


IM-240DPE

Isterningmaskine, modular og stabelbar

Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*: 210



ISTYPE: Isterning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

INKLUDERET

Is-skovl, installations kit, monteringsplade til magasin

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, UV-C desinfektions-sæt, tilpasningssæt til stabling af moduler i kombinationer, der inkluderer både nye og tidligere N-serie ismaskiner.

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PASSENDE MAGASIN(ER)

B-340SA

PASSENDE TOP KITS

TK-48 for B-340SA (valgfri, er ikke påkrævet), TK-IMD2 for B-340SA

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M120

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240DPE Cube modular (horisontal) isterningmaskine, producerer op til 210 kg terning-is per 24 timer.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycus
- Hver is-cyklus sker med med friskt vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luffilteret kan rengøres
- Rustfri stålramme indvendig
- Let aftagelig vandbakke
- Bemærk: Der kan stables maksimalt 3 moduler: 1 x DPE + 2 x XPE

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTI

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 430, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ækvivalent (kg): 0,441

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vandtemperaturområde: 5-35°C, Vandtilførselstryk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)




CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240DPE

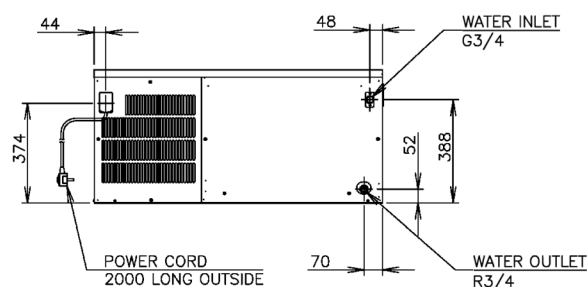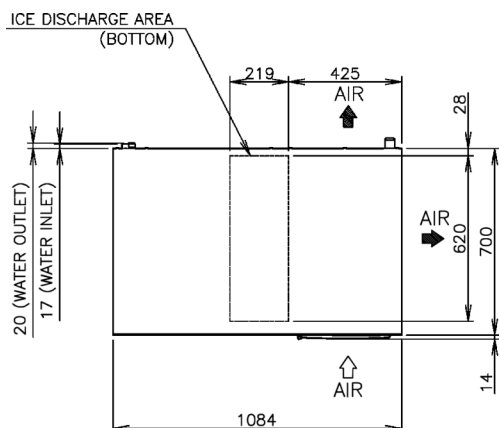

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 21°C, VT 15°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 32°C, VT 21°C)*	Eltilslutning	Ampere forbrug (A)	Elforbrug (kW)	Vandforbrug estimeret (m ³ /24t) ved OT* 10°C, VT* 10°C	Varmeafgivelse, (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftkølet	210	195	175	1/220 - 240V/50Hz	5	0,845	0,67	2,25

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m ³)
1084 x 700 x 500	82	1196 x 825 x 640	96	0,631

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.uk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk