



HOSHIZAKI

Premier K 3 A DL 2D 2D L E

Kølebord med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: PREMIER
VARENUMMER: 311000133100
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K 3 A DL 2D 2D L E er et 1/1 GN kølebord med 1 dørsektion, 2 skuffesæt med 2 x 1/2 skuffer i hver og en plan bordplade uden bagkant. Den har et netto nyttevolumen på 272 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstillbare ben, 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbar dør
- Kipsikre hylder
- Det kraftfulde kølesystem gør det muligt at placere skuffesektionen i faget ved siden af kompressorenheden
- Skuffer med udtræksstop
- Aftagelige magnetiske dør- og skuffetætningslister med tredobbel isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt), H = 125-200 mm

Ben (sæt), H = 130-180 mm

Hjul (sæt), H = 125 mm

Hjul (sæt), H = 150 mm

Hjul (sæt), H = 200 mm

Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)

Trådhylder, rustfrit stål, 325 x 530 mm

Trådhylder, grå 325 x 530 mm

Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)

Dørsektion

Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer

Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer

Skuffe, soft-close konverteringssæt (Retro fit/eftermontering)

Plan bordplade

Plan bordplade med 50 mm bagkant

Plan bordplade med 100 mm bagkant

GARANTI

5 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,065 / CO2 ækvivalent (kg): 0,195

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug (kWh/år)	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
525	A	ISO 22041-2019	21,12



HOSHIZAKI

Premier K 3 A DL 2D 2D L E





TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN eller hyldestørrelse	Rumindhold, brutto (liter)	Netto nyttevolum (liter)	Eltilslutning	Tilslutningseffekt (Watt)	Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	Klimaklasse	Lydniveau dB(A)
+2/+12°C	1/1 GN	463	272	230V, 50 Hz	125	350	5	43

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Mål på transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
1755 x 700 x 884.2/934.2	145	1783 x 730 x 1081	158	1,41

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklaring af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

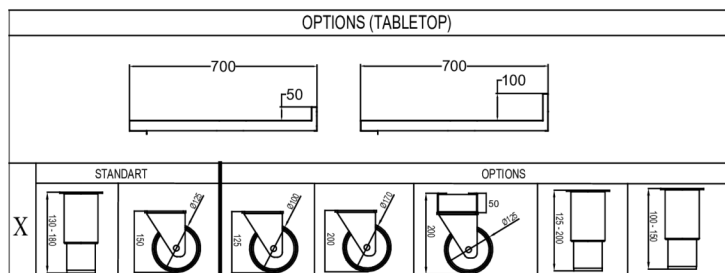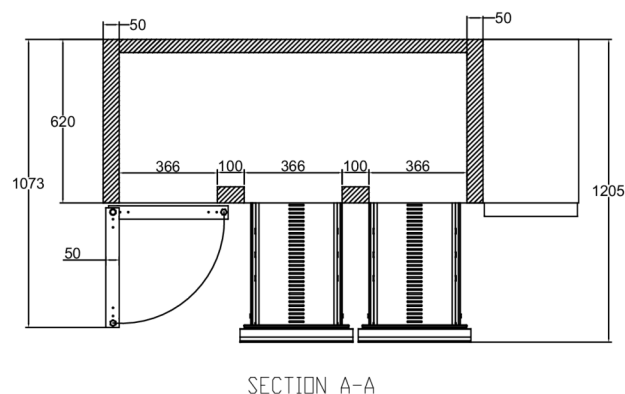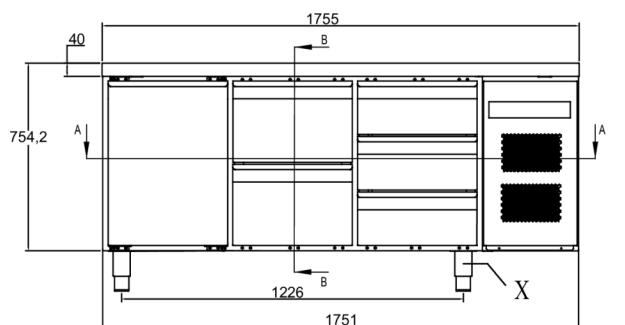

DATP



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

Premier K 3 A DL 2D 2D L E

