



HOSHIZAKI


IM-240DWPE

Isterningmaskine, modular og stabelbar

Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*:
209



ISTYPE: Isterning L - standard



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

INKLUDERET

Is-skovl, installations kit, monteringsplade til magasin

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg, UV-C desinfektions-sæt, tilpasningssæt til stabling af moduler i kombinationer, der inkluderer både nye og tidligere N-serie ismaskiner.

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PASSENDE MAGASIN(ER)

B-340SA

PASSENDE TOP KITS

TK-48 for B-340SA (valgfri, er ikke påkrævet), TK-IMD2 for B-340SA

PRODUKTSERIE: IM CUBE

VARENUMMER: M120-D008

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240DWPE Cube vandkølet og modular (horisontal) isterningmaskine, producerer op til 209 kg terning-is per 24 timer.

Hoshizaki anbefaler, at den vandkølede kondensator tilsluttes et kølesystem med et lukket og recirkulerende kredsløb. Det vil ikke påvirke maskinens ydeevne. Samtidigt undgås et uforholdsmæssigt højt vandforbrug og spild af en vigtig ressource. Det kan være i strid med lokale vandmyndigheders vedtægter at tilslutte disse enheder til vandforsyningen. Vi anbefaler derfor at kontakte de lokale myndigheder, inden installationen gennemføres.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecycklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Let adgang til kontrolpanelet
- UV-C desinfektionsfunktion kan eftermonteres
- Is-produktionen sker med en magnetisk DC/ jævnstrøms-vandpumpe med variabel hastighed uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Rustfri stålramme indvendig
- Let aftagelig vandbakke

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTI

3 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 430, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ækvivalent (kg): 0,441

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vandtemperaturområde: 5-35°C, Vandtilførselstryk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240DWPE

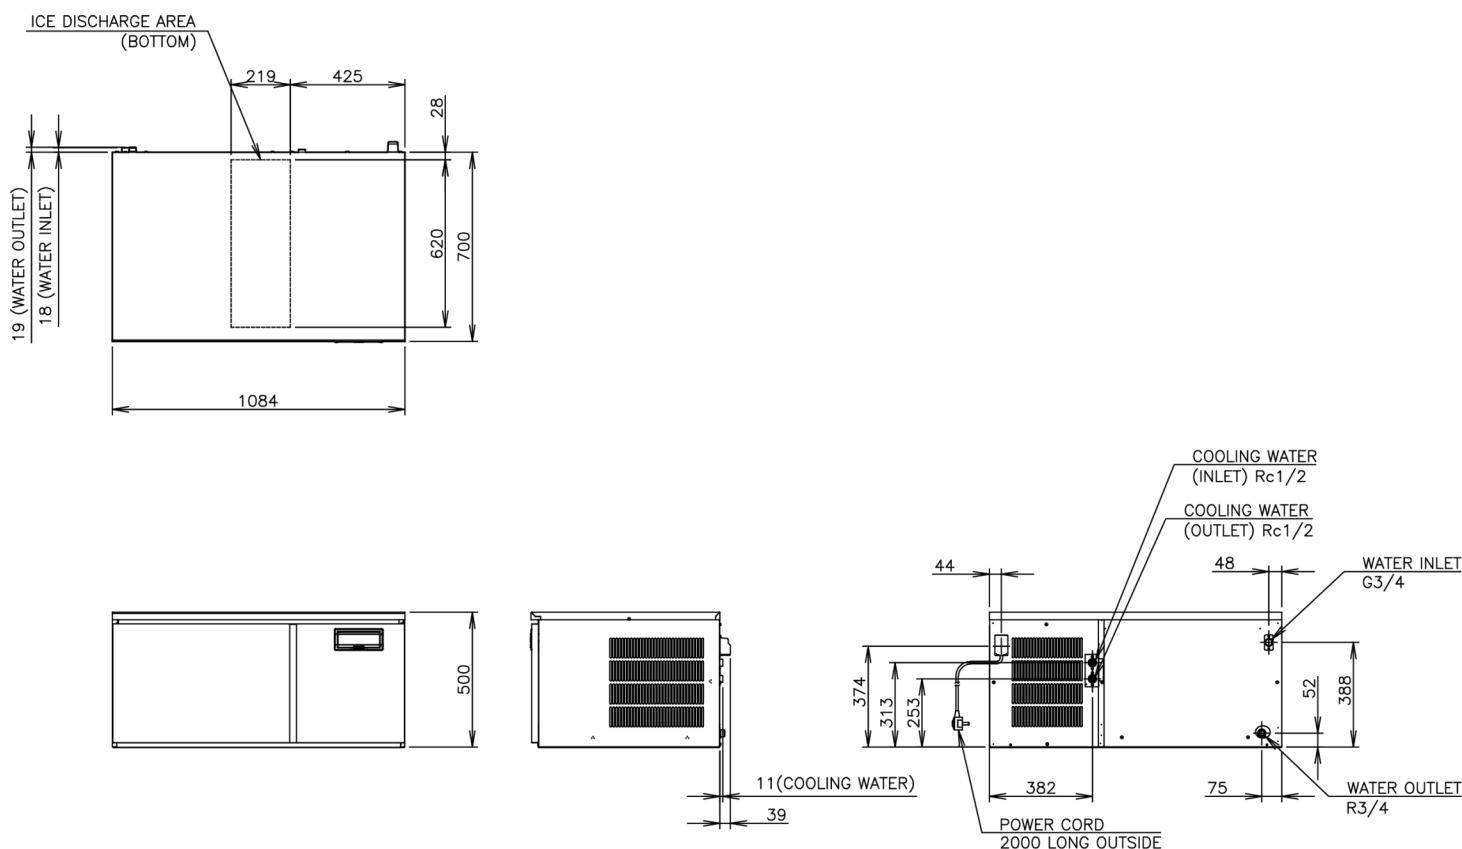

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 21°C, VT 15°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 32°C, VT 21°C)*	Eltilslutning	Ampere forbrug (A)	Elforbrug (kW)	Varmeafgivelse, (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Vandkølet	209	196	179	1/220 - 240V/50Hz	5	0,76	1,47

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
1084 x 700 x 500	82	1196 x 825 x 640	97	0,631

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklaring af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk