

IT

- Struttura in acciaio inox Aisi 304; finitura esterna satinata scotch-brite;
- spessore di isolamento 70 mm con schiuma poliuretanica ad alta densità (40 kg/m³);
- celle con gli angoli interni arrotondati per agevolare la pulizia;
- facilità di accesso all'evaporatore per agevolare la pulizia;
- porta con ritorno automatico dotata di guarnizione magnetica asportabile;
- micro porta per fermare la ventola a porta aperta;
- circolazione frontale dell'aria all'interno del vano tecnico per una distribuzione uniforme dei flussi;
- ❖ alimentazione 400V~ 3+N 50Hz

EN

- *Aisi 304 stainless steel monobloc structure; scotch-brite external satin finish;*
- *70 mm high density polyurethane foam insulation (40 kg/mc);*
- *chambers with rounded internal corners for easier cleaning;*
- *the evaporator is easily accessible and easy to clean;*
- *door fitted with a removable magnetic seal;*
- *micro door sensor to stop the fan when the door is open;*
- *frontal air circulation inside the technical compartment for even air flow distribution;*
- *feeding 400V~ 3+N 50Hz*

FR

- Structure monobloc en acier inox Aisi 304 avec une finition extérieure satinée Scotch-brite;
- isolation de 70 mm d'épaisseur par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m³);
- compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage;
- accès aisé à l'évaporateur;
- porte dotée d'un joint magnétique démontable;
- micro interrupteur pour arrêter le ventilateur en cas de porte ouverte;
- circulation frontale de l'air à l'intérieur du compartiment technique pour une distribution uniforme des flux;
- alimentation 400V~ 3+N 50Hz


DE



- Monoblockausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite);
- 70 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40 kg/m³);
- Kühlzellen mit abgerundeten Innenecken für eine einfache Reinigung;
- Optimale Zugänglichkeit des Verdampfers für eine einfache Reinigung;
- Tür mit einer abnehmbaren Magnetdichtung; Mikroschalter zum ausschalten des Gebläse bei offener Tür;
- Frontale Zirkulation der Luft im Maschinenfach für eine gleichmäßige Verteilung des Luftstroms;
- Spannung 400V~ 3+N 50Hz

ES

- Estructura monobloque de acero inoxydable AISI 304;
- acabado externo satinado scotch-brite; espesor de aislamiento de 70 mm de espuma de poliuretano de alta densidad (40kg/m³);
- celda con ángulos internos radiados y fondo diamantado;
- la facilidad de acceso al evaporador permite una cómoda limpieza, así como los parillas de hilo de acero fácilmente extraíbles;
- puerta y está dotada de una guarnición magnética extraíble;
- está dotada también de una micro puerta para detener el ventilador cuando la porta está abierta;
- la circulación frontal del aire dentro del compartimento técnico permite una distribución uniforme de los flujos en el interior del mismo;
- Alimentación 400V~ 3+N 50Hz



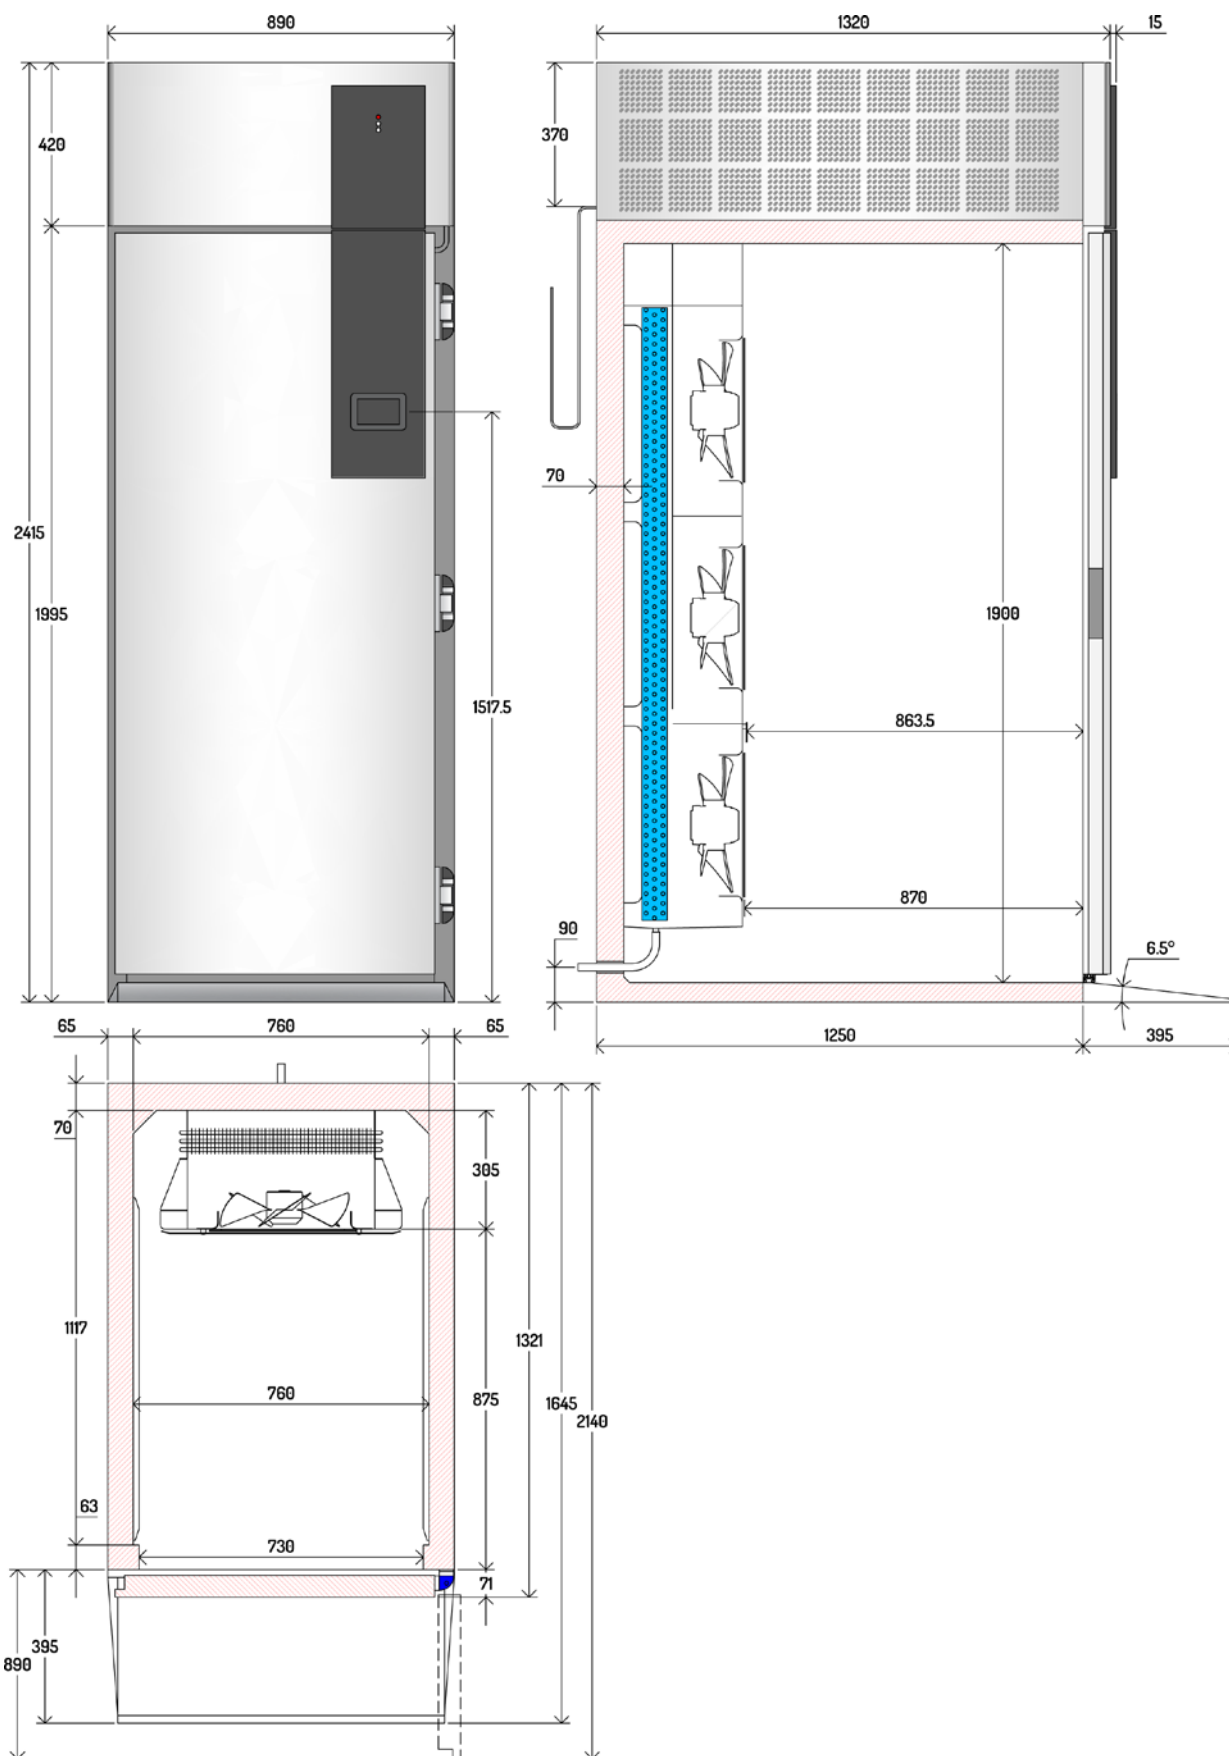

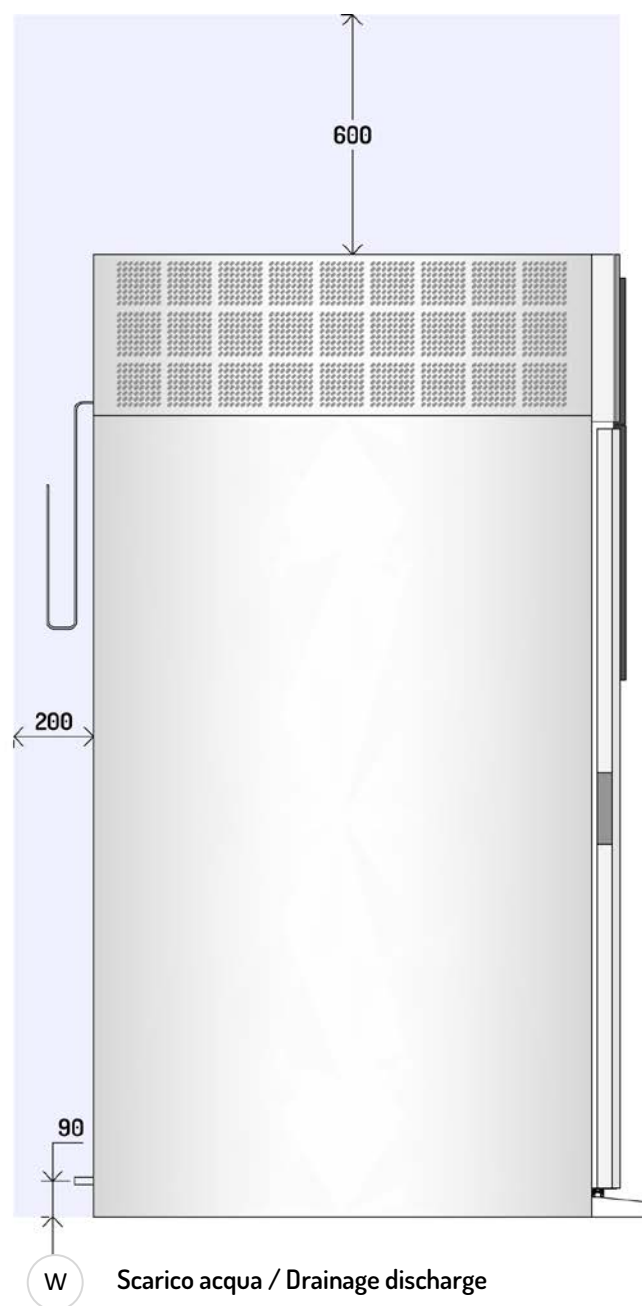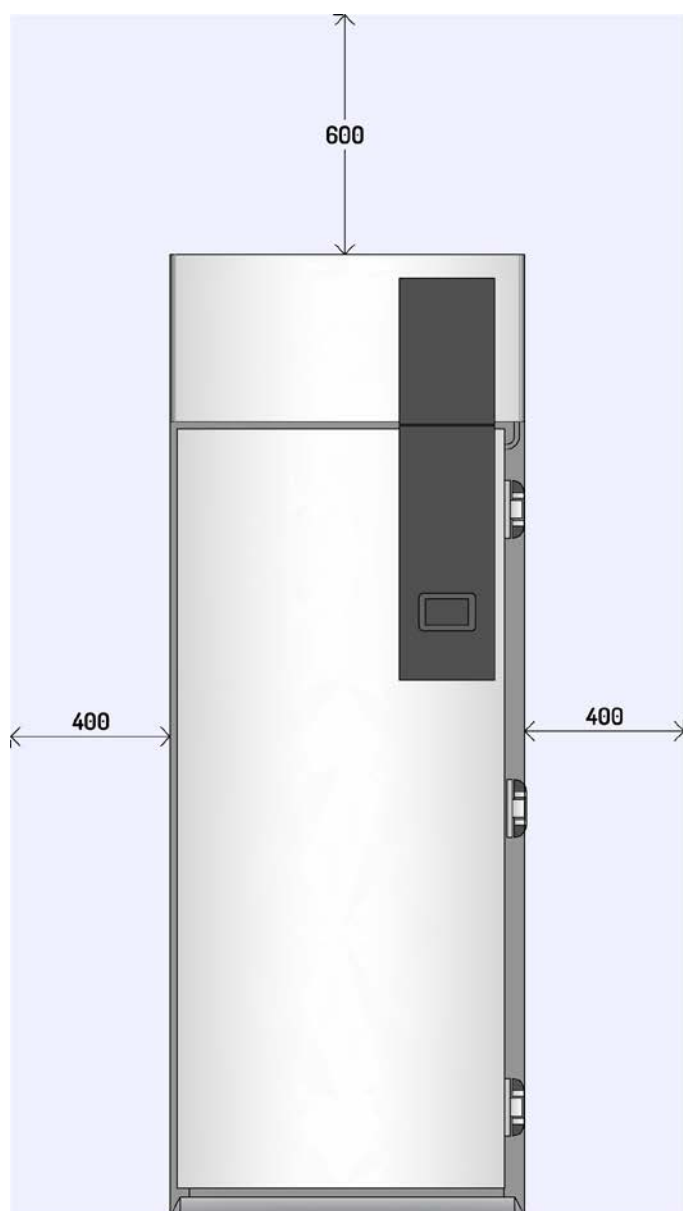

Spazio libero minimo / Free Space min.

CE