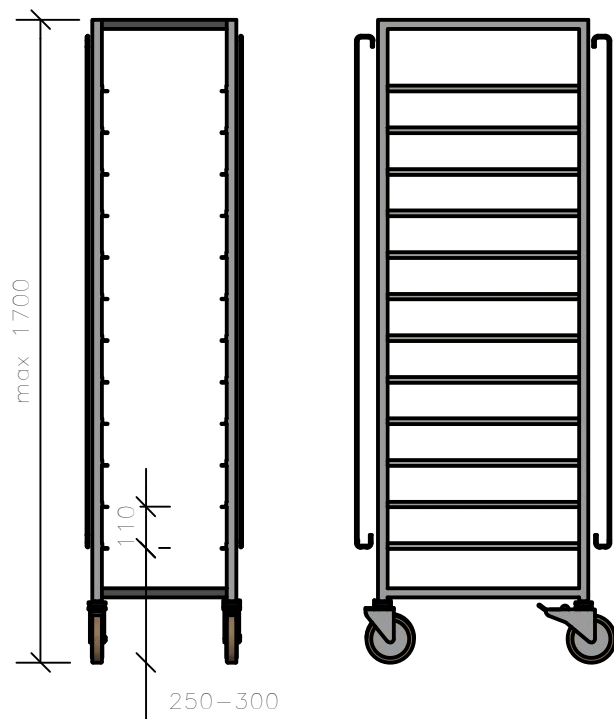


Z Stikvogn til 1/ 1 + 1/ 3 Gn

Stikvognen skal have en maks. højde på 1.700 mm inkl. hjul. Der skal være 12 sæt vinkelbæringers med en ribbeafstand på 110 mm.

Den nederste ribbe starter 250 mm. - 300 mm. over gulv.

Stikvognen skal være udformet som Z vogne således, at vognen kan skubbes ind i hinanden.

Stikvognen skal være forsynet med lukkemekanisme på begge sider af stikvognen, som sidder diagonalt for hinanden således, at der kan tages ud fra begge sider.

Bæringerne skal være udformet, så der ikke er skarpe vinkler/kanter og vognen skal være slebet for grader, inkl. bæringerne. Bæringerne skal være udført i 2 mm. rustfrit stål.

Alle 4 hjul skal være drejelige. 2 af hjulene skal kunne låses. De låsbare hjul skal være placeret på samme side af vognen.

Stikvognen skal være udformet i AISI 304 rustfrit stål eller tilsvarende.

Stikvognen skal være udstyret med hjul. De enkelte hjul skal som minimum holde til 150 kg. Hjul må ikke være afsmittende på gulvet. Hjulene skal have samme friktionsmodstand ved normal temperatur 18oC - 2oC og frost -20oC.

Stikvognen skal være forsynet med hjul som har rustfri gaffler og rustfri kuglelejer.

Ribberne på vognen skal være fuldsvejsede således, at der ikke er åbne sprækker mellem bæringen og stikvognens ramme.

Bæringerne svejses på alle 4 sider eller i gering.

Sag

Sign. IR

Skala 1:20

Dato 15-11-2021

BRØNNUM

Ellekær 10
DK-2730 Herlev
www.bronnum.dk

Telefon
Telefax
Email

44 88 84 00
44 92 13 28

SAGSNAVN

Z STIKVOGN TIL 1/1+1/3GN ENKELT