



HOSHIZAKI


IM-240DWNE-HC

Isterningmaskine, Modular

Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*:
209



ISTYPE: Isterning L - standard



INKLUDERET

Is-skovl, installations kit, is-sliske

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PASSENDE MAGASIN(ER)

B-340SA, F-1025-52S, F-600-42S, F-650-42S, F-650-44S, F-950-48S

PASSENDE TOP KITS

TK-48 for B-340SA (valgfri, er ikke påkrævet), TK-IMD2 for B-340SA

PRODUKTSERIE: IM

VARENUMMER: M071-D108

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240DWNE-HC vandkølet, modular og stabelbar isterningmaskine, producerer op til 209 kg terning-is per 24 timer. Modellen passer på vores ismagasiner.

Hoshizaki anbefaler, at den vandkølede kondensator tilsluttes et kølesystem med et lukket og recirkulerende kredsløb. Det vil ikke påvirke maskinens ydeevne. Samtidigt undgås et uforholdsmæssigt højt vandforbrug og spild af en vigtig ressource. Det er sandsynligt, at tilslutningen af sådanne enheder til vandforsyningen kan være i strid med lokale vandmyndigheders vedtægter.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Hver is-cyklus sker med med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Elektronisk styring
- Is-produktionen sker med en magnetisk vandpumpe uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Rustfri stålramme indvendig

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTI

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ækvivalent (kg): 0,441

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vandtemperaturområde: 5-35°C, Vandtilførselstryk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240DWNE-HC

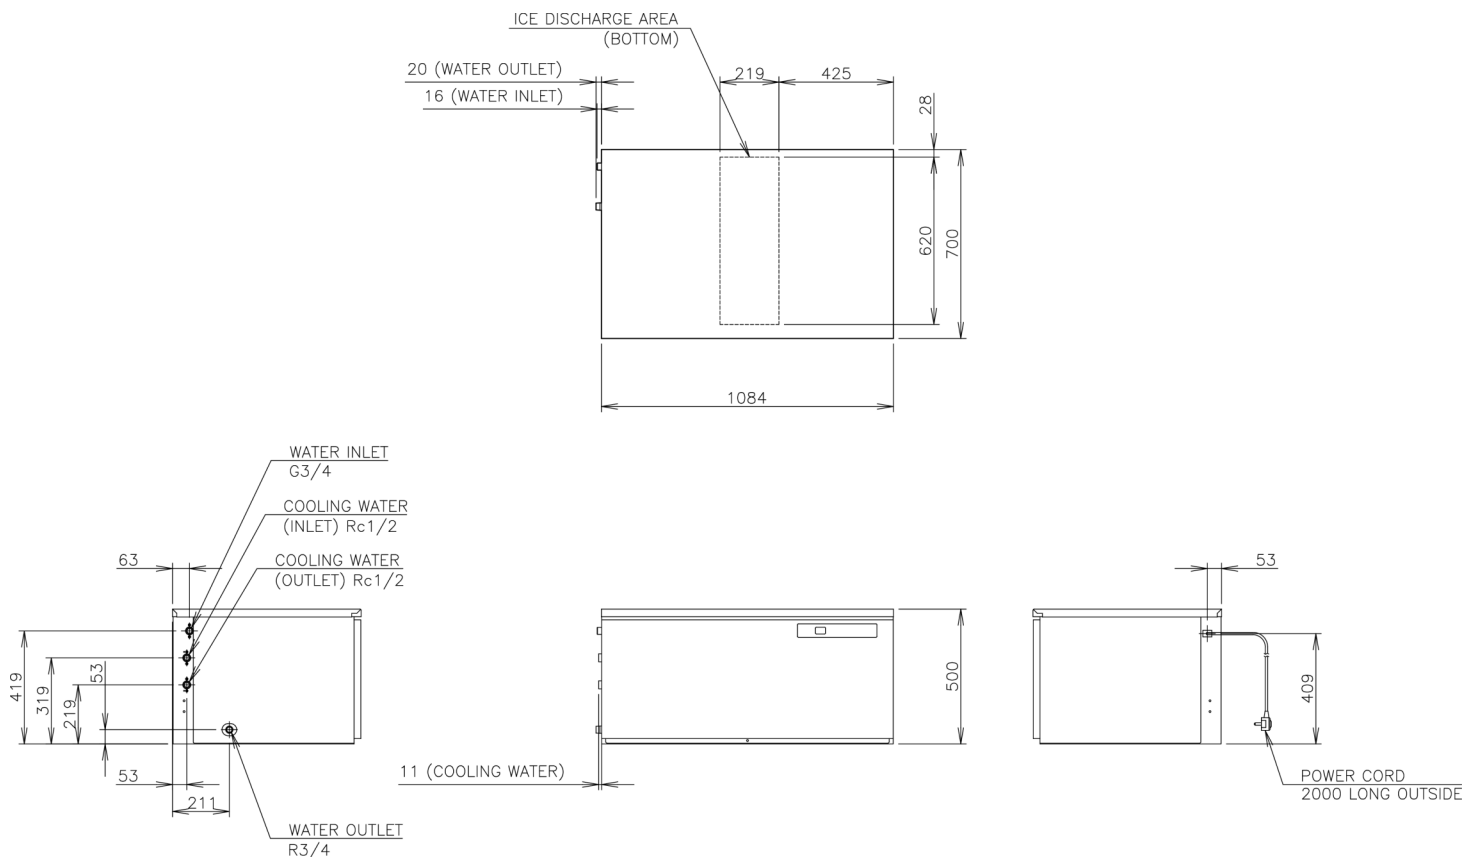

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 21°C, VT 15°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 32°C, VT 21°C)*	Eltilslutning	Ampere forbrug (A)	Elforbrug (kW)	Kølevand @21°C / flowhastighed L / min	Varmeafgivelse, (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Vandkølet	209	196	179	1/220 - 240V/50Hz	5	0,835	0,87	1,73

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
1084 x 700 x 500	80	1196 x 825 x 640	94	0,63

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

Venligst vær opmærksom på: Denne type isterningsmaskine er specialordre, tag derfor venligst længere leveringstider i betragtning.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Denmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk