



# HOSHIZAKI

## Premier K 3 SL DL DL DR L E Kølebord med 3 sektioner og saladette bordplade



1 / 1 GN

### INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

### TILBEHØR

Ben (sæt), H = 100-150 mm

Ben (sæt), H = 125-200 mm

Ben (sæt), H = 130-180 mm

Hjul (sæt), H = 125 mm

Hjul (sæt), H = 150 mm

Hjul (sæt), H = 200 mm

Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)

Trådhylder, rustfrit stål, (B x D) 325 x 530 mm

Trådhylder, (B x D) grå 325 x 530 mm

Bæreskinne (1 sæt m/2 skinner)

Dørsektion

PRODUKTSERIE: PREMIER

VARENUMMER: 31 1060112100

OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier K 3 SL DL DL DR L E er et 1/1 GN kølebord med 3 dørsektioner og en saladette bordplade med isoleret og hængslet natlåg. Det har en bruttovolumen på 463 ltr. Hyldebredden er 325 mm. Højdeindstilbare ben, 130-180 mm.

- Saladette bordpladen passer til 6 x 1/3 GN bakker, 100 mm dybe (GN bakker medfølger ikke)
- Med isoleret og hængslet natlåg
- Ventileret køling
- Al ventilation sker fra forsiden af bordet
- Bordet kan integreres fuldt ud. Da al ventilation sker fra forsiden, skal der ikke tages hensyn til luftstrømme på undersiden, siderne eller på bagsiden af bordet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kabinet og kompressorum i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5 kølesystem, der er lavet til brug i op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i rustfrit stål AISI 304
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Køleanlægget er én kompakt enhed, placeret i sektionen yderst til højre
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske dørtætningslister med tredobbelt isolering
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med Premier-skabsserien

**GARANTI**

**5 år**

**UDVENDIG**

**Rustfrit stål AISI 304**

**INDVENDIG**

**Rustfrit stål AISI 304**

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,09 / CO2 ækvivalent (kg): 0,27

CERTIFIKATIONER





# HOSHIZAKI

## Premier K 3 SL DL DL DR L E






### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN eller hyldestørrelse	Rumindhold, brutto (liter)	Netto nyttevolumen (liter)	Eltilslutning	Tilslutningseffekt (Watt)	Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	Klimaklasse
+2/+12°C	1/1 GN	463	463	230V, 50 Hz	233	633	5

### FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Mål på transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
1755 x 700 x 978-1028	135	1783 x 730 x 1220	148	1,49

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklaring af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

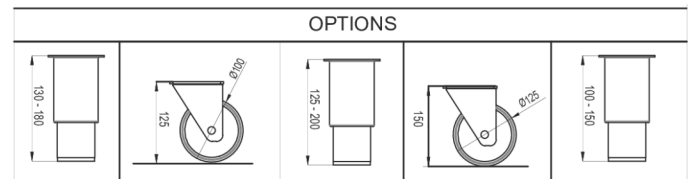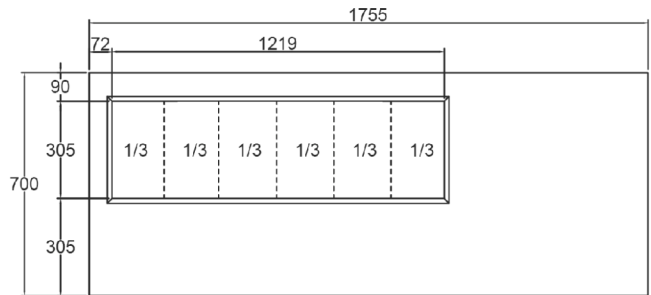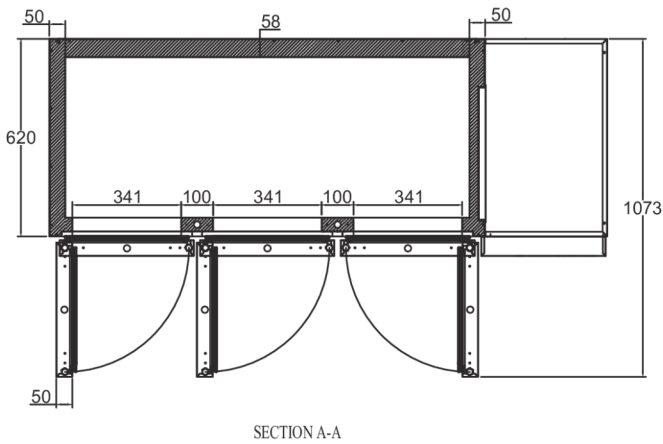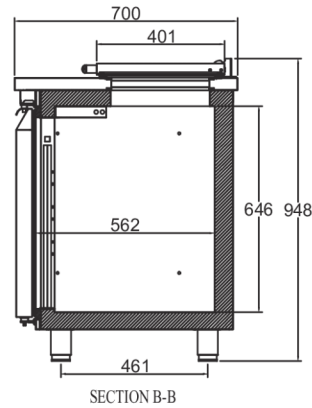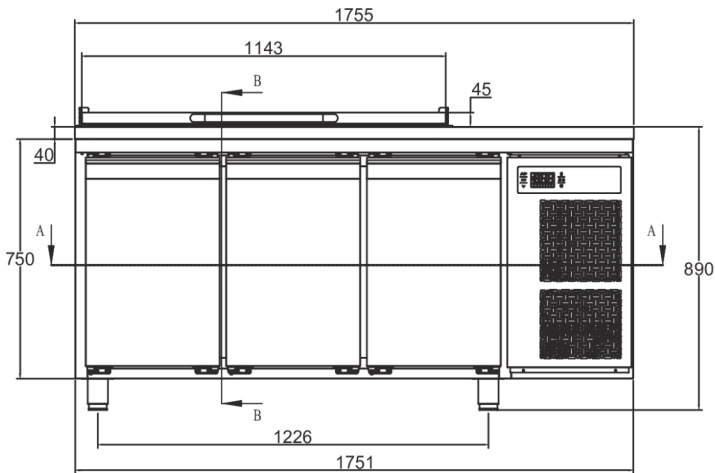

Hoshizaki Belgium  
Hoshizaki Danmark  
Hoshizaki Deutschland  
Hoshizaki France  
Hoshizaki Iberia  
Hoshizaki Italia  
Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.be](mailto:info@hoshizaki.be)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
Eksportlande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
Øvrige lande [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)