


iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort EX975LVC1E

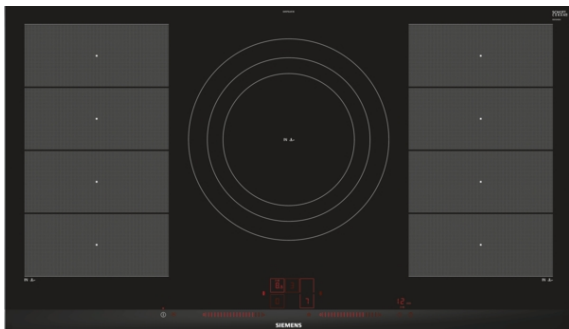

Moderne og innovativ flexInduction kogeplade fra Siemens, som giver mere fleksibel brug af kogezone, så du får større frihed i din madlavning.

- ✓ flexInduction – den smarte madlavningszone, der tilpasser sig dit køkkengrej.
- ✓ God plads til store pander, kasseroller og gryder takket være en 32 cm trippelzone.
- ✓ Med Dual lightSlider betjenes kogesektionen enkelt og intuitivt.
- ✓ fryingSensor Plus – ikke flere brændte måltider.
- ✓ Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at flytte køkkengrejene - powerMove Plus.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik

Installation : Indbygning

Energiinput : El

Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 5

Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 51 x 880-880 x 490-500 mm

Bredde på produktet : 912 mm

Produktmål (HxBxD) : 51 x 912 x 520 mm

Dimension af pakket produkt : 126 x 1073 x 603 mm

Nettovægt : 21,1 kg

Bruttovægt : 23,0 kg

Restvarmeindikator : Separat

Placering af kontrolpanel : Front

Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik

Farve, overflade : Sort

Godkendelse af certifikater : AENOR, CE

Længde på elledning : 110 cm

EAN-kode : 4242003705599

Elektrisk tilslutningseffekt : 11100 W

Elementspænding : 220-240 V

Frekvens : 50; 60 Hz



4 242003 705599

Tilbehør

HZ9SE060	Grydesæt
HZ9SE040	Grydesæt
HZ394301	Domino samleliste
HZ390522	Grillpande
HZ390512	Teppan Yaki, stor
HZ390250	Stegepande t/stegesensor,zoner på 28cm Ø
HZ390230	Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø
HZ390220	Stegepande t/stegesensor,zoner på 19cm Ø
HZ390210	Stegepande t/stegesensor,zoner på 15cm Ø
HZ390012	Dampindsats til HZ390011
HZ390011	Stegeso, 308 mm.

iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm, Sort EX975LVC1E

Udstyr

- 90 cm: plads til 5 potter eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- 2 x flexZone: Brug køkkengrej af enhver form eller størrelse overalt inden for den 40 cm lange zone.
- Trippelkogezone - variabel kogezone: brug normalt og ekstra stort køkkengrej (f.eks. paella-pander) på den udvidelige kogezone.
- Kogezone foran til venstre: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone midt: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- Dual lightSlider betjening: indstil effektttrin direkte på de to oplyste berøringsbjælker (usynlige, når de er slukket).
- 17 effektttrin: juster præcist varmen med 17 effektttrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Holde varm funktion: hold retter varm med forudindstillet lavt effektttrin.
- Timer med stopfunktion på hver enkelt zone
- : slukker for kogezone efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte æg).
- Minutur
- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).
- Optællingstimer pr. zone
- : viser, hvor meget tid der er gået siden timeren startes (f.eks. for kartofler).

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- panBoost-funktion på alle induktionszoner: opvarm pander hurtigere end på det højeste standardniveau, samtidigt med du beskytter belægningen.
- powerMove Plus - automatisk varmeregulering i 3 trin: øg eller sænk effektniveauet ved blot at bevæge potten frem eller tilbage.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- fryingSensor Plus stegesensor med 5 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- comfortDesign

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.

- controlPanel Pause - en funktion som låser betjeningspanelet i 35 sekunder for let rengøring: aftør overkogte væsker uden utilsigtet at ændre indstillinger (blokering af alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan tilpasses).
- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste tilberedningsproces.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 912 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 11100 W
- powerManagement funktion: begræns den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).
- Strømkabel: 1.1 m, Kabel medfølger

iQ700, Induktionskogeplade, 90 cm,
Sort
EX975LVC1E

Stregtegninger

