

CombiSlim 1.06

CombiOvne model C / CPE
 Kapacitet: 6 x 1/1 GN plader



Generelle karakteristika

- Damp teknologi: dysedamp
- Reverserende blæser sikrer perfekt stegning og bagning
- Blæsemotor kan indstilles i 9 trin
- 2-delt indstik
- Rengøringsvenligt design
- IP X4 beskyttelse
- Kabinet og ovnrum i BS 304 S 31 rustfrit stål
- Letaftagelig og udskiftelig dørpakning
- Halogenlys i ovnrum
- Bordmodel forberedt til understel
- Timerfunktion med ur, dato og timerstart
- Manuel fugttilsætning
- Forvarmning op til 300°C

Generelle tilberedningsfunktioner

- Varmluft: 30-250°C
- Kogning med dysedamp: 30-120°C
- Cook & Regen, genopvarmning: 30-180°C

Skandinavisk sikkerhedskoncept

- Ovn dør med ventileret dobbeltglas
- CTD Cool Touch Door
- Integreret drypbakke i rustfrit stål, selvtømmende


C ovne standardudstyr & -funktioner

Betjeningspanel med drejeknap og digitalt display
 Hukommelse til 10 programmer - hver op til 3 trin
 Kogebogsfunktion med 5 indlagte programmer
 Combi 1 og Combi 2: 30-250°C
 Semi-automatisk rengøringsystem
 Automatisk nedkøling
 Fejlregistreringssystem
 Multi-punkt stegespyd
 Integreret håndbruser




CPE ovne standardudstyr & -funktioner

Betjeningspanel med soft keys og TFT display
 Hukommelse til 200 programmer - hver op til 10 trin
 Kogebogsfunktion med 65 indlagte programmer
 CombiSmart fugtstyring
 Multi-punkt stegespyd og integreret håndbruser
 CombiWash® fuldautomatisk rengøringsystem
 Raskning: 30-40°C
 Manuel eller automatisk nedkøling
 Automatisk servicediagnosesystem
 HACCP kontrolfunktion
 USB tilslutning

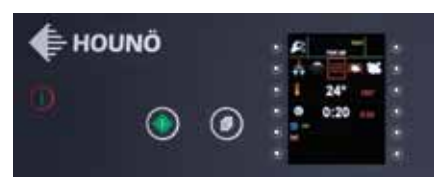

CombiSlim 1.06

Combiovne model C / CPE
 Kapacitet: 6 x 1/1 GN plader

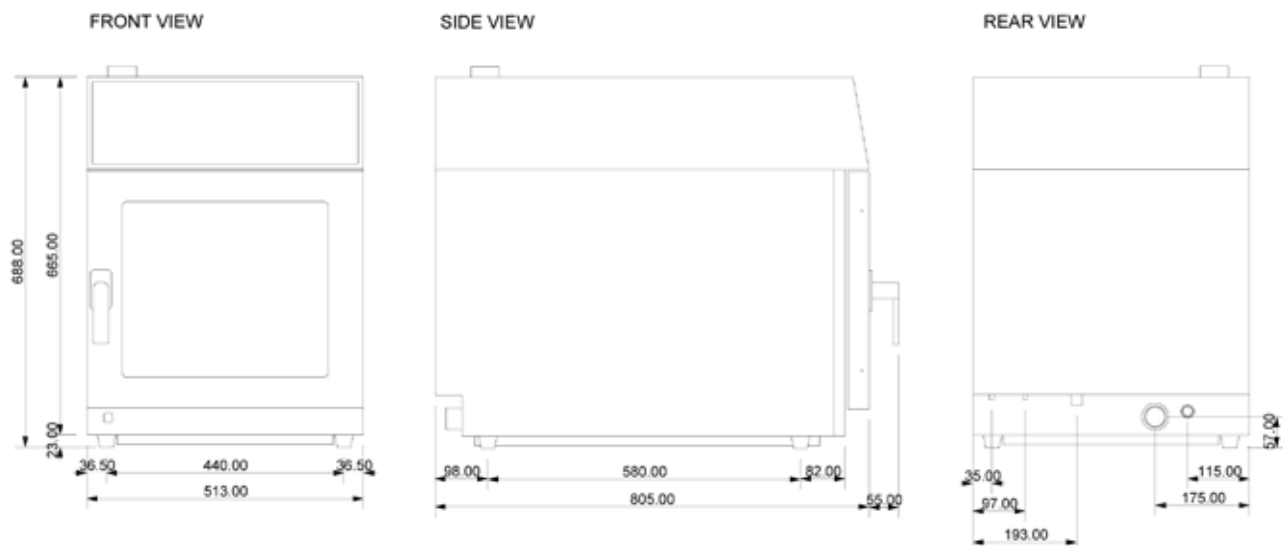

* Ovn med emfang se separat målskitse

KAPACITET	
Pladestørrelse	1/1 GN
GN kantiner 20/40 mm	6
GN kantiner 65 mm	4

SPECIFIKATIONER	
Spænding	400V AC 3N + E 50/60 Hz
Tilslutningseffekt	7,1 kW
Strømforbrug	15 A
Vandtilslutning	3/4" udvendig
Afløb	Ø 40 mm udvendig

DIMENSIONER	OVN	MED EMFANG
Bredde	515 mm	515 mm
Højde som bordmodel	672 mm	859 mm
Dybde	860 mm	910 mm
Vægt	65 kg	75 kg

SPECIFIKATIONER EMFANG	
Spænding	230V AC 1N + E 50/60 Hz
Tilslutningseffekt	200 W
Strømforbrug	1 A