




HOSHIZAKI


IM-240ANE-HC

Isterningmaskine, Modular

Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*: 210

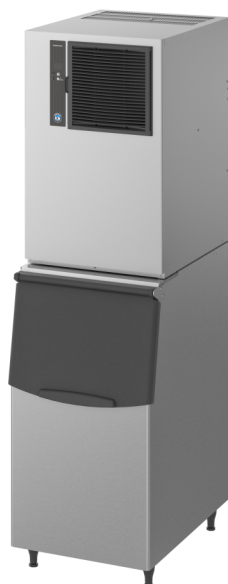

ISTYPE: Isterning L - standard



Isterningstørrelse: 28 mm
Vægt: 23 g

INKLUDERET

Is-skovl, installations kit, is-sliske

TILBEHØR

4HC-H vandfilteranlæg

TILHØRENDE VANDFILTER

4HC-H Dobbelt, 4HC-H udskiftningspatron

PASSENDE MAGASIN(ER)

B-140SA, B-210SA, B-340SA

PASSENDE TOP KITS

TK-30 for B-140SA, B-210SA, B340SA (valgfri, er ikke påkrævet), TK-8D for B-210SA, TK-8D + TK18D for B-340SA

PRODUKTSERIE: IM

VARENUMMER: E1GA-D100

OPRINDELSES LAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki IM-240ANE-HC modular isterningmaskine, producerer op til 210 kg terningis per 24 timer. Modellen passer på vores ismagasiner.

Isterningens dimensioner og vægt - ansvarsfraskrivelse: Kun til illustrationsformål. Terningstørrelse og -vægt kan variere afhængigt af lokale installationsforhold.

- Is-produktionssystem med automatisk skyllecyklus
- Hver is-cyklus sker med frisk vand
- Lukket Celle System (Closed Cell System) hjælper til at producere kompakte, hårde og geometrisk perfekte isterninger
- Et lukket vandkredsløb beskytter mod kontaminering af vandet
- Elektronisk styring
- Is-produktionen sker med en magnetisk vandpumpe uden direkte kobling, hvilket beskytter mod lækager
- Luftfilteret kan rengøres
- Rustfri stålramme indvendig

* Forkortelser: OT = Omgivelsestemperatur, VT = Vandtemperatur

GARANTI

2 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 441, galvaniseret stål (bagside)

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,147 / CO2 ækvivalent (kg): 0,441

DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur: 1-40°C, Vandtemperaturområde: 5-35°C, Vandtilførselstryk: 0,07-0,8MPa (0,7-8bar)


CERTIFIKATIONER





HOSHIZAKI

IM-240ANE-HC

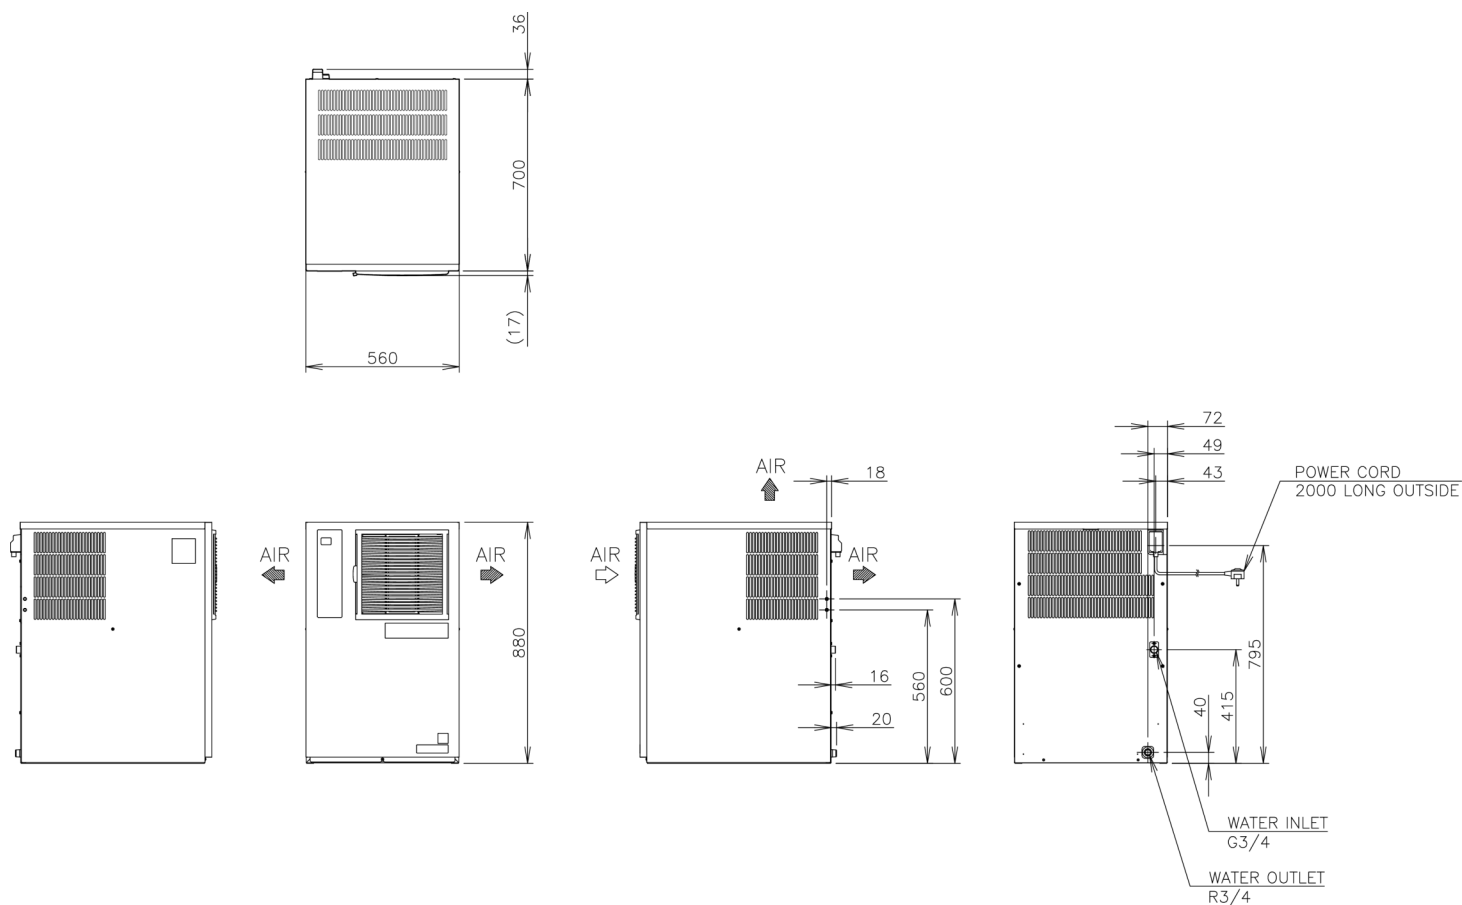

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kølesystem	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 10°C, VT 10°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 21°C, VT 15°C)*	Produktionskapacitet (ca. kg/24t) (OT 32°C, VT 21°C)*	Eltilslutning	Ampere forbrug (A)	Elforbrug (kW)	Vandforbrug estimeret (m ³ /24t) ved OT* 10°C, VT* 10°C	Varmeafgivelse, (OT 32°C, VT 21°C)* (kW)
Luftkølet	210	195	175	1/220 - 240V/50Hz	5	0,93	0,67	2,33

FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m ³)
560 x 700 x 880	78	665 x 820 x 1054	89	0,57

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlfortolkning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.



Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Denmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales@hoshizaki.ae

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk