

ACR-180DG-LRR-RRC-L2

Kølebord med 3 sektioner



PRODUKTSERIE: ADVANCE
VARENUMMER: 889020842
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki ADVANCE ACR-180DG-LRR-RRC-L2 er et 3-sektions 1/1 GN kølebord med tre døre og en plan bordplade.

Det har et nettobrugervolumen på 257 liter. Højden ekskl. ben er 700 mm, ben = H 135 - 200 mm (L2). Hyldebredde er 325 mm.

- Ventileret køling
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Robust kabinet- og kompressorumskonstruktio
- Klimaklasse 5 kølesystem, som tåler op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i nikkelfrit rustfrit stål AISI 430
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Vendbare døre
- Kipsikre hylder
- Aftagelige magnetiske tætningslister med tredobbelt isoleringsområde
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 21 vandbeskyttelse
- Matcher ADVANCE-skabsserien



1 / 1 GN

INKLUDERET

2 grå trådhylder per dørsektion

TILBEHØR

Ben (sæt af 4), H = 130 - 180 mm (L1)
Ben (sæt af 4), H = 135 - 200 mm (L2)
Hjul (sæt af 4), H = 150 mm (C1)
Hjul (sæt af 4), H = 200 mm (C2)
Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
Bordplade med 100 mm bagkant
Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer *
Bæreskinne - Venstre
Bæreskinne - Højre
Trådhylder, (B x D) rustfri 325 x 530 mm
Trådhylder, (B x D) grå 325 x 530 mm

* 3 x 1/3 skuffesektionen kan ikke placeres ved siden af kompressorsektionen

GARANTI
5 år

UDVENDIG
Nikkelfrit rustfrit stål

INDVENDIG
Nikkelfrit rustfrit stål

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,079 / CO2 ækvivalent (kg): 0,237

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug (kWh/år)	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEL)
927	C	ISO 22041-2019	37,89



HOSHIZAKI

ACR-180DG-LRR-RRC-L2



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN eller hyldestørrelse	Rumindhold, brutto (liter)	Netto nyttevolumen (liter)	Eltilslutning	Tilslutningseffekt (Watt)	Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	Klimaklasse	Lydniveau dB(A)
-2/+8°C	1/1 GN	457	257	230V, 50 Hz	190	446	5	53


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Mål på transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
1780 x 700 x 835-900	128	1830 x 760 x 1120	144	1,56


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklaring af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

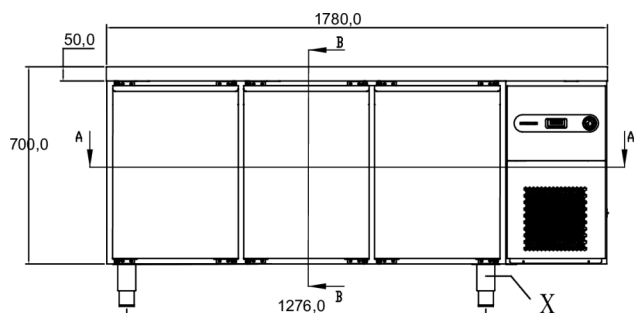

SECTION B-B

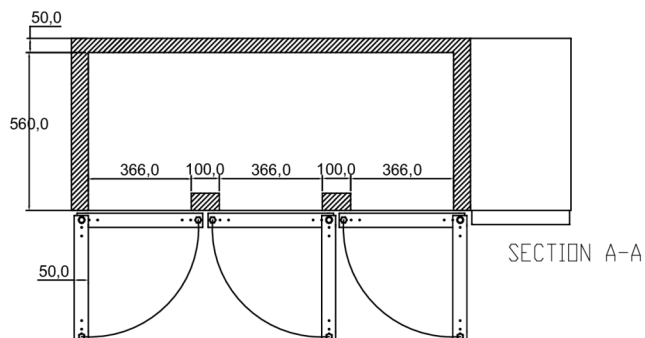

SECTION A-A

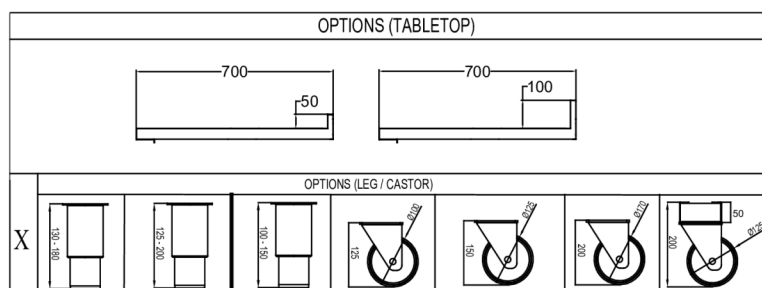

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Eksportlande
Øvrige lande

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk