



HOSHIZAKI

Premier KG 70 L DR Køleskab med glassdør



2/1 GN

PRODUKTSERIE: PREMIER
VARENUMMER: 184701010
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Premier KG 70 L DR er et 2/1 GN dyb køleskab med glassdør og et nettoyttevolumen på 475 ltr. i energieffektivitetsklasse B. Det har en højde på 2.080-2.130 mm og en dybde på 848 mm (dybde på 920 mm inkl. fodpedal døråbner). Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæsere stopper automatisk, når døren åbnes
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Køleanlægget er én kompakt enhed
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse 5, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskiner med anti-vip
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Fodpedal døråbner
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- Lavt lydniveau
- IP21 vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med PREMIER-bordserien

INKLUDERET

3 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 1 bundhylde Fodpedal døråbner

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Hjul (4 stk.), H = 125 mm

Trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhylde, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhylde) med bagkant

Masternøgle

GARANTI

5 år

UDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

INDVENDIG

Rustfrit stål AISI 304

Kølemiddel: R600a / Kølemiddel (kg): 0,08 / CO2 ækvivalent (kg): 0,24

CERTIFIKATIONER



| Energiforbrug (kWh/år) | Energieffektivitetsklasse | Standard for energieffektivitetsklassen | Energieffektivitetsindeks (EEI) |
|------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| 451 | B | ISO 22041-2019 | 32,49 |



HOSHIZAKI

Premier KG 70 L DR



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| Temperaturområde | GN eller hyldestørrelse | Rumindhold, brutto (liter) | Netto nyttevolum (liter) | Eltilslutning | Tilslutningseffekt (Watt) | Kølekapacitet ved -10°C (Watt) | Klimaklasse | Lydniveau dB(A) |
|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|
| +2/+12°C | 2/1 GN Dyb | 700 | 475 | 230V, 50 Hz | 120 | 206 | 4 | 48 |


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

| Mål B x D x H (mm) | Vægt, netto (kg) | Mål på transportkasse B x D x H (mm) | Vægt, brutto (kg) | Volumen, pakket (m3) |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 690 x 848 x 2080-2130 | 130 | 750 x 880 x 2150 | 140 | 1,42 |


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

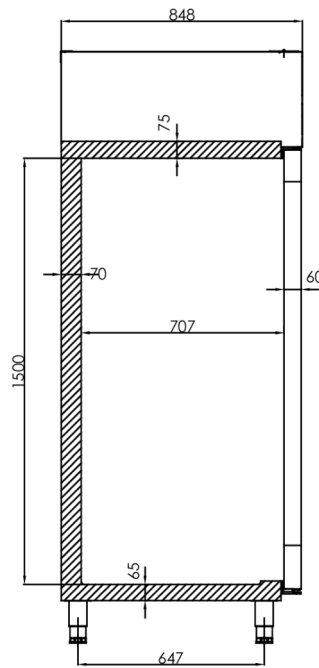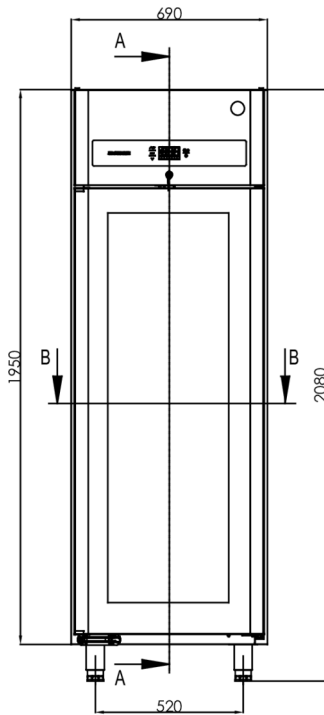

A-A

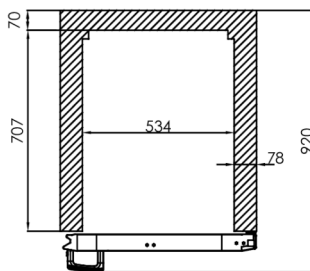

B-B

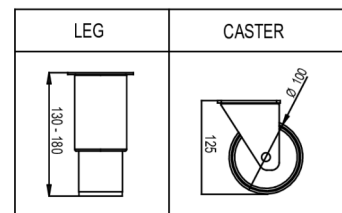

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk