

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB372G0S3



Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade

Tilbehør

AOVG9MC00S ; HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegertermometer 150x19x52 mm, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ538000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ638000 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ65MA00 Mellembund t/ovnmontage IQ700, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter

Fremragende resultater i dit køkken: ovn med activeClean/Pyrolyse og Air Fry.

- ✓ Air Fry bakke inkluderet : Den sundere måde at lave snacks på
- ✓ activeClean®: Pyrolytisk rens.
- ✓ LED-Touchcontrol: Brugervenlig touchskærm
- ✓ cookControl10: 10 automatiske programmer som garanterer et godt resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus: Jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige niveauer giver dig perfekte resultater.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 675x660x690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovejgt: 38.4 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: .. Air fry, Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Varmluft/Impulsgrill
 Længde på elledning: 120 cm
 EAN-kode: 4242003955970
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB372G0S3

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 7 ovnfunktioner: Air Fry, stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- varioClip teleskopskinner (1 niveau), med stopfunktion

Design

- touchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol
- cookControl
- cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- Stanggreb
- cookControl
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Stegerist, 1 x Universalpande, 1 x Air Fry bageplade

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW



Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

iQ300, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Rustfrit stål HB372G0S3

Stregtegninger

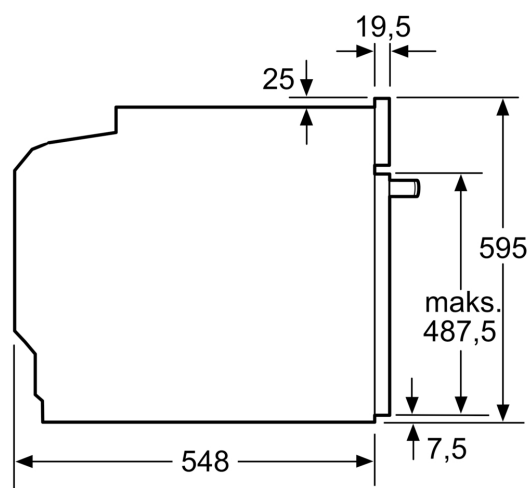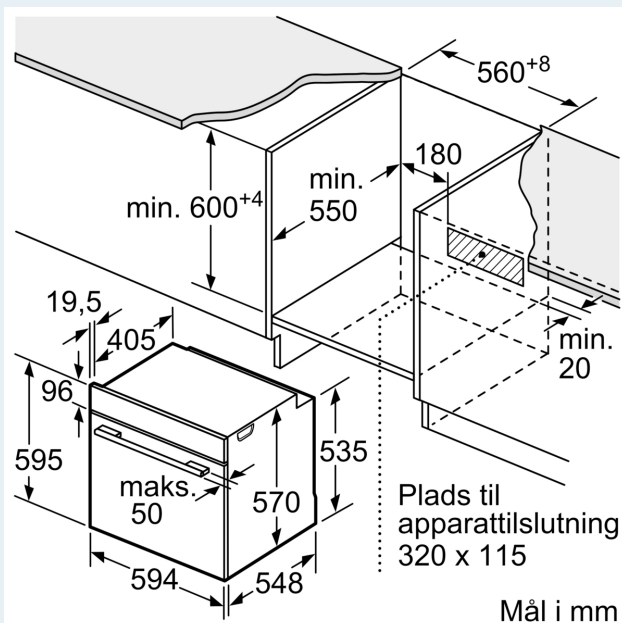


Mål i mm

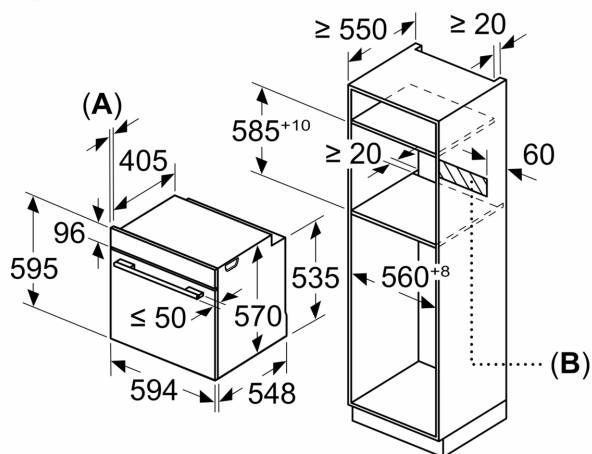

A: 19,5 mm

B: Plads til tilslutning af apparat 320 x 115 mm

Indbygning med en kogesektion.

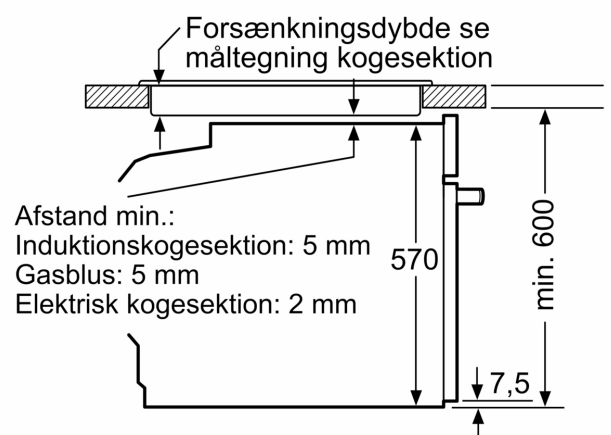

Afstand min.:
Induktionskogesektion: 5 mm
Gasblus: 5 mm
Elektrisk kogesektion: 2 mm