



HOSHIZAKI

Advance K 70-4 L DR Køleskab



PRODUKTSERIE: ADVANCE 70
VARENUMMER: 131701010
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki Advance K 70 L DR er et 2/1 GN dyb køleskab med et nettoyttevolumen på 415 ltr. i energieffektivitetsklasse B. Det har en højde på 1.980-2.030 mm og en dybde på 830 mm. Højdejusterbare ben, H = 130-180 mm.

- Ventileret køling
- Supereffektivt luftcirkulationssystem
- Blæseren stopper automatisk, når døren åbnes
- Maximal plads inde i skabet, fordi kondensator og fordamper er placeret på toppen af skabet
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Kondensator uden filter giver mindre rengøring
- Kabiner i kraftig konstruktion (heavy duty)
- Klimaklasse S₁, velegnet til omgivelser med en temperatur på op til +40°C
- Indvendig/udvendig: AISI 304 rustfrit stål
- Formstøbte bæreskiner med anti-vip
- 4 grå PE coatede trådhylder medfølger
- LED lys inde i skabet
- Højrehængslet vendbar dør
- Dør med selvlukfunktion
- Dørlås
- Aftagelige magnetisk tætningsliste
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP2X vandbeskyttelsesstandard
- Matchende design med ADVANCE-bordserien



2/1 GN

INKLUDERET

3 grå PE coatede trådhylder (530 x 650 mm) + 1 bundhylde

TILBEHØR

Ben (4 stk.), H = 130-180 mm

Hjul (4 stk.), H = 125 mm

Trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Bund trådhylde, grå PE belagt med bagkant

Trådhylde, rustfrit stål, med bagkant

Bund trådhylde, rustfrit stål med bagkant

Trådhyldesæt, rustfrit stål (3 stk. + 1 stk. bund trådhylde) med bagkant

Masternøgle

Fodpedal døråbner

GARANTIPERIODE

5 år

UDVENDIG

Rustfri stål

INDVENDIG

Nikkelfrit rustfrit stål

Kølemiddeltype: R290 / Kølemiddel: 0,058 kg / CO2 ækvivalent: 0,17 kg

CERTIFIKATIONER



Elforbrug	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
411 kWh/år	B	ISO 22041-2019	31,81 EEI



HOSHIZAKI

Advance K 70-4 L DR




TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturinterval	Hyldestørrelse	Volumen, brutto	Nettonyttevolumen	Eltilslutning	Tilslutningseffekt	Klimaklasse	Lydniveau	Kuldebehov (ved -10°C)
0/+10°C	2/1 GN Dyb	600 l	415 l	230V, 50Hz	140 W	5	50 dB	361 W


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Bredde (pakket)	Dybde (pakket)	Højde (pakket)	Volumen (pakket)	Bruttovægt	Bredde	Dybde	Højde	Højde inklusive ben (minimum)	Højde inklusive ben (maksimum)	Nettovægt
704 mm	880 mm	2.150 mm	1,26 m ³	116 kg	654 mm	830 mm	1.850 mm	1.980 mm	2.030 mm	108 kg

Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

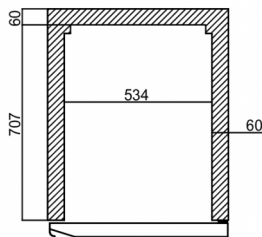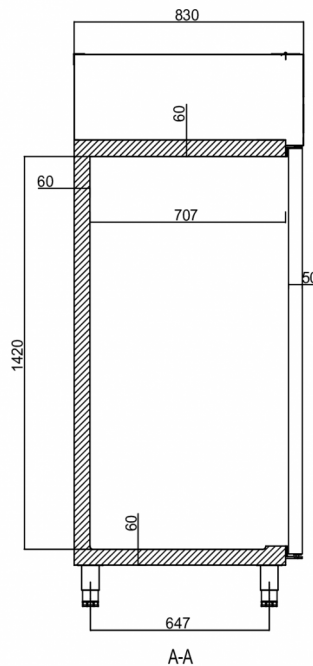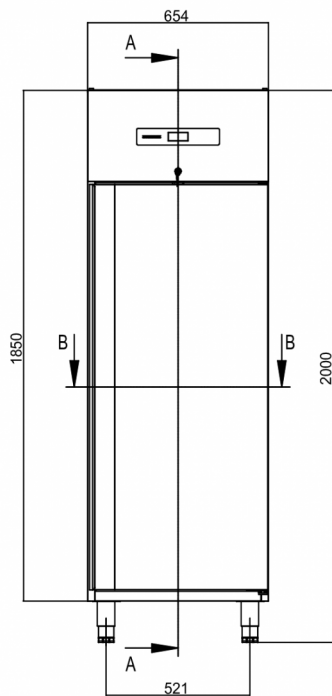

B-B

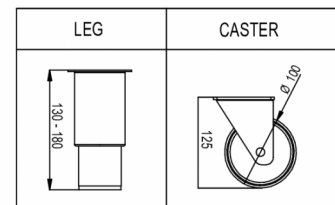

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk