

Kogebord model CtMM

Tekniske data

10000026247-DOC-000-00



Kogezonerne måler 30x30cm og har en effekt på 3kW.

Indholdsfortegnelse

Kogebord model CtMM	1
Indholdsfortegnelse	2
Tekniske data	3
El	3
3~400V+PE, 50/60Hz	3
Ventilation	3
3~400V+PE, 50/60Hz	3
Kapslingsklasse	3
Produktmål	4
CtMM 2	4
CtMM 4	5
Installationsmål	6
CtMM 2	6
CtMM 4	7

Tekniske data

EI

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

3~400V+PE, 50/60Hz

Type	Zoner	Effekt [kW]	Strømforbrug [A]
CtMM 2	2 x 300x300mm	6	13/8/8
CtMM 4	4 x 300x300mm	12	20/20/13

Ventilation

3~400V+PE, 50/60Hz

Type	Sensibelt [W]	Latent [W]	Damp [kg/h]
CtMM 2	1200	480	0,7
CtMM 4	2400	960	1,4

Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.

Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse.



Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.

Kapslingsklasse

IPX5



Produktmål

CtMM 2

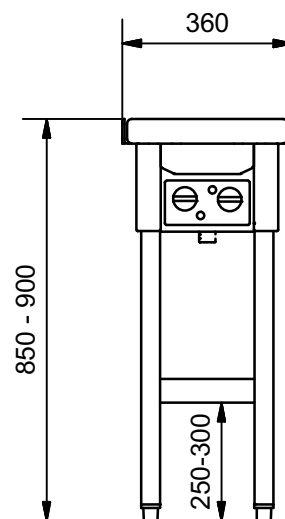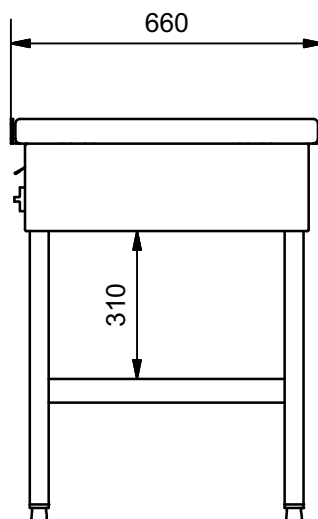

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.


CtMM 4

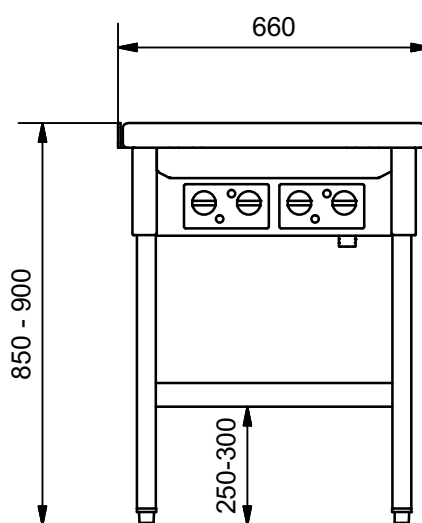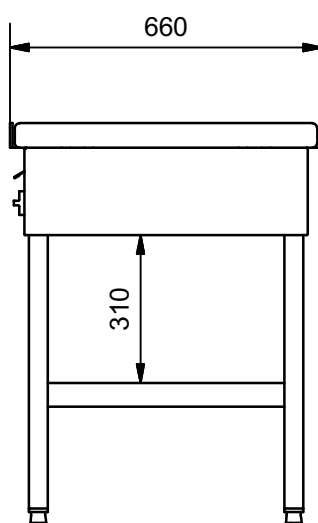

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

Installationsmål

CtMM 2

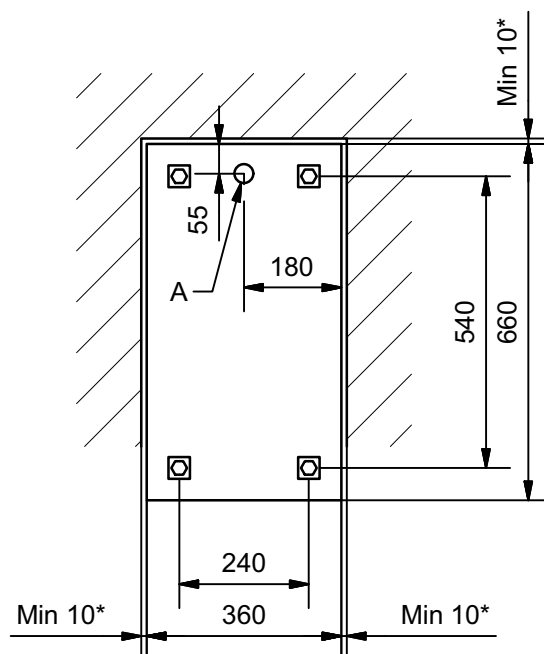

A: Mindst 800mm kabel over gulv.

* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 800mm.

