

# Keramisk kgebord KE 800

## *Tekniske data*

10000035461-TDA-000-00



Kogezonerne måler 27X27cm og har en effekt på 4kW (dog 3,5kW ved 3X230V).



## Indholdsfortegnelse

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Keramisk kogeboard KE 800</b> ..... | <b>1</b>  |
| Indholdsfortegnelse .....              | 2         |
| <b>Tekniske data</b> .....             | <b>3</b>  |
| El .....                               | 3         |
| 3~230V+PE, 50/60Hz .....               | 3         |
| 3~400V+PE, 50/60Hz .....               | 3         |
| 3~440V+PE, 50/60Hz .....               | 3         |
| Ventilation .....                      | 3         |
| 3~230V+PE, 50/60Hz .....               | 3         |
| 3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz .....   | 3         |
| Kapslingsklasse .....                  | 4         |
| <b>Produktmål</b> .....                | <b>5</b>  |
| KE 802 .....                           | 5         |
| KE 802, 300mm .....                    | 6         |
| KE 804 .....                           | 7         |
| KE 804, 300mm .....                    | 8         |
| KE 804 Vari .....                      | 9         |
| KE 804 Vari Wall .....                 | 10        |
| KE 806 .....                           | 11        |
| KE 806, 300mm .....                    | 12        |
| KE 806 Vari .....                      | 13        |
| KE 806 Vari Wall .....                 | 14        |
| <b>Ekstraudstyr</b> .....              | <b>15</b> |
| Slingregrej .....                      | 15        |
| Marinehåndtag .....                    | 15        |
| Sidehylde .....                        | 16        |
| Fastgørelse til gulv .....             | 16        |
| <b>Installationsmål</b> .....          | <b>17</b> |
| KE 802 .....                           | 17        |
| KE 804 .....                           | 18        |
| KE 804 Vari .....                      | 18        |
| KE 806 .....                           | 19        |
| KE 806 Vari .....                      | 19        |
| KE 800 Vari Wall .....                 | 20        |



## Tekniske data

### EI

I brugsanvisningen er der vigtig information om forsyninger og tilslutning.

#### 3~230V+PE, 50/60Hz

| Type   | Zoner         | Effekt [kW] | Strømforbrug [A] |
|--------|---------------|-------------|------------------|
| KE 802 | 2 X 270X270mm | 7           | 16/27/16         |
| KE 804 | 4 X 270X270mm | 14          | 41/41/27         |
| KE 806 | 6 X 270X270mm | 21          | 53/53/53         |

#### 3~400V+PE, 50/60Hz

| Type   | Zoner         | Effekt [kW] | Strømforbrug [A] |
|--------|---------------|-------------|------------------|
| KE 802 | 2 X 270X270mm | 8           | 10/17/10         |
| KE 804 | 4 X 270X270mm | 16          | 26/26/17         |
| KE 806 | 6 X 270X270mm | 24          | 36/36/36         |

#### 3~440V+PE, 50/60Hz

| Type   | Zoner         | Effekt [kW] | Strømforbrug [A] |
|--------|---------------|-------------|------------------|
| KE 802 | 2 X 270X270mm | 8           | 9/16/9           |
| KE 804 | 4 X 270X270mm | 16          | 24/24/16         |
| KE 806 | 6 X 270X270mm | 24          | 32/32/32         |

## Ventilation

#### 3~230V+PE, 50/60Hz

| Type   | Sensibelt [W] | Latent [W] | Damp [kg/h] |
|--------|---------------|------------|-------------|
| KE 802 | 1400          | 560        | 0,8         |
| KE 804 | 2800          | 1120       | 1,7         |
| KE 806 | 4200          | 1680       | 2,5         |

#### 3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz

| Type   | Sensibelt [W] | Latent [W] | Damp [kg/h] |
|--------|---------------|------------|-------------|
| KE 802 | 1600          | 640        | 0,9         |
| KE 804 | 3200          | 1280       | 1,9         |
| KE 806 | 4800          | 1920       | 2,8         |




*Data er baseret på den tyske standard VDI 2052 der kan bruges til dimensionering af ventilationsanlæg.  
Værdierne er erfaringsværdier ved et gennemsnitligt apparat og normalt brugsmønster, men det faktiske behov varierer i forhold til det enkelte apparats effektivitet, styring og anvendelse.  
Der er ikke taget hensyn til samtidighedsfaktoren, som kan findes i VDI 2052.*

## **Kapslingsklasse**

IPX5



# Produktmål

KE 802

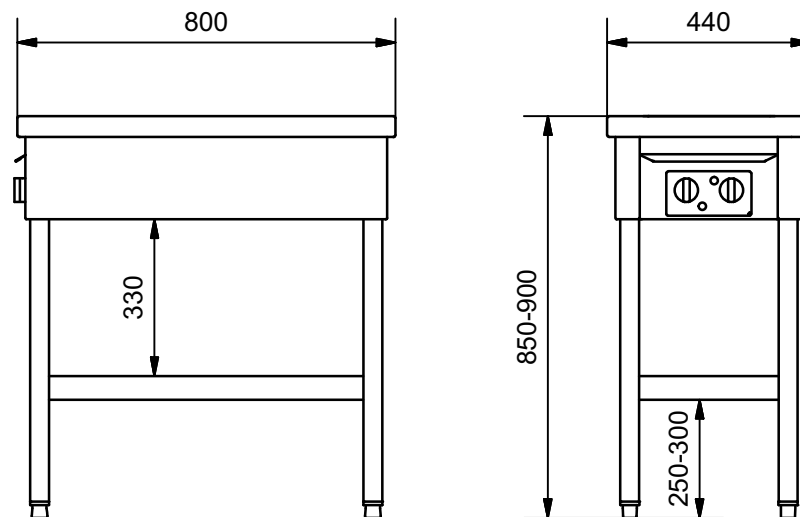


Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

## KE 802, 300mm

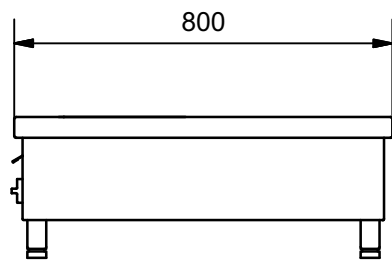



*Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.*

## KE 804

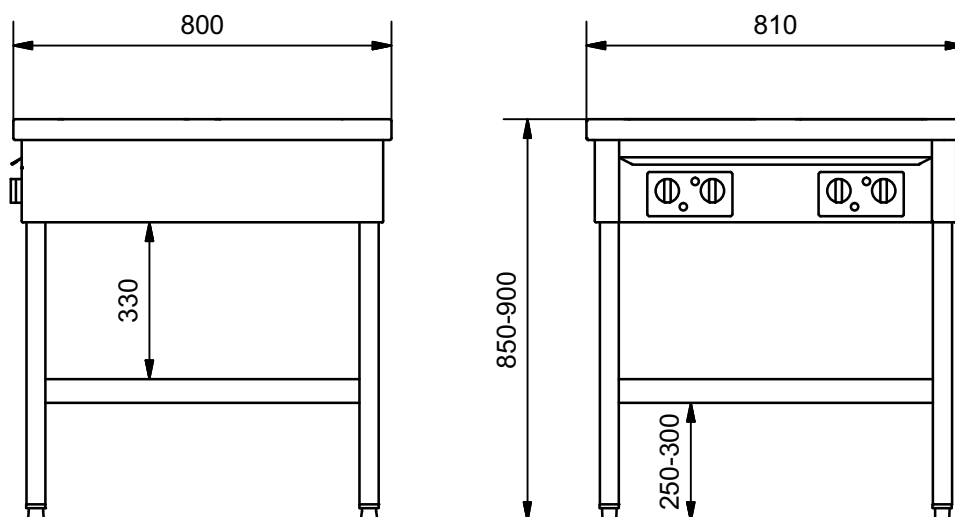

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.


## KE 804, 300mm

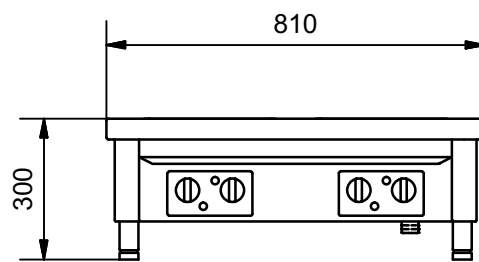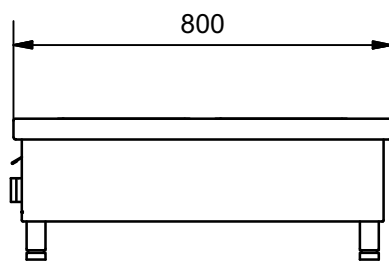

*Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.*





## KE 804 Vari

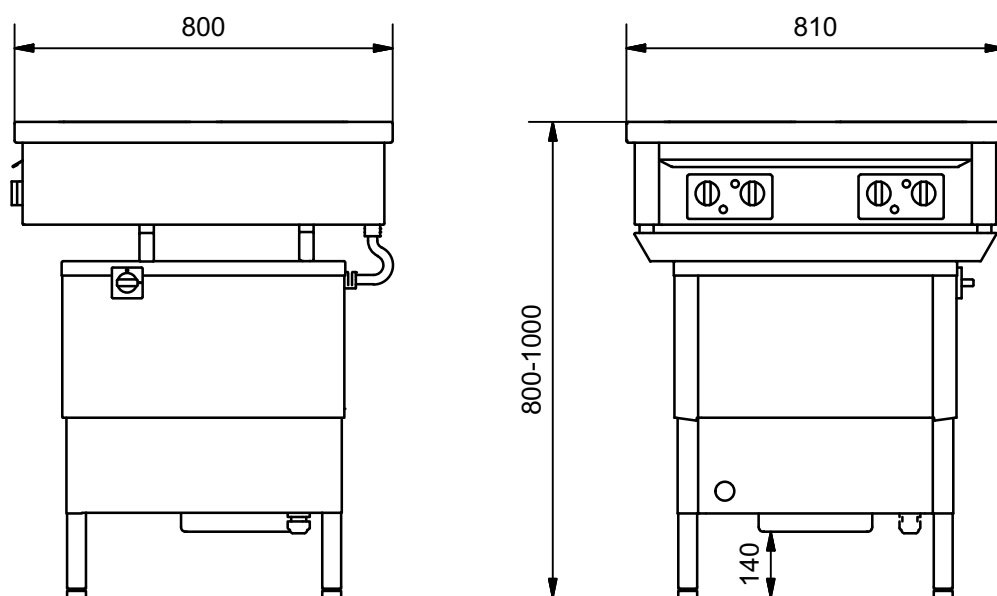



Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

## KE 804 Vari Wall

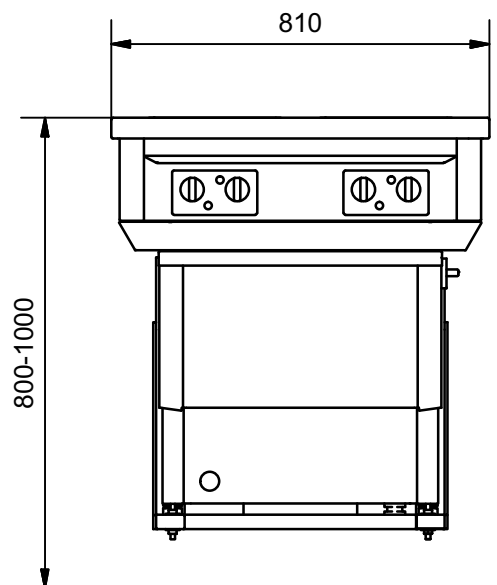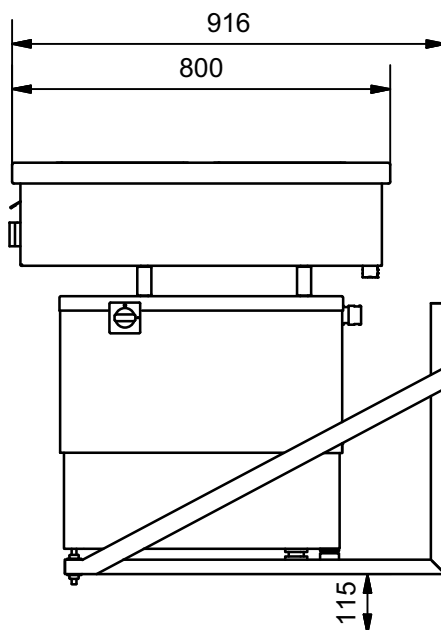



*Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.*

## KE 806

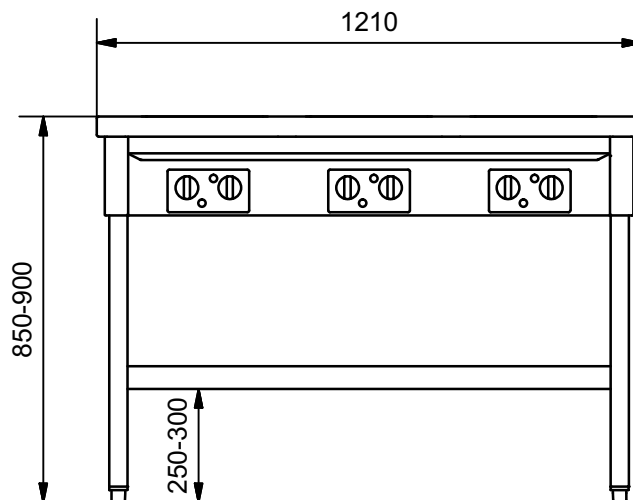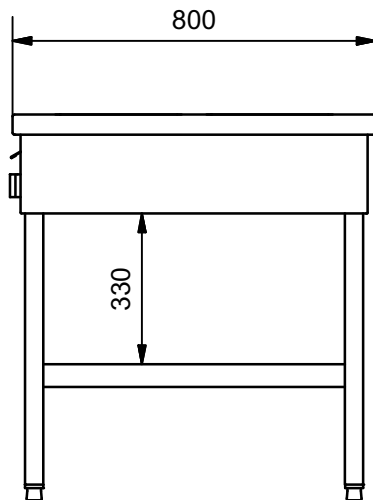



*Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.*

## KE 806, 300mm

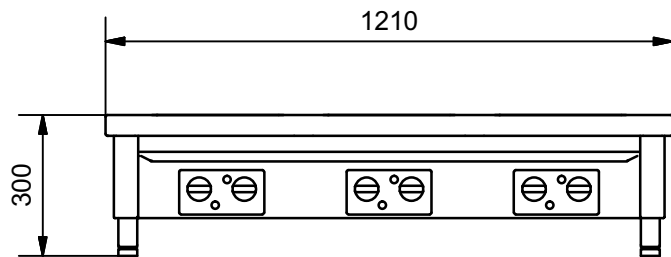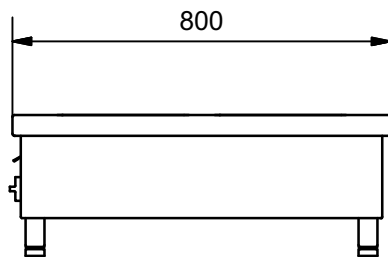



Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

## KE 806 Vari

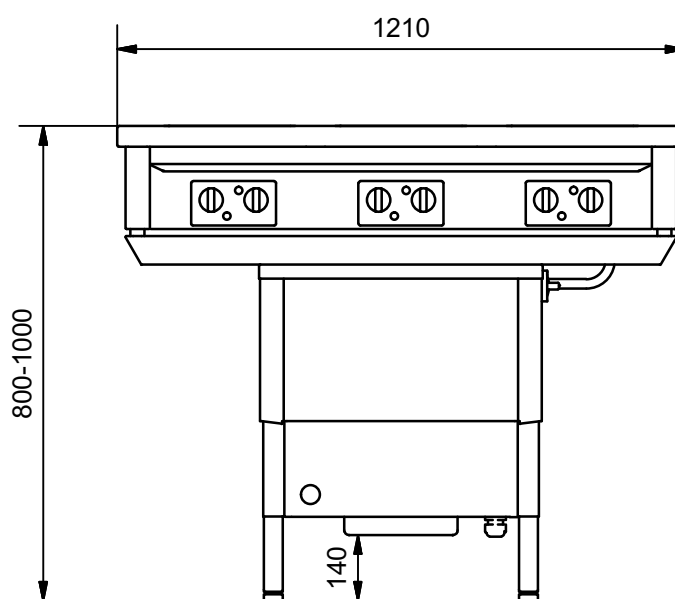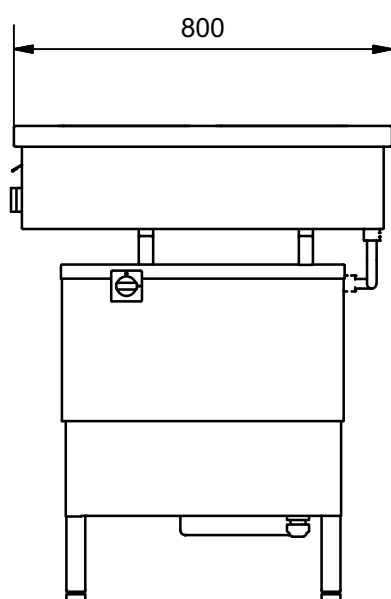

Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.


## KE 806 Vari Wall

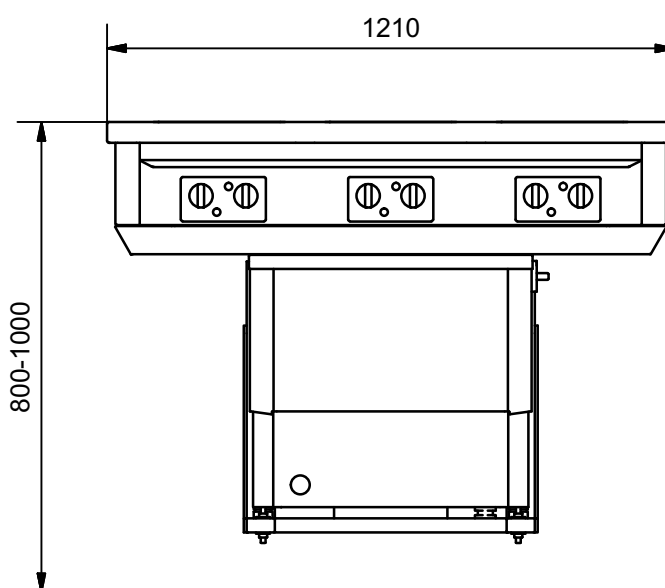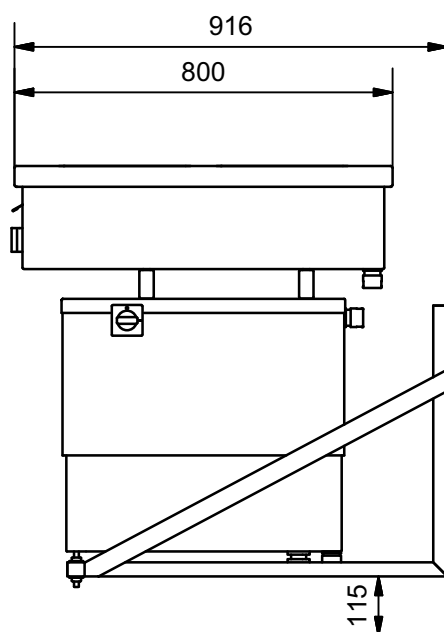


Se afsnittet 'Installationsmål' for pladsbehov omkring apparatet.

## Ekstraudstyr


### Slingregrej

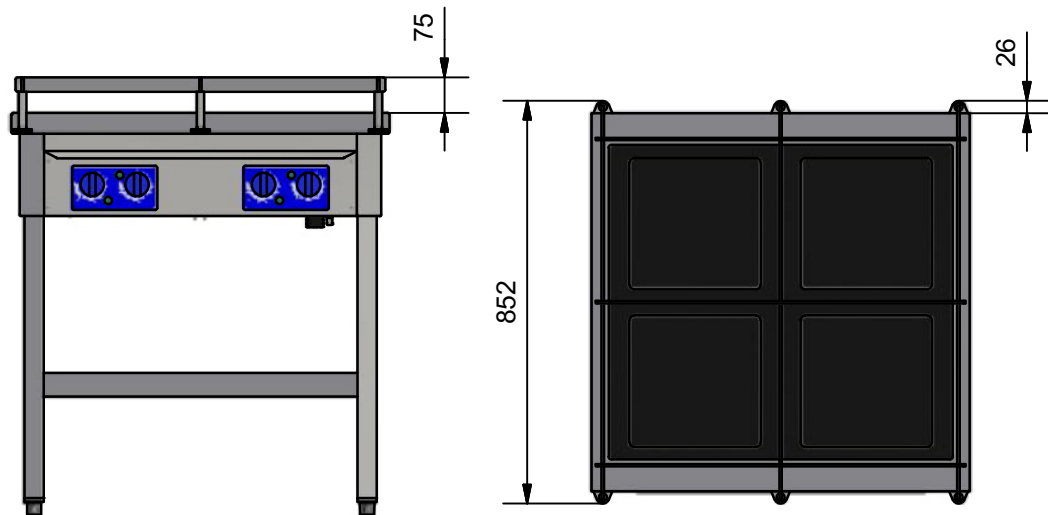

### Marinehåndtag


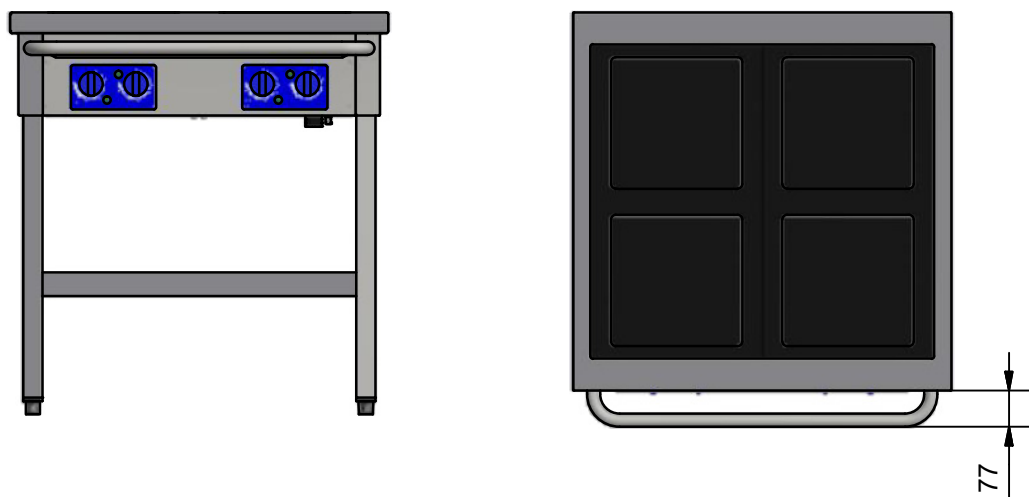


## Sidehylde

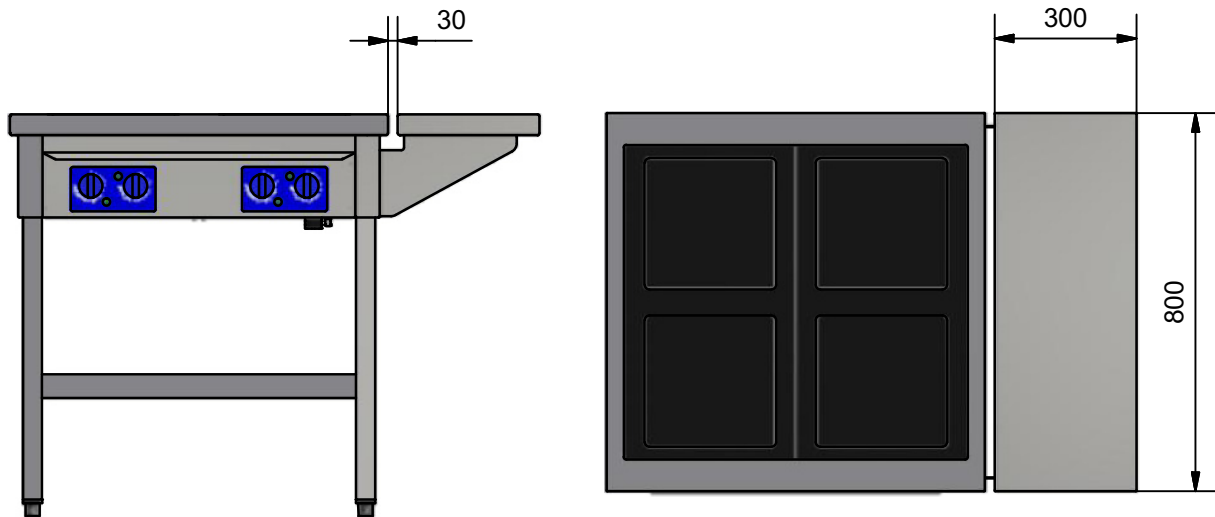

*Kogeborde med to zoner og sidehylde skal fastgøres til gulvet.*

## Fastgørelse til gulv

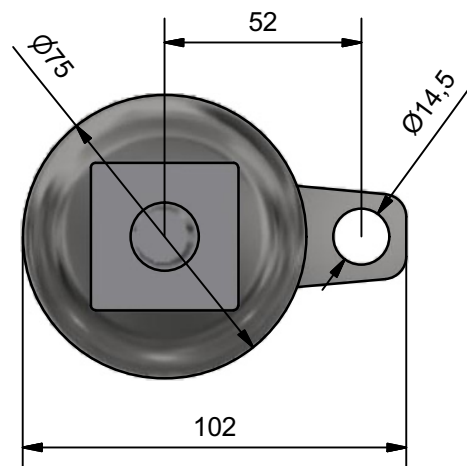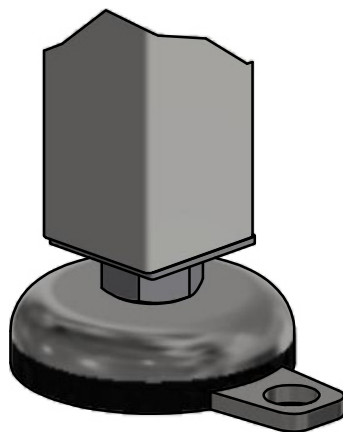








*Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 800mm.*

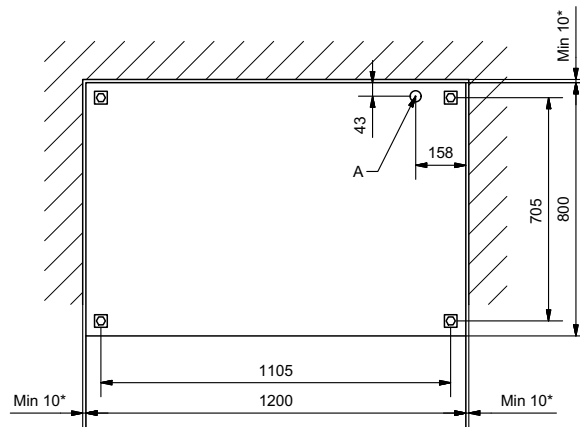
**KE 806**

A: Mindst 800mm kabel over gulv.

\* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

*Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 800mm.*

## KE 806 Vari

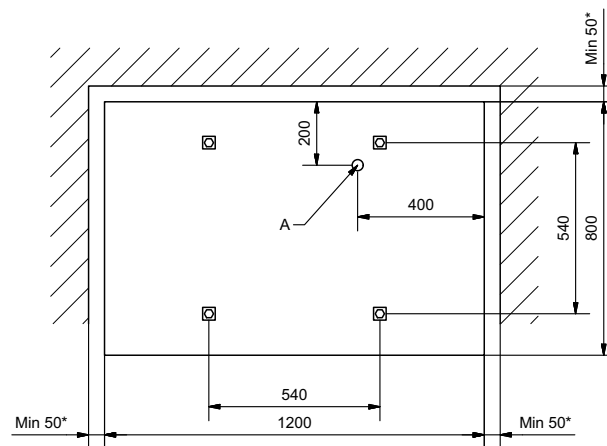


A: Mindst 800mm kabel over gulv.

\* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

*Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 800mm.*

## KE 800 Vari Wall

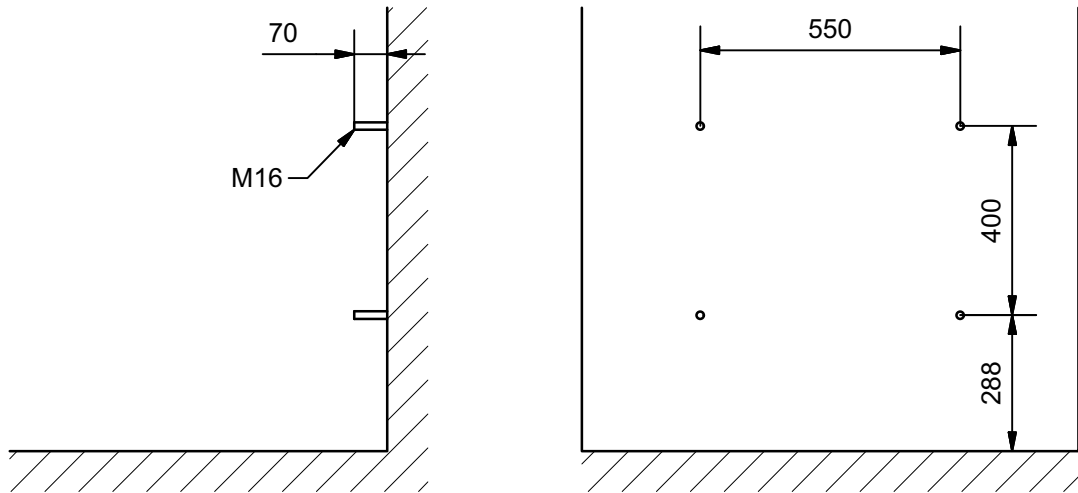

A: Mindst 800mm kabel over gulv.

\* Mindst 100mm ved placering op ad brandbart materiale.

Af hensyn til betjening og service, skal der foran apparatet være et frit område på mindst 800mm.