




HOSHIZAKI

ACR-225DG-3332-RRC-L2

Kølebord med 4 sektioner

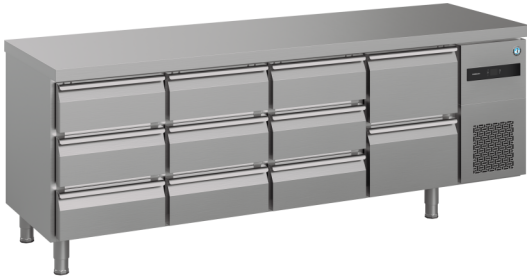

PRODUKTSERIE: ADVANCE
VARENUMMER: 889040858
OPRINDELSESLAND: TYRKIET

Hoshizaki ADVANCE ACR-225DG-3332-RRC-L2 er et 4-sektions 1/1 GN kølebord med tre skuffesektioner med 3 x 1/3 skuffer, en skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer og en plan bordplade.

Det har et nettobrugervolumen på 208 liter. Højden ekskl. ben er 700 mm, ben = H 135 - 200 mm (L2).

- Ventileret køling
- Automatisk afrimning med genfordampning af tøvand
- Robust kabinet- og kompressorrumskonstruktion
- Klimaklasse 5 kølesystem, som tåler op til +40°C omgivelsestemperatur
- Udvendig og indvendig i nikkelfrit rustfrit stål AISI 430
- Det kompakte køleanlæg kan trækkes frem for nem service og vedligeholdelse
- Aftageligt kondensatorfilter for rengøring eller udskiftning
- Skuffer med udtræksstop
- 2/2 skuffesæt er kompatibelt med 150 mm dyb GN-bakker
- 3/3 skuffesæt er kompatibelt med 100 mm dyb GN-bakker
- Aftagelige magnetiske tætningslister med tredobbelt isoleringsområde
- Indvendig bund formet som spildbakke til opsamling af væsker
- IP 21 vandbeskyttelse
- Matcher ADVANCE-skabsserien



1 / 1 GN

TILBEHØR

- Ben (sæt af 4), H = 130 - 180 mm (L1)
- Ben (sæt af 4), H = 135 - 200 mm (L2)
- Hjul (sæt af 4), H = 150 mm (C1)
- Hjul (sæt af 4), H = 200 mm (C2)
- Hjul, forhøjerkit (øger hjulhøjden med 50 mm)
- Bordplade med 100 mm bagkant
- Skuffesektion med 2 x 1/2 skuffer
- Skuffesektion med 3 x 1/3 skuffer *

* 3 x 1/3 skuffesektionen kan ikke placeres ved siden af kompressorsektionen

GARANTI
5 år

UDVENDIG
Nikkelfrit rustfrit stål

INDVENDIG
Nikkelfrit rustfrit stål

Kølemiddel: R290 / Kølemiddel (kg): 0,095 / CO2 ækvivalent (kg): 0,285

CERTIFIKATIONER



Energiforbrug (kWh/år)	Energieffektivitetsklasse	Standard for energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindeks (EEI)
1.467	D	ISO 22041-2019	63,23



HOSHIZAKI

ACR-225DG-3332-RRC-L2



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN eller hyldestørrelse	Rumindhold, brutto (liter)	Netto nyttevolum (liter)	Eltilslutning	Tilslutningseffekt (Watt)	Kølekapacitet ved -10°C (Watt)	Klimaklasse	Lydniveau dB(A)
-2/+8°C	1/1 GN	625	208	230V, 50 Hz	240	546	4	53


FORSENDELSESSPECIFIKATIONER

Mål B x D x H (mm)	Vægt, netto (kg)	Mål på transportkasse B x D x H (mm)	Vægt, brutto (kg)	Volumen, pakket (m3)
2246 x 700 x 835-900	189	2295 x 760 x 1120	210	1,95


Ansvarsfraskrivelse: Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette specifikationsblad er nøjagtige på udgivelsestidspunktet. Hoshizaki Europe BV påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for typografiske fejl eller udeladelser eller for enhver fejlforklning af informationen i publikationen og forbeholder sig retten til at ændre uden varsel.

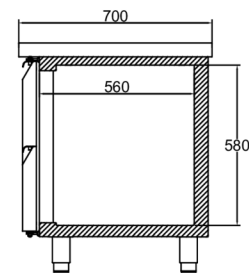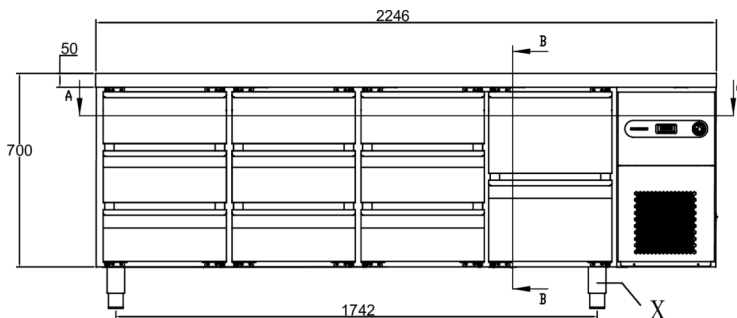

SECTION B-B

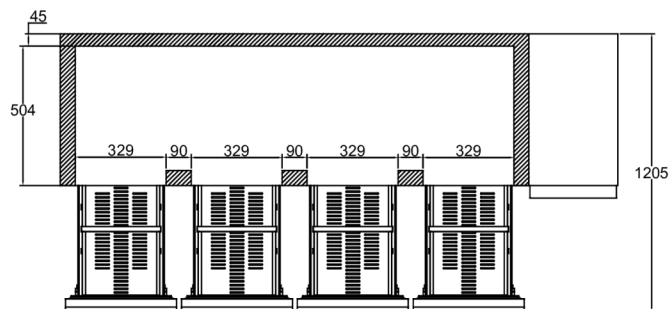

SECTION A-A

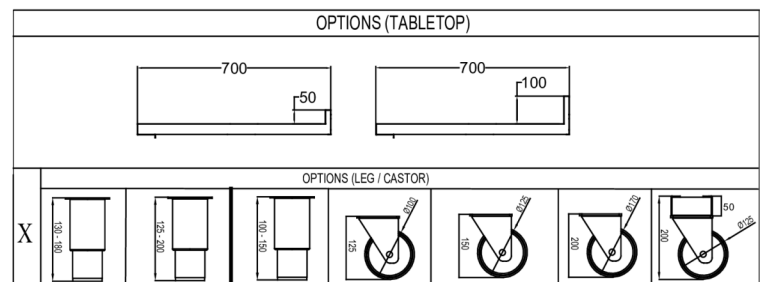

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com







Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk



HOSHIZAKI

ACR-225DG-3332-RRC-L2

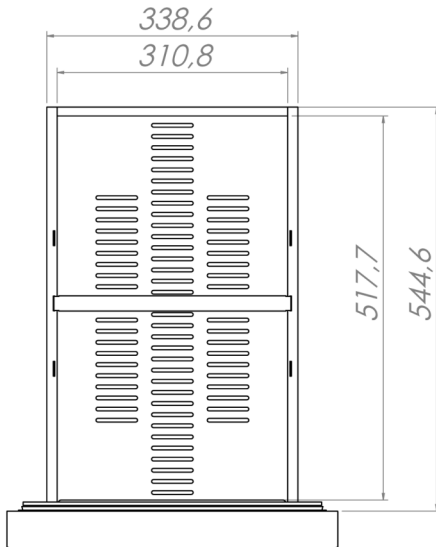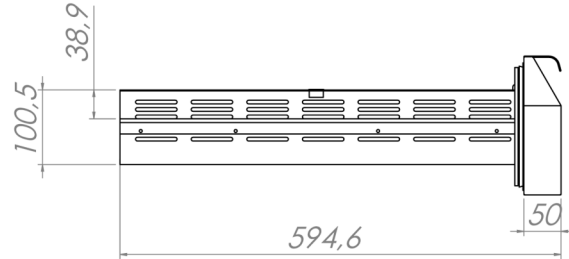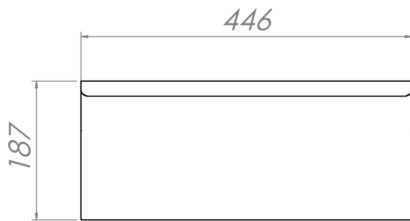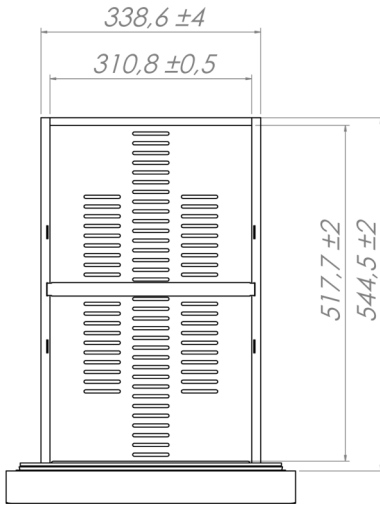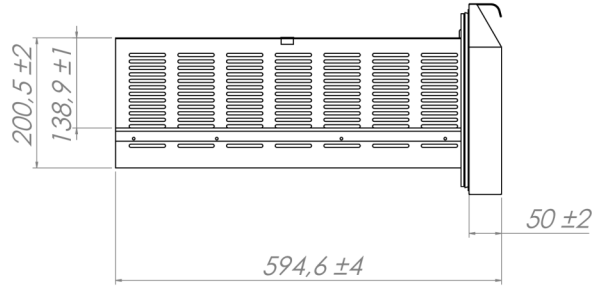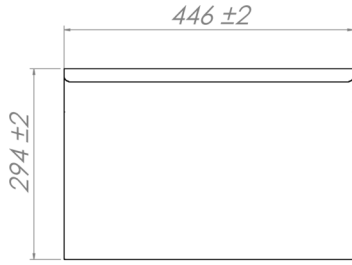

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Eksportlande sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Øvrige lande sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.dk